

## Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002056 |
| SPT 90/5 GLS | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |




- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 4,5
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

|                               |                          |                                                    |              |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00002056                 | <b>Příkon zóny 1 [kW]</b>                          | 4,5          |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 988                      | <b>Příkon zóny 2 [kW]</b>                          | 4,5          |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 609                      | <b>Příkon zóny 3 [kW]</b>                          | 4,5          |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 900                      | <b>Příkon zóny 4 [kW]</b>                          | 4,5          |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 85.00                    | <b>Příkon zóny 5 [kW]</b>                          | 4,5          |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 3.130                    | <b>Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)</b> | Elektrické   |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz       | <b>Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)</b> | Horkovzdušná |
| <b>Výkon plynový [kW]</b>     | 22.500                   | <b>Šířka vnitřní části zařízení [mm]</b>           | 548          |
| <b>Druh připojení plynu</b>   | Zemní plyn, propan butan | <b>Hloubka vnitřní části zařízení [mm]</b>         | 360          |
| <b>Počet zón</b>              | 5                        | <b>Výška vnitřní části zařízení [mm]</b>           | 338          |

**Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák**

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002056 |
| SPT 90/5 GLS | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

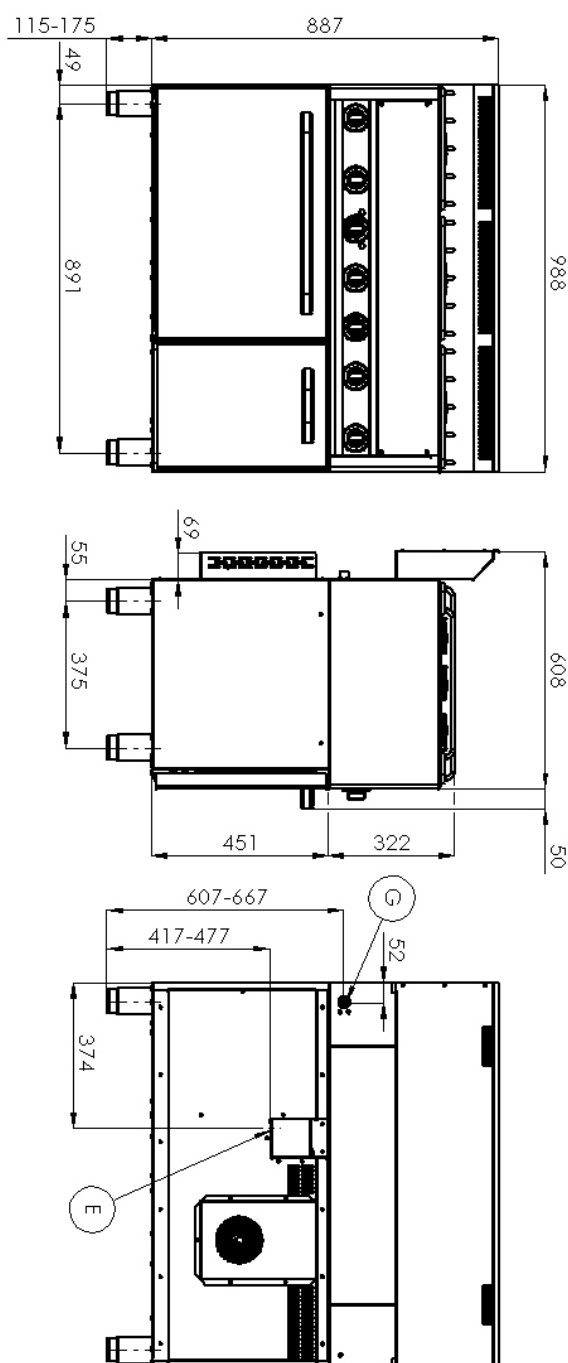

### Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002056 |
| SPT 90/5 GLS | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

1

#### Centrované vysoce výkonné hořáky

- vysoký výkon a účinnost  
mosazné odnímatelné hořáky  
dlouhá životnost  
rozebíratelný
- úspora energie (dokonalé spalování)
  - úspora času pro přípravu pokrmů
  - jednoduchá údržba / čištění

7

#### Odnímatelná vana pod hořáky

- rozebíratelná horní deska i bez nářadí
- snazší čištění
  - možnost mýt v myčce
  - snazší servis

2

#### Hygienické prolisy vrchní desky

- absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)  
plynulé přechody
- jednoduché rychlé čištění

3

#### Horkovzdušná trouba

- horkovzdušné pečení  
vysoká kapacita a variabilita  
celonerezové provedení
- vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
  - dlouhá životnost
  - jednoduché čištění

4

#### Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

- bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost
- úspory na servisních zásazích
  - snadné čištění zařízení

5

#### Celonerezová konstrukce

- materiál nerezne  
odolnost materiálu proti opotřebení  
dlouhá životnost
- úspory na servisních zásazích
  - snadné čištění zařízení

6

#### Bezpečnostní prvek – termočlánek

- bezpečná obsluha pro personál  
nedochází ke zbytečnému úniku plynu  
dlouhá životnost
- úspory na servisních zásazích
  - snadná a rychlejší obsluha

### Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002056 |
| SPT 90/5 GLS | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

**1. Sap kód:**

00002056

**2. Šířka netto [mm]:**

988

**3. Hloubka netto [mm]:**

609

**4. Výška netto [mm]:**

900

**5. Hmotnost netto [kg]:**

85.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

705

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1055

**8. Výška brutto [mm]:**

1120

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

95.00

**10. Typ spotřebiče:**

Kombinované zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

S podstavbou

**12. Příkon elektrický [kW]:**

3.130

**13. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Výkon plynový [kW]:**

22.500

**15. Druh připojení plynu:**

Zemní plyn, propan butan

**16. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**17. Materiál:**

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

**18. Kontrolky:**

chodu a nahřátí trouby

**19. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**20. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

0.80

**21. Počet zón:**

5

**22. Příkon zóny 1 [kW]:**

4,5

**23. Příkon zóny 2 [kW]:**

4,5

**24. Příkon zóny 3 [kW]:**

4,5

**25. Příkon zóny 4 [kW]:**

4,5

**26. Příkon zóny 5 [kW]:**

4,5

**27. Počet stupňů regulace výkonu:**

6

**28. Pojistný termostat do x °C:**

360

### Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002056 |
| SPT 90/5 GLS | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

**29. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**30. Počet hořáků/ploten:**

5

**31. Typ plynových varných zón:**

Mosazné hořáky

**32. Typ trouby:**

elektrická horkovzdušná

**33. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):**

Elektrické

**34. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):**

Horkovzdušná

**35. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**

548

**36. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**

360

**37. Výška vnitřní části zařízení [mm]:**

338

**38. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:**

300

**39. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:**

50

**40. Napojení na kulový ventil:**

1/2

**41. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,75