Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe Steuerung oben 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011316
QQI 102 P/TOP	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 6
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %


SAP -Code	00011316	**Kesselleistung [KW]**	8.000
Netzbreite [MM]	634	**Beckenvolumen [l]**	15
Nettentiefe [MM]	744	**Panzerleistung [KW]**	2.100
Nettohöhe [MM]	1530	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	2,1
Nettogewicht / kg]	111.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	60-120-150
Power Electric [KW]	8.500	**Türkläre Höhe [MM]**	450
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00	**Gerätegeräusch**	60,4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe Steuerung oben 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011316
QQI 102 P/TOP	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

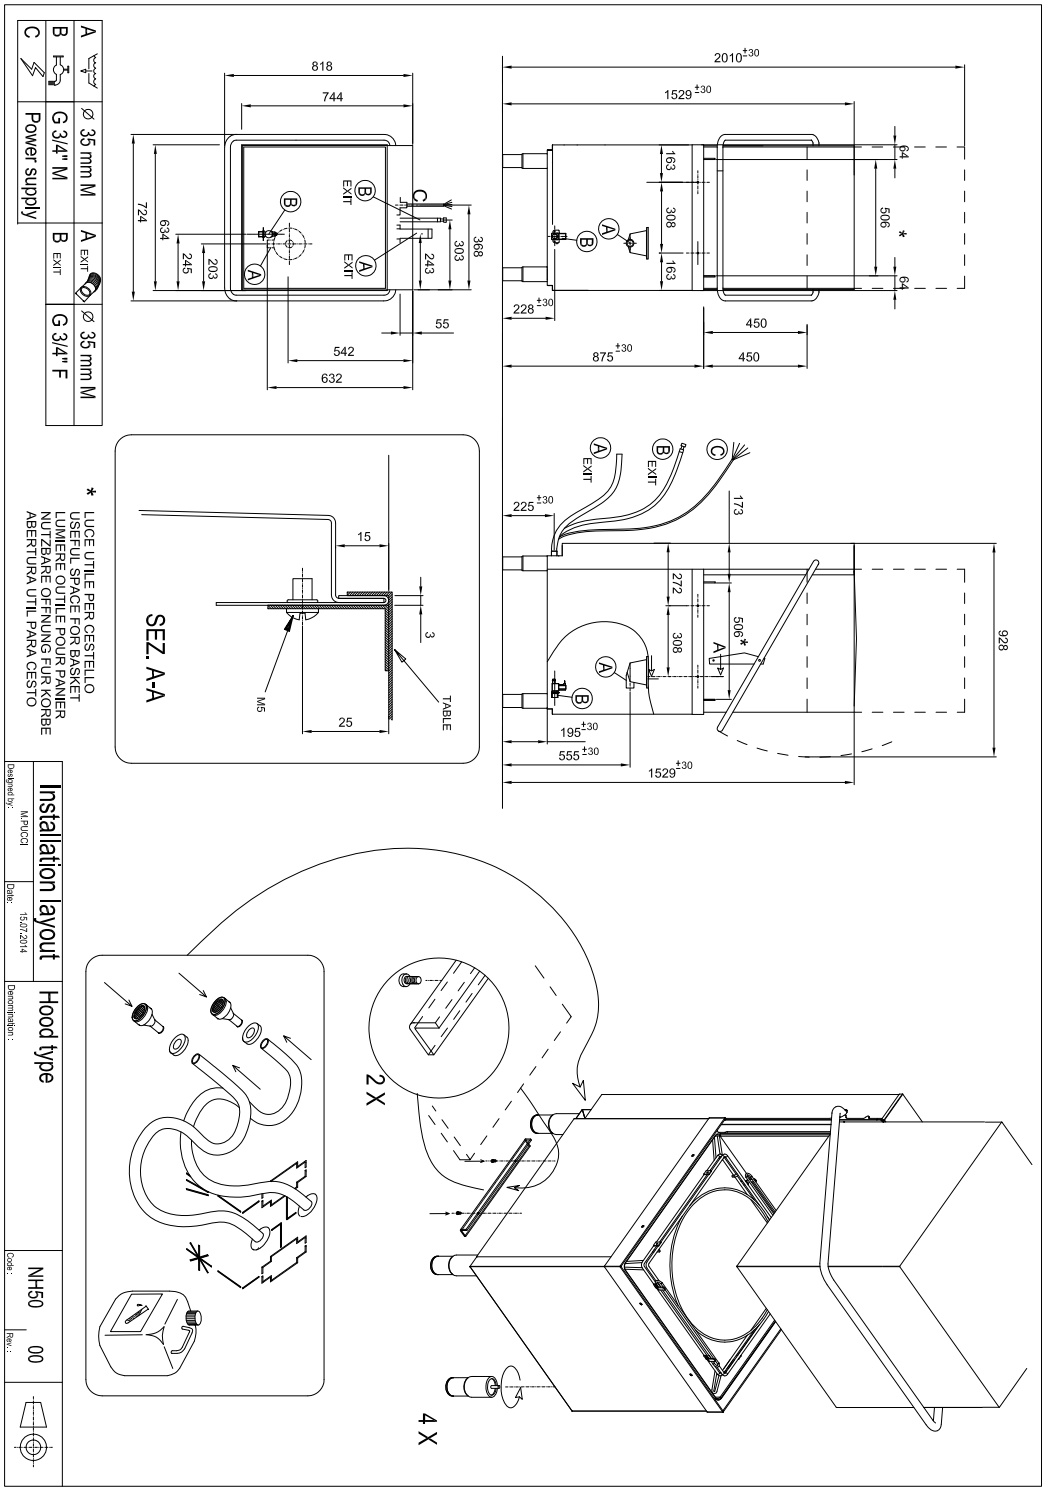

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe Steuerung oben 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011316
QQI 102 P/TOP	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

Drei -Line -Anzeige
Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe Steuerung oben 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011316
QQI 102 P/TOP	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00011316
2. **Netzbreite [MM]:**
   634
3. **Nettentiefe [MM]:**
   744
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1530
5. **Nettogewicht / kg]:**
   111.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   774
7. **Grobtiefe [MM]:**
   868
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1579
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   121.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    8.500
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Weitere Informationen:**
    Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)
16. **Korbgröße [mm]:**
    500 x 500
17. **Anzahl der Programme:**
    6
18. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach oben
19. **Türkläre Höhe [MM]:**
    450
20. **Einlassdruck [bar]:**
    2-4
21. **Verstellbare Füße:**
    Ja
22. **Anzahl der Haut:**
    1
23. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
24. **Kesselkapazität [l]:**
    6.00
25. **Kesselleistung [KW]:**
    8.000
26. **Beckenvolumen [l]:**
    15

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe Steuerung oben 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011316
QQI 102 P/TOP	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Panzerleistung [KW]:
2.100

28. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:
2

29. Armverbindung:
Manuell lösbare/festziehbare Schraube

30. Wascharmtyp:
drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial waschen:
Verbundstoff

32. Armtyp ausspülen:
drehbar, zweischenklig

33. Armmaterial abspülen:
Verbundstoff

34. Tief gezogener Panzer:
Ja

35. Tankoberflächensimer:
aus Verbundstoff

36. Abflussfilter:
Die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

37. Thermostop:
Ja

38. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

39. Korbkapazität:
24-30-60

40. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

41. Energiesparsystem:
System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

42. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

43. Anzeigetyp:
3-stelliges Display + LED-Leiste

44. Standort des Bedienfelds:
oben

45. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

46. Ablaufpumpe:
Ja

47. Selbstdiagnostik:
Ja

48. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

49. Waschmittelspender:
Ja

50. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

51. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
2,1

52. Waschzykluszeit [s/Korb]:
60-120-150

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe Steuerung oben 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011316
QQI 102 P/TOP	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

53. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
80

54. Standardausrüstung für das Gerät:
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

55. Programm Prospeed:
Ja

56. Programmprofi:
Ja

57. Programmprotemp:
Ja

58. Programm proclean:
Ja

59. Programmprodrain:
Ja

60. Programm verlängert:
Ja

61. Gerätegeräusch:
60,4

62. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1,5

63. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

64. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062