Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Pizzaofen Snack zweistöckig 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00000959
FP 66 R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pizzaöfen



- Pizza -Kapazität [CM]: 2x 35 cm
- Steinplatten: unten
- Dicke der Steinplatten [mm]: 14
- Material: Edelstahl
- Steuertyp: mechanisch
- Art des Griffs: kurz, Kunststoff
- Dampfschutz: Nein
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Kammer
- Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Nein
- Verstellbarer Schornstein: Nein
- Innenbeleuchtung: Nein


SAP -Code	00000959	**Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]**	50
Netzbreite [MM]	550	**Maximale Gerätetem-peratur [° C]**	300
Nettentiefe [MM]	498	**Breite des internen Teils [MM]**	410
Nettohöhe [MM]	380	**Tiefe des internen Teils [MM]**	370
Nettogewicht / kg]	29.00	**Höhe des inneren Teils [MM]**	90
Power Electric [KW]	3.000	**Pizza -Kapazität [CM]**	2x 35 cm
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Pizzaofen Snack zweistöckig 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00000959
FP 66 R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pizzaöfen

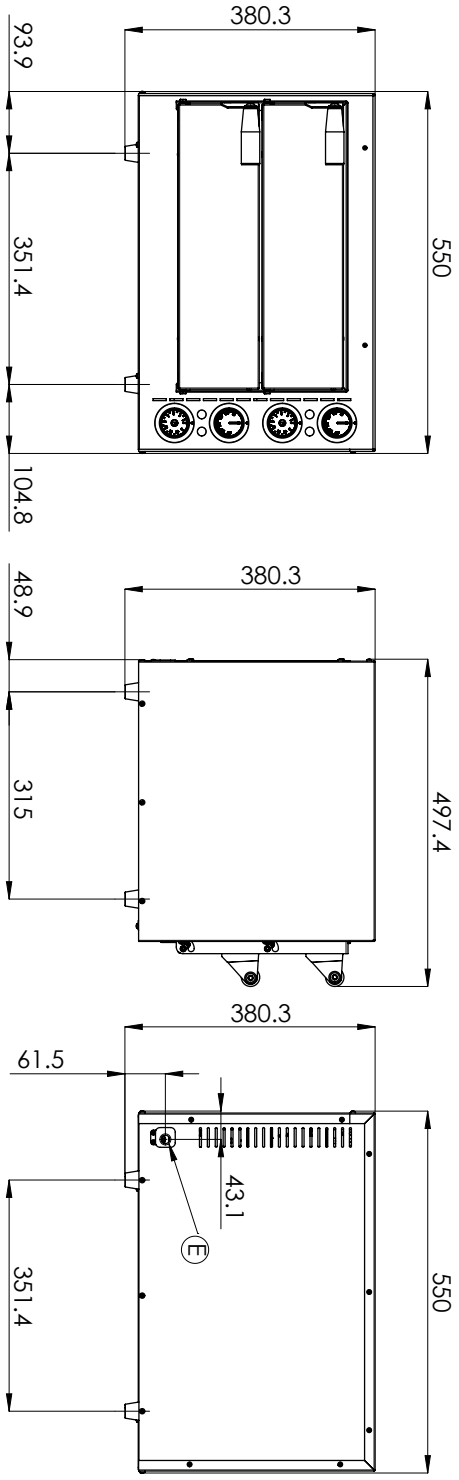

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Pizzaofen Snack zweistöckig 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00000959
FP 66 R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pizzaöfen

1

Außenhülle des Edelstahls

Einfache Reinigung, hohe hygienische Standardlebensdauer

- Sparen Sie Kosten für den Erwerb einer neuen Maschine, sparen Sie Zeit für die Reinigung und den Komfort der Reinigung

2

Manuelle Bedienelemente

Übersichtliche und einfache Temperatureinstellungen, benutzerfreundlich gestaltet

- Der Benutzer kontrolliert schnell und einfach, es besteht keine Notwendigkeit, eine lange Lebensdauer zu schulen, um sie zu kontrollieren

3

Das Gerät wird von einem konventionellen 230 -V -Netzwerk betrieben

Das Gerät kann überall angeschlossen werden, bei ausreichendem Schutz

- Es ist keine ausreichenden Kosten erforderlich, es sei denn, ich habe eine Ausschüttung auf 400 V

4

Die Kammerwärme in einem Temperaturbereich von 50 bis 300 ° C

Die Kammerwärme in einem Temperaturbereich von 30 bis 300 ° C

- Einfacher kleiner kompakter Pizzaofen zu einem Schnäppchenpreis; Ideal für gekühlte / gefrorene Pizza, bei der wir Zeit und Kosten sparen

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Pizzaofen Snack zweistöckig 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00000959
FP 66 R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pizzaöfen

1. **SAP -Code:**
   00000959
2. **Netzbreite [MM]:**
   550
3. **Nettentiefe [MM]:**
   498
4. **Nettohöhe [MM]:**
   380
5. **Nettogewicht / kg]:**
   29.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   580
7. **Grobtiefe [MM]:**
   545
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   435
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   34.00
10. **Material:**
    Edelstahl
11. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
12. **Power Electric [KW]:**
    3.000
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Steuertyp:**
    mechanisch
15. **Breite des internen Teils [MM]:**
    410
16. **Tiefe des internen Teils [MM]:**
    370
17. **Höhe des inneren Teils [MM]:**
    90
18. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
19. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    300
20. **Pizza -Kapazität [CM]:**
    2x 35 cm
21. **Indikatoren:**
    Betriebsanzeige
22. **Anzahl der inneren Teile:**
    2
23. **An / aus Schalter:**
    Ja
24. **Art des Griffs:**
    kurz, Kunststoff
25. **Dampfschutz:**
    Nein
26. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
27. **Steinplatten:**
    unten
28. **Dicke der Steinplatten [mm]:**
    14

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Pizzaofen Snack zweistöckig 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00000959
FP 66 R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pizzaöfen

29. Unabhängige Heizzonen:
Eigenständige Bedienung für jede Kammer

30. Innenbeleuchtung:
Nein

31. Sicherheitselement:
Sicherheitsthermostat

32. Anzahl der Hohlräume:
2

33. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:
Nein

34. Verstellbarer Schornstein:
Nein

35. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,75

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062