

### Pizza pec snack jednopatrová

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007249
FP 38 R	<b>Skupina artiklů</b>	Pizza pece



- Kapacita pizz [cm]: 1x 35 cm
- Šamotové desky: Spodní
- Tloušťka šamotových desek [mm]: 14
- Materiál: Nerez
- Typ ovládání: Mechanické
- Typ madla: krátké, plastové
- Parozábrana: Ne
- Nezávislé topné zóny: Samostatné ovládání pro horní a spodní topná tělesa
- Komínek pro odtah vlhkosti: Ne
- Nastavitelný komínek: Ne
- Vnitřní osvětlení: Ano

<b>Sap kód</b>	00007249	<b>Minimální teplota zařízení [°C]</b>	50
<b>Šířka netto [mm]</b>	577	<b>Maximální teplota zařízení [°C]</b>	300
<b>Hloubka netto [mm]</b>	537	<b>Šířka vnitřní části zařízení [mm]</b>	410
<b>Výška netto [mm]</b>	273	<b>Hloubka vnitřní části zařízení [mm]</b>	370
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	25.00	<b>Výška vnitřní části zařízení [mm]</b>	90
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	2.000	<b>Kapacita pizz [cm]</b>	1x 35 cm

# Technický list

Technický výkres



## Pizza pec snack jednopatrová

Model


Sap kód

00007249

FP 38 R

Skupina artiklů

Pizza pece

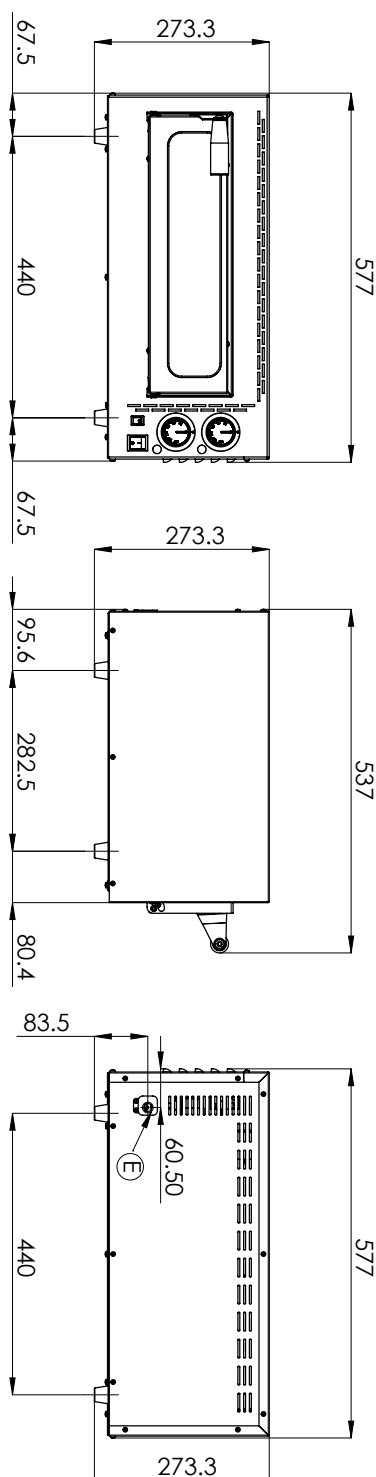

### Pizza pec snack jednopatrová

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007249
FP 38 R	<b>Skupina artiklů</b>	Pizza pece

# 1

#### **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

snadné čištění, vysoký hygienický standard  
dlouhá životnost

- úspora nákladů na pořízení nového stroje, úspora času na čištění a komfort čištění

# 2

#### **Manuální ovládací prvky**

přehledné a jednoduché nastavení teplot přívětivé pro uživatele

- uživatel rychle a snadno ovládá, není nutné zaškolovat na ovládání dlouhá životnost

# 3

#### **Zařízení je napájeno z běžné sítě 230v**

zařízení lze připojit kdekoli, v případě dostatečného jištění

- není potřeba dostatečných nákladů, pokud nemám rozvod na 400v

# 4

#### **Nahřívání komory v teplotním rozsahu 50 až 300°C**

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

- jednoduchá malá kompaktní pizza pec za výhodnou cenu; ideální na chlazenou / mraženou pizzu kde ušetříme čas i náklady

# 5

#### **Šamotová deska umístěna ve spodní části s topnicemi, které jsou pod deskou**

správná akumulace a rovnoměrnost rozvodu tepla

- nepřipaluje se a pizza je rovnoměrně upečená a nepřipaluje se, není výkyv teplot, kuchař nemusí kontrolovat a upravovat pečení, nižší nároky na znalosti a dovednosti pizzaře

# 6

#### **Sklo zasazené ve dveřích**

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli  
zajištění dlouhé životnosti  
vysoký hygienický standard

- při pečení neztrácím teplotu zbytečným otvíráním dvířek bez skla, šetřím energii

### Pizza pec snack jednopatrová

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007249
FP 38 R	<b>Skupina artiklů</b>	Pizza pece

**1. Sap kód:**

00007249

**2. Šířka netto [mm]:**

577

**3. Hloubka netto [mm]:**

537

**4. Výška netto [mm]:**

273

**5. Hmotnost netto [kg]:**

25.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

560

**7. Hloubka brutto [mm]:**

605

**8. Výška brutto [mm]:**

325

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

28.00

**10. Materiál:**

Nerez

**11. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**12. Příkon elektrický [kW]:**

2.000

**13. Typ ovládání:**

Mechanické

**14. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**

410

**15. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**

370

**16. Výška vnitřní části zařízení [mm]:**

90

**17. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**18. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**19. Stohovatelnost:**

Ano

**20. Kapacita pizz [cm]:**

1x 35 cm

**21. Kontrolky:**

chodu

**22. Počet pozic vnitřních částí zařízení:**

1

**23. Tlačítko on/off:**

Ano

**24. Typ madla:**

krátké, plastové

**25. Parozábrana:**

Ne

**26. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**27. Šamotové desky:**

Spodní

**28. Tloušťka šamotových desek [mm]:**

14

### Pizza pec snack jednopatrová

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007249
FP 38 R	<b>Skupina artiklů</b>	Pizza pece

#### 29. Nezávislé topné zóny:

Samostatné ovládání pro horní a spodní topná tělesa

#### 30. Vnitřní osvětlení:

Ano

#### 31. Bezpečnostní prvky:

pojistný termostat

#### 32. Počet komor:

1

#### 33. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ne

#### 34. Nastavitelný komínek:

Ne

#### 35. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5