
Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Salamander manuell 2 Einschübe, verstellbares Gitterrost 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00003928
SE 70 M	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Salamander

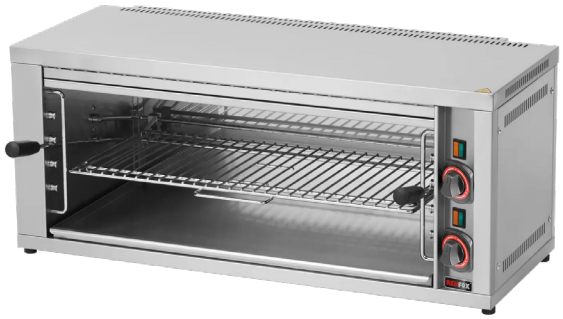

- Abnehmbare Rückwand des Geräts: Ja
- Breite des internen Teils [MM]: 710
- Tiefe des internen Teils [MM]: 310
- Anzahl der Netzpositionen: 5


SAP -Code	00003928	**Nettogewicht / kg]**	17.00
Netzbreite [MM]	884	**Power Electric [KW]**	4.400
Nettentiefe [MM]	369	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	378		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Salamander manuell 2 Einschübe, verstellbares Gitterrost 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00003928
SE 70 M	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Salamander

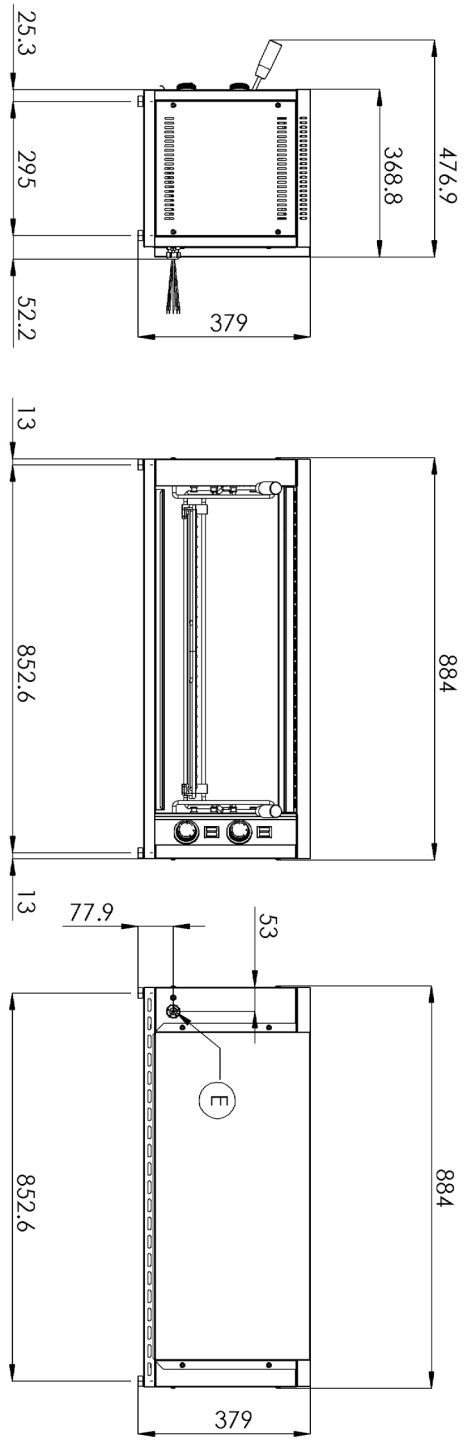

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Salamander manuell 2 Einschübe, verstellbares Gitterrost 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00003928
SE 70 M	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Salamander

1. **SAP -Code:**
   00003928
2. **Netzbreite [MM]:**
   884
3. **Nettentiefe [MM]:**
   369
4. **Nettohöhe [MM]:**
   378
5. **Nettogewicht / kg]:**
   17.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   520
7. **Grobtiefe [MM]:**
   920
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   440
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   18.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    Edelstahl
12. **Power Electric [KW]:**
    4.400
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Steuertyp:**
    mechanisch
15. **Anzahl der Netzpositionen:**
    5
16. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
17. **Anzahl der Stromkontrollstadien:**
    3
18. **Anzahl der inneren Teile:**
    5
19. **Abnehmbare Rückwand des Geräts:**
    Ja
20. **Breite des internen Teils [MM]:**
    710
21. **Tiefe des internen Teils [MM]:**
    310
22. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062