Technický list

Vlastnosti produktu

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/1 400 V / 3N

Model	Sap kód	00038562
MPDN 1011 X EL	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

Sap kód	00038562	**Typ vývinu páry**	Nástřik
Šířka netto [mm]	907	**Počet GN / EN zařízení**	10
Hloubka netto [mm]	752	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1, EN 600x400
Výška netto [mm]	1023	**Hloubka GN zařízení [mm]**	65
Hmotnost netto [kg]	110.00	**Typ ovládání**	Dotykové
Příkon elektrický [kW]	17.400	**Velikost displeje**	7“
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/1 400 V / 3N


Model	Sap kód	00038562
MPDN 1011 X EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

Exploded view

Explodierte Ansicht | Dessin technique | Rozkres
Vista en despiece ordenado

MPDN 1011 X EL

Exploded view 1/2

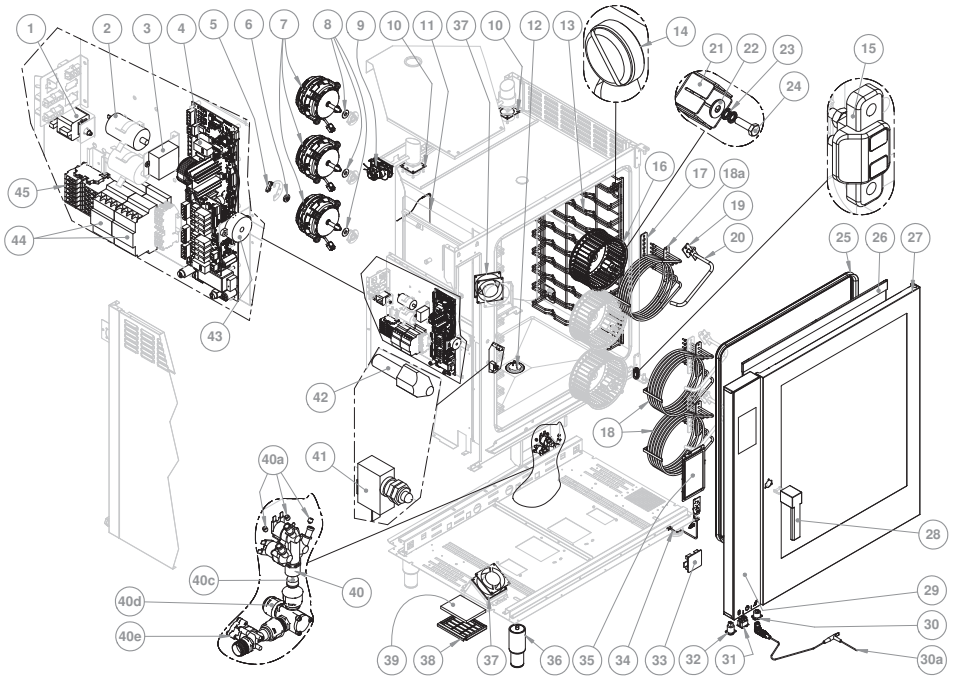

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/1 400 V / 3N

Model	Sap kód	00038562
MPDN 1011 X EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1 Systém rychlé ventilace komory
rychlé odvětrání pachů
– úspora času a nákladů

2 Dvojité prosklené větrací dveře (panely lze otevřít)
snadné čištění a mytí
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál

3 Osvětlení varné komory LED
přehled uvnitř konvektomatu
– úspora času a nákladů, když neotevíráme konvektomat, neuniká horký vzduch

4 Varná komora AISI 304 s vyklenutými rohy
snadné čištění a mytí
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál

5 Výškově nastavitelné nožičky
variabilita provozu
– možnost nastavení výšky

6 Ovládání pomocí přehledného displeje
jednoduchost
– úspora času; usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál

7 Vozík
vaří a manipuluje se až s 20 GN najednou
– nízké náklady na provoz, úspora času i nákladů

8 Přednastavené programy vaření
možnost ovládání 9 fází vaření pro každou z nich
– úspora času a nákladů

9 Režim vaření „One Touch“
okamžité spuštění cyklu vaření „jedním dotykem programu“
– úspora času a nákladů

10 Easy service
možnost vaření různých pokrmů v jednom čase
– úspora času a nákladů

11 Super Steam
možnost nastavení 2 úrovní vlhkosti
– chutné vyvážené pokrmy

12 Funkce Hold
možnost udržování teploty pokrmů, okamžité podávání
– úspora času a nákladů

13 Regenerační funkce
regenerace pokrmů
– chutné a hodnotnější jídlo, pěkný vzhled pokrmu,

14 Rack control
možnost podávání všech pokrmů v jeden čas na jednom místě
– úspora času a nákladů

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/1 400 V / 3N

Model	Sap kód	00038562
MPDN 1011 X EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. **Sap kód:**
   00038562
2. **Šířka netto [mm]:**
   907
3. **Hloubka netto [mm]:**
   752
4. **Výška netto [mm]:**
   1023
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   110.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   940
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   900
8. **Výška brutto [mm]:**
   1078
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   130.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    17.400
12. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Materiál:**
    AISI 304
14. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
15. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
16. **Řízení vlhkosti:**
    Ano, nepřímé měření
17. **Stohovatelnost:**
    Ano
18. **Typ ovládání:**
    Dotykové
19. **Doplňující informace:**
    možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)
20. **Typ vývinu páry:**
    Nástřik
21. **Komínek pro odtah vlhkosti:**
    Ano
22. **Velikost displeje:**
    7“
23. **Delta T tepelná úprava:**
    Ano
24. **Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**
    Ano
25. **Vaření přes noc:**
    Ano
26. **Více úrovňové vaření:**
    Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/1 400 V / 3N

Model	Sap kód	00038562
MPDN 1011 X EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. **Nízkoteplotní tepelná úprava:**
    od 50 °C
28. **Zastavení ventilátoru:**
    Přerušení chodu při otevření dveří, nebrzděný
29. **Typ osvětlení:**
    LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně
30. **Materiál a tvar komory:**
    AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění
31. **Reverzibilní ventilátor:**
    Ano
32. **Funkce udržovací skříně:**
    Ano
33. **Standardní výbava k zařízení:**
    1-bodová sonda
34. **Materiál tělesa:**
    Incoloy
35. **Sonda:**
    Ano
36. **Sprcha:**
    Ruční (volitelná)
37. **Rozteč mezi zásuvy [mm]:**
    74
38. **Funkce uzení:**
    Ano
39. **Vnitřní osvětlení:**
    Ano
40. **Nízkoteplotní tepelná úprava:**
    Ano
41. **Počet rychlostí ventilátoru:**
    3
42. **Počet programů:**
    1000
43. **USB port:**
    Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware
44. **Konstrukce dveří:**
    Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění
45. **Počet přednastavených programů:**
    100
46. **Počet kroků receptu:**
    9
47. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    50
48. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    300
49. **Typ ohřevu zařízení:**
    Kombinace páry a horkého vzduchu
50. **HACCP:**
    Ano
51. **Počet GN / EN zařízení:**
    10
52. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 1/1, EN 600x400
53. **Hloubka GN zařízení [mm]:**
    65
54. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/1 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00038562
MPDN 1011 X EL	**Skupina artiklů**	Konvektomaty

55. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

56. Přípojka na vodu:
3/4“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062