Technický list

Vlastnosti produktu

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 39x39 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00011280
QQI 42 P	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 5
- Počet plášťů: 1
- Světlá výška dveří [mm]: 320
- Rozměr koše [mm]: 390 x 390
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,6
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu


Sap kód	00011280	**Příkon bojleru [kW]**	2.600
Šířka netto [mm]	436	**Objem vany [l]**	8
Hloubka netto [mm]	535	**Příkon vany [kW]**	0.600
Výška netto [mm]	670	**Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]**	1,6
Hmotnost netto [kg]	32.00	**Doba mycího cyklu [s/koš]**	60-120-150
Příkon elektrický [kW]	3.500	**Světlá výška dveří [mm]**	320
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	**Rozměr koše [mm]**	390 x 390
Objem bojleru [l]	2.60	**Hlučnost přístroje [dB]**	61,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 39x39 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00011280
QQI 42 P	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

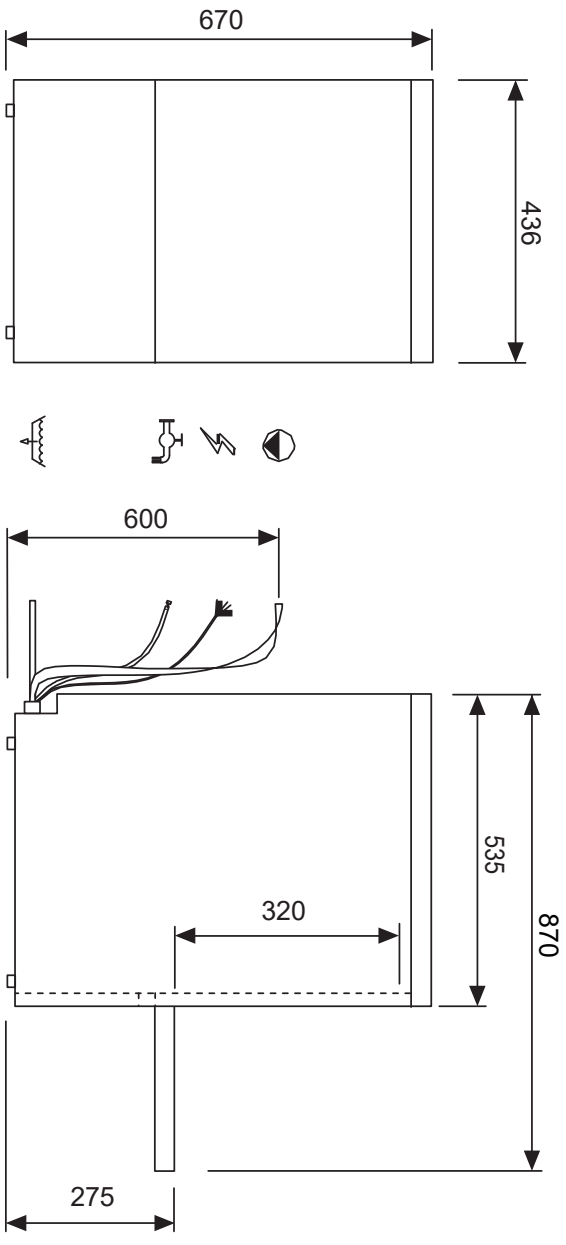

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 39x39 230 V / 1N

Model	Sap kód	00011280
QQI 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1 **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 **Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach**

mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu
společné rameno pro mytí a oplach
integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

3 **LED Display**

třířádkový display
diodová lišta

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 **Dvojité čerpadlo**

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5 **Lisované podpěry košů**

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart delší životnost

6 **Dávkovače mycích prostředků**

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7 **Dvojitý filtrační systém**

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinnosti čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8 **Úspora energie**

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 39x39 230 V / 1N

Model	Sap kód	00011280
QQI 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1. **Sap kód:**
   00011280
2. **Šířka netto [mm]:**
   436
3. **Hloubka netto [mm]:**
   535
4. **Výška netto [mm]:**
   670
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   32.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   486
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   585
8. **Výška brutto [mm]:**
   720
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   35.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    AISI 304
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    3.500
14. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Rozměr koše [mm]:**
    390 x 390
16. **Počet programů:**
    5
17. **Otevírání zařízení:**
    Vyklápěcí dolů
18. **Světlá výška dveří [mm]:**
    320
19. **Vstupní tlak [bar]:**
    2-4
20. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
21. **Počet plášťů:**
    1
22. **Samočisticí cyklus:**
    Ano
23. **Objem bojleru [l]:**
    2.60
24. **Příkon bojleru [kW]:**
    2.600
25. **Objem vany [l]:**
    8
26. **Příkon vany [kW]:**
    0.600
27. **Počet společných ramen pro oplach a mytí:**
    2
28. **Uchycení ramen:**
    Ručně povolitelný/utažitelný šroub

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 39x39 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00011280
QQI 42 P	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

29. Typ mycích ramen:
Otočná dvojcípá

30. Materiál mycích ramen:
Kompozit

31. Typ oplachových ramen:
Otočná dvoucípá

32. Materiál oplachových ramen:
Kompozit

33. Podpěry košů:
lisované

34. Hladinové filtry vany:
kompozitní

35. Odpadový filtr:
Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

36. Termostop:
Ano

37. Regulovatelný termostat bojleru:
Ano

38. Kapacita košů:
24-30-60

39. Systém dávkování chemie:
Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

40. Systém úspory energie:
Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

41. Elektroventil na horkou vodu:
Ano

42. Typ displeje:
3 místní displej + diodová lišta

43. USB port:
Ano, pro aktualizaci firmware

44. Odpadové čerpadlo:
Ano

45. Autodiagnostika:
Ano

46. Typ mycího čerpadla:
DuoFlow

47. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:
Ano

48. Dávkovací čerpadlo oplachu:
Ano

49. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:
1,6

50. Doba mycího cyklu [s/koš]:
60-120-150

51. Teplota oplachové vody [°C]:
65

52. Standardní výbava k zařízení:
2x koš na sklo, 1x koš na příbory

53. Program ProSpeed:
Ano

54. Program ProFessional:
Ano

55. Program ProTemp:
Ano

56. Program ProClean:
Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 39x39 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00011280
QQI 42 P	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

57. Program ProDrain:
Ano

58. Hlučnost přístroje [dB]:
61,5

59. Průřez vodičů CU [mm²]:
1

60. Přípojka na vodu:
3/4“

61. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062