Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Cellule de refroidissement 5x GN 1/1 avec roues 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00038861
SHFN 0511 KL	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení



- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -40
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 3
- Sonde: 1-bodová
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: digital


SAP -Code	00038861	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	760	**Anzahl der GN / en**	5
Nettentiefe [MM]	710	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1, EN 600x400
Nettohöhe [MM]	830	**GN -Gerätetiefe**	40
Nettogewicht / kg]	88.00	**Steuertyp**	digital
Power Electric [KW]	0.797		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Cellule de refroidissement 5x GN 1/1 avec roues 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00038861
SHFN 0511 KL	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

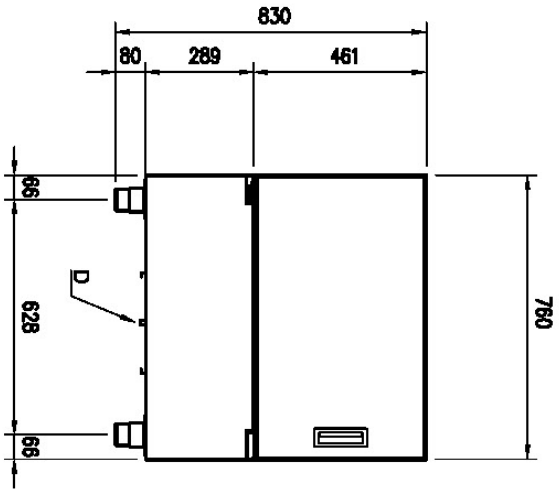

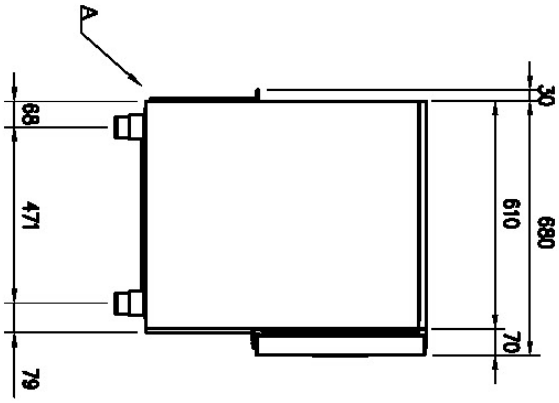

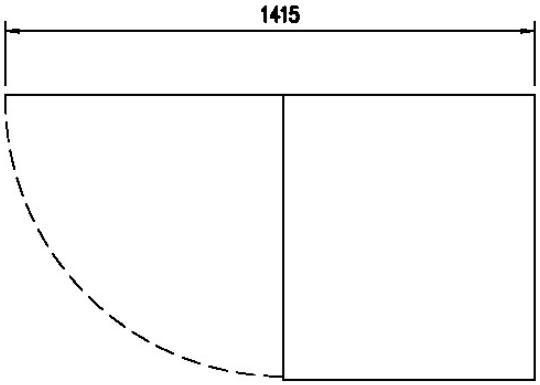

A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCARGE ø18 (F)

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Cellule de refroidissement 5x GN 1/1 avec roues 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00038861
SHFN 0511 KL	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

1. **SAP -Code:**
   00038861
2. **Netzbreite [MM]:**
   760
3. **Nettentiefe [MM]:**
   710
4. **Nettohöhe [MM]:**
   830
5. **Nettogewicht / kg]:**
   88.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   800
7. **Grobtiefe [MM]:**
   778
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   980
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   104.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
12. **Öffnung des Geräts:**
    Türbänder links
13. **Power Electric [KW]:**
    0.797
14. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Klimaklasse:**
    5
16. **Steuertyp:**
    digital
17. **Kältemittel:**
    R290
18. **Anzahl der GN / en:**
    5
19. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1, EN 600x400
20. **GN -Gerätetiefe:**
    40
21. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    -40
22. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    3
23. **Isolationsdicke [MM]:**
    60
24. **Sonde:**
    1-bodová
25. **Automatisches Auftauen:**
    Nein
26. **Verstellbare Füße:**
    Ja
27. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062