Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Gefrierschrank 550 l, GN 2/1 weiß 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00039832
DNF 600	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



- Kammervolumen [l]: 550
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -10
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -22
- Isolationsdicke [MM]: 70
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Öffnung des Geräts: beidseitig
- Automatisches Auftauen: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 820


SAP -Code	00039832	**Bruttovolumen [M3]**	1.229
Netzbreite [MM]	775	**Nettovolumen [M3]**	1.075
Nettentiefe [MM]	750	**Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]**	-10
Nettohöhe [MM]	1850	**Maximale Gerätetem-peratur [° C]**	-22
Nettogewicht / kg]	94.00	**Kältemittel**	R290
Power Electric [KW]	0.220	**Gerätegeräusch**	50,4-50,6
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Kältemittelgewicht [g]**	145.00
Energieklasse	A	**Klimaklasse**	4
Kammervolumen [l]	550		


tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Gefrierschrank 550 l, GN 2/1 weiß 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00039832
DNF 600	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

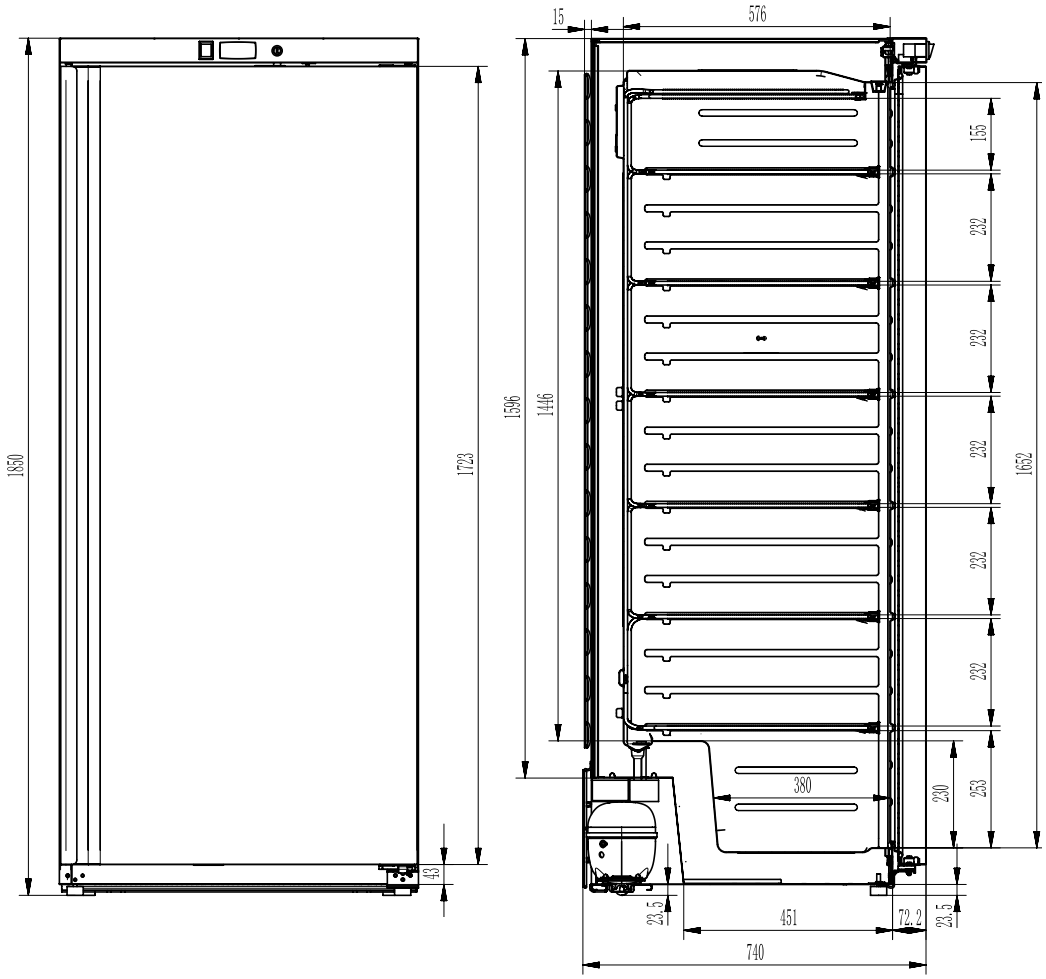

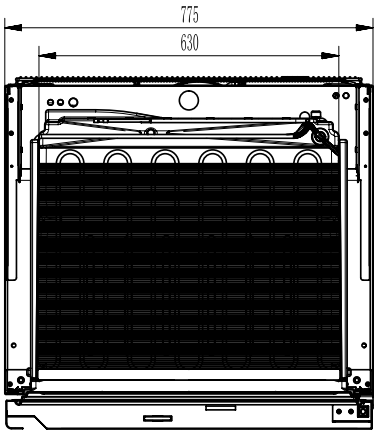

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Gefrierschrank 550 l, GN 2/1 weiß 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00039832
DNF 600	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1 **Energieklasse A – niedriger jährlicher Energieverbrauch 820 kWh**

Sehr energieeffizienter Betrieb

- Niedrigere Energiekosten

2 **Isolierung 70 mm**

Starke PU-Isolierung, geringere Wärmeverluste

- Geringerer Energieverbrauch und stabile Innentemperatur auch bei höherer Umgebungstemperatur (bis 38 °C)

3 **Automatische Abtauung**

Minimaler Eingriff durch das Personal

- Spart Personalzeit und sorgt für zuverlässigeren Betrieb

4 **Geprägte Schubladen**

GN-Behälter können ohne Roste eingesetzt werden

- Platzersparnis, bessere Ergonomie

5 **Gebrauchtes Kältemittel R290**

Kühlmittel ohne Freonen

- nicht um die Umwelt wetteifern

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 550 l, GN 2/1 weiß 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00039832
DNF 600	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1. **SAP -Code:**
   00039832
2. **Netzbreite [MM]:**
   775
3. **Nettentiefe [MM]:**
   750
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1850
5. **Nettogewicht / kg]:**
   94.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   810
7. **Grobtiefe [MM]:**
   770
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1970
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   102.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.220
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energieklasse:**
    A
14. **Kältemittel:**
    R290
15. **Kühltyp:**
    statisch
16. **Material:**
    Lackiertes Blech
17. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    weiß
18. **Min Umgebungstemperatur [° C]:**
    0
19. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    38
20. **Geräteeigenschaften 2:**
    tiefkühlend
21. **Kammervolumen [l]:**
    550
22. **Bruttovolumen [M3]:**
    1.229
23. **Nettovolumen [M3]:**
    1.075
24. **Arbeitsplatzmaterial:**
    weißes Blech
25. **Verstellbare Füße:**
    Ja
26. **Isolationsdicke [MM]:**
    70
27. **Öffnung des Geräts:**
    beidseitig
28. **Dichtung:**
    Ja

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 550 l, GN 2/1 weiß 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00039832
DNF 600	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

29. Anzahl der Türen:
1

30. Einheit:
Ja

31. Steuertyp:
digital

32. Türschloss:
Ja

33. Innenbeleuchtung:
Nein

34. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:
820

35. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
-10

36. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
-22

37. Automatisches Auftauen:
Ja

38. Zyklus Auftauen:
Nein

39. Gerätegeräusch:
50,4-50,6

40. Kältemittelgewicht [g]:
145.00

41. Anzahl der Gitter:
6

42. Klimaklasse:
4

43. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com