

Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011316
QQI 102 P/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby




- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 6
- Počet pláštů: 1
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011316	Objem vany [l]	15
Šířka netto [mm]	634	Příkon vany [kW]	2.100
Hloubka netto [mm]	744	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,1
Výška netto [mm]	1530	Doba mycího cyklu [s/koš]	60-120-150
Hmotnost netto [kg]	111.00	Světlá výška dveří [mm]	450
Příkon elektrický [kW]	8.500	Rozměr koše [mm]	500 x 500
Objem bojleru [l]	6.00	Hlučnost přístroje [dB]	60,4
Příkon bojleru [kW]	8.000		

Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011316
QQI 102 P/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

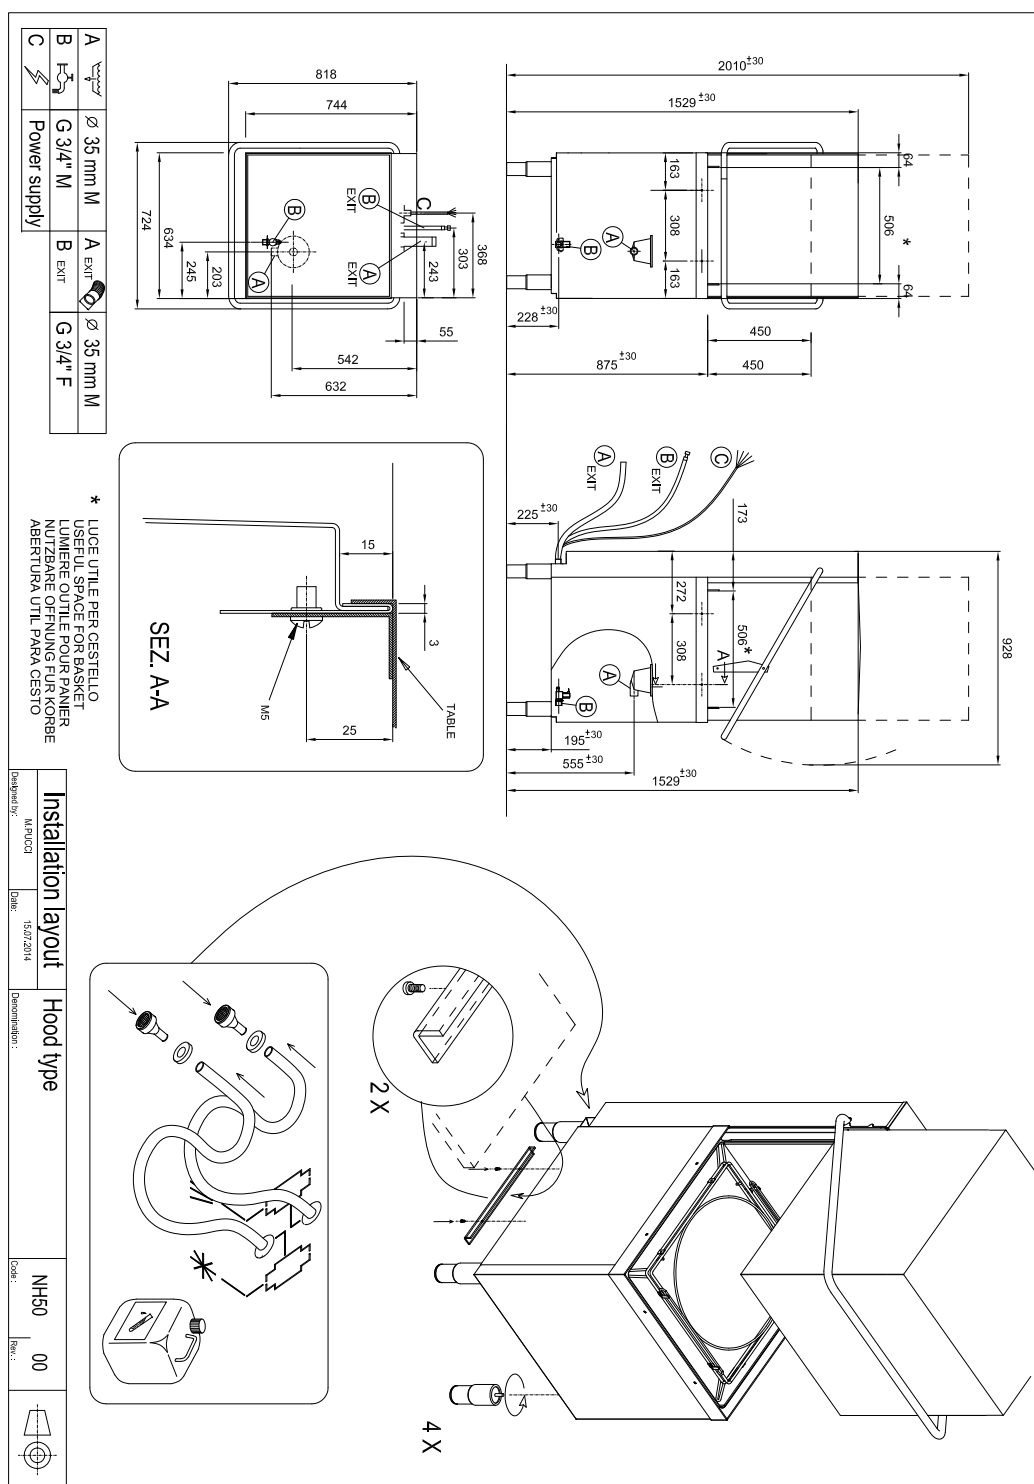

Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011316
QQI 102 P/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

- 1** **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**
oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

- 2** **Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach**
mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí
- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
 - vyšší uživatelský komfort

- 3** **LED Display**
třířádkový display
diodová lišta
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

- 4** **Dvojité čerpadlo**
unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

- 5** **Lisované podpěry košů**
vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky
- vysoký hygienický standart delší životnost

- 6** **Dávkovače mycích prostředků**
dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

- 7** **Dvojitý filtrační systém**
filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně

- 8** **Úspora energie**
EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011316
QQI 102 P/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011316

2. Šířka netto [mm]:

634

3. Hloubka netto [mm]:

744

4. Výška netto [mm]:

1530

5. Hmotnost netto [kg]:

111.00

6. Šířka brutto [mm]:

774

7. Hloubka brutto [mm]:

868

8. Výška brutto [mm]:

1579

9. Hmotnost brutto [kg]:

121.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

8.500

14. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

15. Počet programů:

6

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí nahoru

17. Světla výška dveří [mm]:

450

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

1

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Objem bojleru [l]:

6.00

23. Příkon bojleru [kW]:

8.000

24. Objem vany [l]:

15

25. Příkon vany [kW]:

2.100

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

27. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

28. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011316
QQI 102 P/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Kompozit

30. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

31. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

33. Hladinové filtry vany:

kompozitní

34. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přeřadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

35. Termostop:

Ano

36. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

37. Kapacita košů:

24-30-60

38. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

39. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

40. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

41. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

42. Typ displeje:

3 místní displej + diodová lišta

43. Umístění ovládacího panelu:

nahoře

44. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

45. Odpadové čerpadlo:

Ano

46. Autodiagnostika:

Ano

47. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

48. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

49. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

50. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,1

51. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-120-150

52. Teplota oplachové vody [°C]:

80

53. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

54. Program ProSpeed:

Ano

Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011316
QQI 102 P/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

55. Program ProFessional:

Ano

60. Hlučnost přístroje [dB]:

60,4

56. Program ProTemp:

Ano

61. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

57. Program ProClean:

Ano

62. Přípojka na vodu:

3/4"

58. Program ProDrain:

Ano

63. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

59. Program ProLong:

Ano