

# Fiche technique

**REDFOX**®

## Caractéristiques du produit

### Vitrine réfrigérée de comptoir 7x GN 1/3

|               |                          |   |
|---------------|--------------------------|---|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013365                                  |
| MCH 3160      | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/3
- Nombre de GN / EN: 7
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Unité: Droite

|                                  |                    |   |        |
|----------------------------------|--------------------|---|--------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00013365           | <b>Nombre de GN / EN</b>                        | 7      |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1600               | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>      | GN 1/3 |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 395                | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>       | 150    |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 440                | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | 2      |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 51.00              | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | 8      |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.180              | <b>Réfrigérant</b>                              | R290   |
| <b>Alimentation</b>              | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Poids du réfrigérant [g]</b>                 | 38.00  |

# Fiche technique





Dessin technique

## Vitrine réfrigérée de comptoir 7x GN 1/3

|               |                          |   |
|---------------|--------------------------|---|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013365                                  |
| MCH 3160      | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

|                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| MCH3120/MCH4120 | 1200        |  |
| MCH3140/MCH4140 | 1400        |  |
| MCH3150/MCH4150 | 1500        |  |
| MCH3160/MCH4160 | 1600        |  |
| MCH3180/MCH4180 | 1800        |  |
| <b>MCH4200</b>  | <b>2000</b> |  |

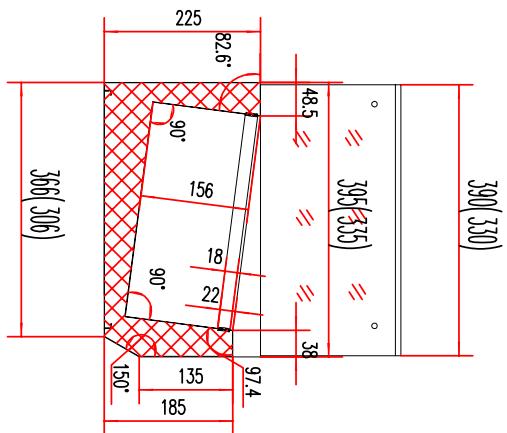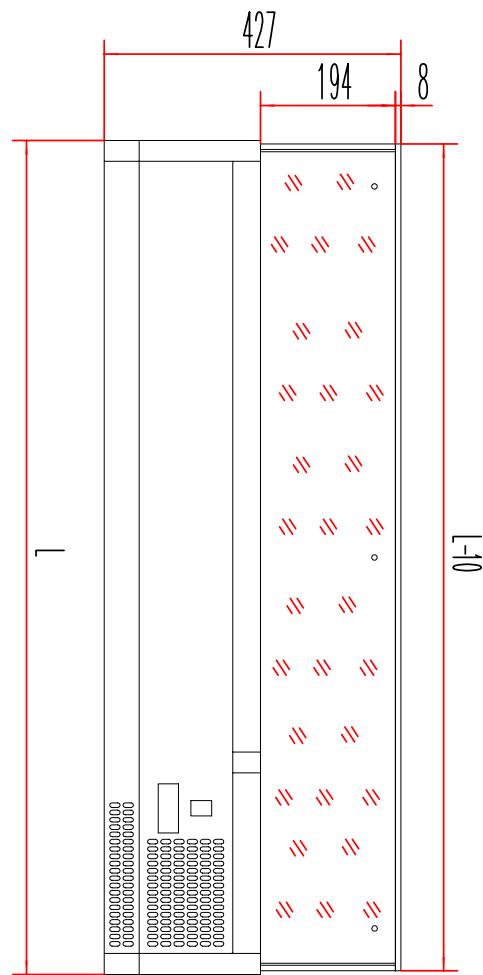

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Vitrine réfrigérée de comptoir 7x GN 1/3

|               |                          |   |
|---------------|--------------------------|---|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013365                                  |
| MCH 3160      | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

**1. Code SAP:**

00013365

**15. Matériel:**

Inox

**2. Largeur nette [mm]:**

1600

**16. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**3. Profondeur nette [mm]:**

395

**17. Informations complémentaires:**

Les conteneurs GN ne font pas partie de l'appareil.

**4. Hauteur nette [mm]:**

440

**18. Propriétés de l'appareil 2:**

Refrigeré

**5. Poids net [kg]:**

51.00

**19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/3

**6. Largeur brute [mm]:**

1690

**20. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**

7

**7. Profondeur brute [mm]:**

435

**21. Nombre de GN / EN:**

7

**8. Hauteur brute [mm]:**

310

**22. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

150

**9. Poids brut [kg]:**

56.00

**23. Unité:**

Droite

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**24. Type de contrôle:**

Digitale

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.180

**25. Température minimale de l'appareil [° C]:**

2

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**26. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**13. Réfrigérant:**

R290

**27. Poids du réfrigérant [g]:**

38.00

**14. Type de refroidissement:**

Statique

**28. Volume brut [m3]:**

0.228

# Fiche technique



## Paramètres techniques

### Vitrine réfrigérée de comptoir 7x GN 1/3

|               |                          |   |
|---------------|--------------------------|---|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013365                                  |
| MCH 3160      | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

**29. Volume net [m<sup>3</sup>]:**

0,278

**30. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5