# Technický list

Vlastnosti produktu

| Konvektomat elektrický 5x GN 2/3, 4,8 kW, nástřik, dotykový, automatická mytí, levé dveře 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00014273 |
| MPD 0523 X ELAM | **Skupina artiklů** | Konvektomaty |



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/3
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sap kód** | 00014273 | **Typ vývinu páry** | Nástřik |
| **Šířka netto [mm]** | 637 | **Počet GN / EN zařízení** | 5 |
| **Hloubka netto [mm]** | 692 | **Velikost GN / EN zařízení [mm]** | GN 2/3 |
| **Výška netto [mm]** | 657 | **Hloubka GN zařízení [mm]** | 65 |
| **Hmotnost netto [kg]** | 53.00 | **Typ ovládání** | Dotykové + knoflík |
| **Příkon elektrický [kW]** | 4.800 | **Velikost displeje** | 7“ |
| **Napájení** | 400 V / 3N - 50 Hz | | |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technický výkres

| Konvektomat elektrický 5x GN 2/3, 4,8 kW, nástřik, dotykový, automatická mytí, levé dveře 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00014273 |
| MPD 0523 X ELAM | **Skupina artiklů** | Konvektomaty |

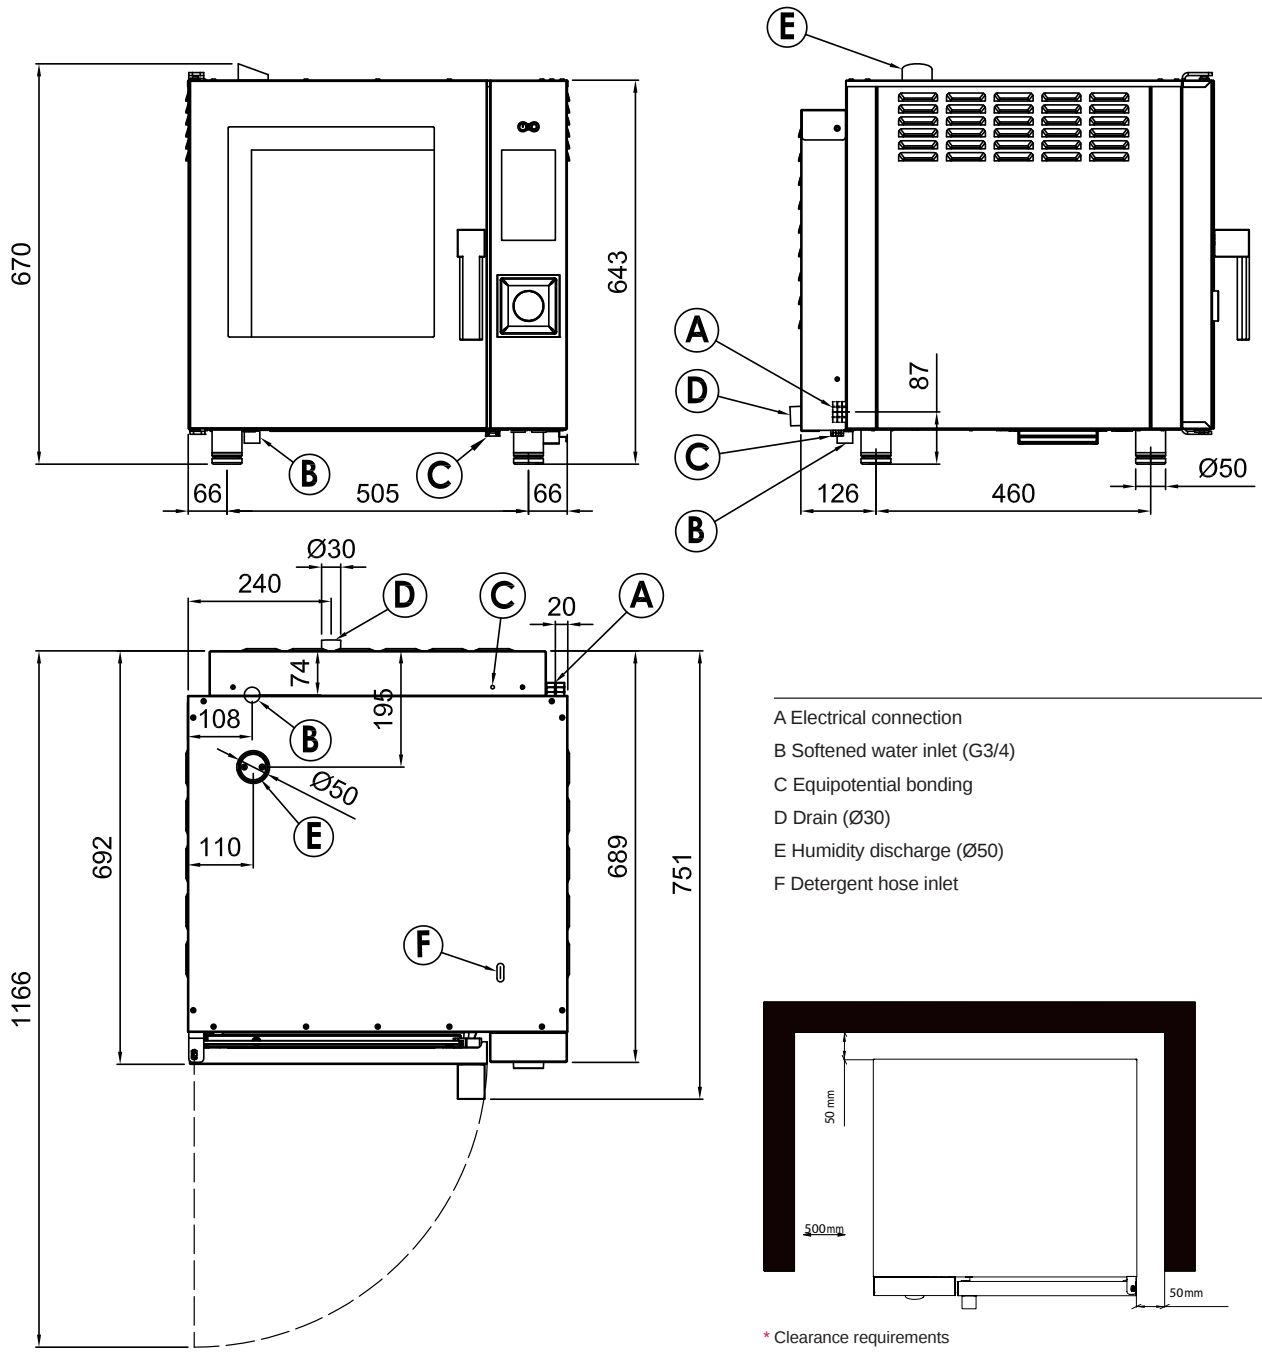


A Electrical connection
B Softened water inlet (G3/4)
C Equipotential bonding
D Drain (Ø30)
E Humidity discharge (Ø50)
F Detergent hose inlet




* Clearance requirements

**NOTE**

* Drain line must be vented



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

**Konvektomat elektrický 5x GN 2/3, 4,8 kW, nástřik, dotykový, automatická mytí, levé dveře 400 V / 3N**

| Model | Sap kód | 00014273 |
|---|---|---|
| MPD 0523 X ELAM | Skupina artiklů | Konvektomaty |

1. **Sap kód:**
   00014273
2. **Šířka netto [mm]:**
   637
3. **Hloubka netto [mm]:**
   692
4. **Výška netto [mm]:**
   657
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   53.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   810
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   700
8. **Výška brutto [mm]:**
   780
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   63.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    4.800
12. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Materiál:**
    AISI 304
14. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
15. **Řízení vlhkosti:**
    Ano, nepřímé měření
16. **Stohovatelnost:**
    Ano
17. **Typ ovládání:**
    Dotykové + knoflík
18. **Doplňující informace:**
    možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)
19. **Typ vývinu páry:**
    Nástřik
20. **Zesílená verze:**
    Ano
21. **Komínek pro odtah vlhkosti:**
    Ano
22. **Funkce odloženého startu:**
    Ano
23. **Velikost displeje:**
    7"
24. **Delta T tepelná úprava:**
    Ano
25. **Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**
    Ano
26. **Vaření přes noc:**
    Ano
27. **Mycí systém:**
    otevřený
28. **Typ mycího prostředku:**
    Tekutý mycí detergent + oplach vodou



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

**Konvektomat elektrický 5x GN 2/3, 4,8 kW, nástřik, dotykový, automatická mytí, levé dveře 400 V / 3N**

| Model | Sap kód | 00014273 |
|---|---|---|
| MPD 0523 X ELAM | Skupina artiklů | Konvektomaty |

**29. Více úrovňové vaření:**
Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

**30. Pokročilé nastavení vlhkosti:**
Ne

**31. Nízkoteplotní tepelná úprava:**
od 50 °C

**32. Zastavení ventilátoru:**
Přerušení chodu při otevření dveří, nebrzděný

**33. Typ osvětlení:**
LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**34. Materiál a tvar komory:**
AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**35. Reverzibilní ventilátor:**
Ano

**36. Funkce udržovací skříně:**
Ano

**37. Materiál tělesa:**
Incoloy

**38. Sonda:**
Ano

**39. Sprcha:**
Ruční (volitelná)

**40. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**
74

**41. Funkce uzení:**
Ano

**42. Vnitřní osvětlení:**
Ano

**43. Nízkoteplotní tepelná úprava:**
Ano

**44. Počet ventilátorů:**
1

**45. Počet rychlostí ventilátoru:**
3

**46. Počet programů:**
1000

**47. USB port:**
Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**48. Konstrukce dveří:**
Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**49. Počet přednastavených programů:**
100

**50. Počet kroků receptu:**
9

**51. Minimální teplota zařízení [°C]:**
50

**52. Maximální teplota zařízení [°C]:**
300

**53. Typ ohřevu zařízení:**
Kombinace páry a horkého vzduchu

**54. HACCP:**
Ano



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

**Konvektomat elektrický 5x GN 2/3, 4,8 kW, nástřik, dotykový, automatická mytí, levé dveře 400 V / 3N**

| Model | Sap kód | 00014273 |
|---|---|---|
| MPD 0523 X ELAM | Skupina artiklů | Konvektomaty |

**55. Počet GN / EN zařízení:**
5

**56. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
GN 2/3

**57. Hloubka GN zařízení [mm]:**
65

**58. Funkce regenerace pokrmů:**
Ano

**59. Průřez vodičů CU [mm²]:**
1

**60. Jmenovitý průměr potrubí:**
DN 50

**61. Přípojka na vodu:**
3/4“



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062