

Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00110121
SPT 70/80 21 E	Skupina artiklů	Sporáky




- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 2 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 3 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 4 [kW]: 2,6
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00110121	Příkon zóny 2 [kW]	2,6
Šířka netto [mm]	800	Příkon zóny 3 [kW]	2,6
Hloubka netto [mm]	700	Příkon zóny 4 [kW]	2,6
Výška netto [mm]	900	Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)	Elektrické
Hmotnost netto [kg]	89.00	Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)	Statická
Příkon elektrický [kW]	16.700	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	682
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	558
Počet zón	4	Výška vnitřní části zařízení [mm]	348
Příkon zóny 1 [kW]	2,6	Průměr zařízení [mm]	220

Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00110121
SPT 70/80 21 E	Skupina artiklů	Sporáky

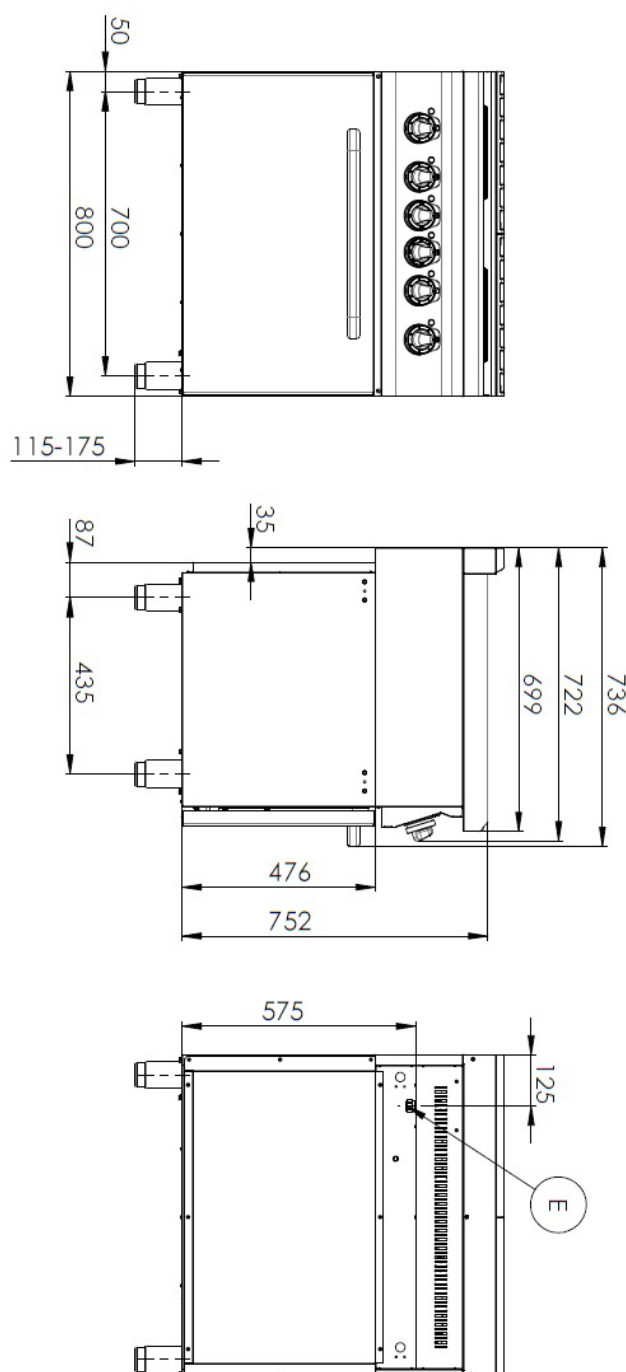

Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00110121
SPT 70/80 21 E	Skupina artiklů	Sporáky

1

Kulaté plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným
přilnutím k nádobí

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by
mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

Velká el. trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením

statické pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

- vhodné pro kynuté pokrmy a moučníky
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

Technický list

Technické parametry



Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00110121
SPT 70/80 21 E	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00110121

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

89.00

6. Šířka brutto [mm]:

840

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

975

9. Hmotnost brutto [kg]:

102.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

16.700

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

17. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.20

20. Počet zón:

4

21. Příkon zóny 1 [kW]:

2,6

22. Příkon zóny 2 [kW]:

2,6

23. Příkon zóny 3 [kW]:

2,6

24. Příkon zóny 4 [kW]:

2,6

25. Počet stupňů regulace výkonu:

6

26. Nastavitelné nožičky:

Ano

27. Počet hořáků/ploten:

4

28. Průměr zařízení [mm]:

220

Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00110121
SPT 70/80 21 E	Skupina artiklů	Sporáky

29. Typ elektrických varných zón:

Kulaté

30. Typ trouby:

elektrická statická

31. Příkon elektrické trouby [kW]:

6.30

32. Rozměr trouby:

GN 2/1

33. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

34. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Statická

35. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

682

36. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

558

37. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

348

38. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

39. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

40. Průřez vodičů CU [mm²]:

5