Fiche technique

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle à capot revêtement simple, panneau de commande en haut, 50x50 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011315
QQI 102/TOP	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



- Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
- Nombre de programmes: 5
- Nombre de parois: 1
- Espace libre en hauteur: 450
- Taille du panier [mm]: 500 x 500
- Pompe de vidange: Non
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,1
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: La double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

Code SAP	00011315	**Puissance de la chaudière [kW]**	8.000
Largeur nette [mm]	634	**Volume de la cuve [L]**	15
Profondeur nette [mm]	744	**Puissance de la cuve [kW]**	2.100
Hauteur nette [mm]	1530	**Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]**	2,1
Poids net [kg]	110.00	**Temps de cycle de lavage [s/panier]**	60-120-150
Puissance électrique [kW]	8.500	**Espace libre en hauteur**	450
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Taille du panier [mm]**	500 x 500
Capacité de la chaudière [L]	6.00	**Niveau de bruit de l'appareil [dB]**	60,4


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Lave-vaisselle à capot revêtement simple, panneau de commande en haut, 50x50 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00011315
QQI 102/TOP	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

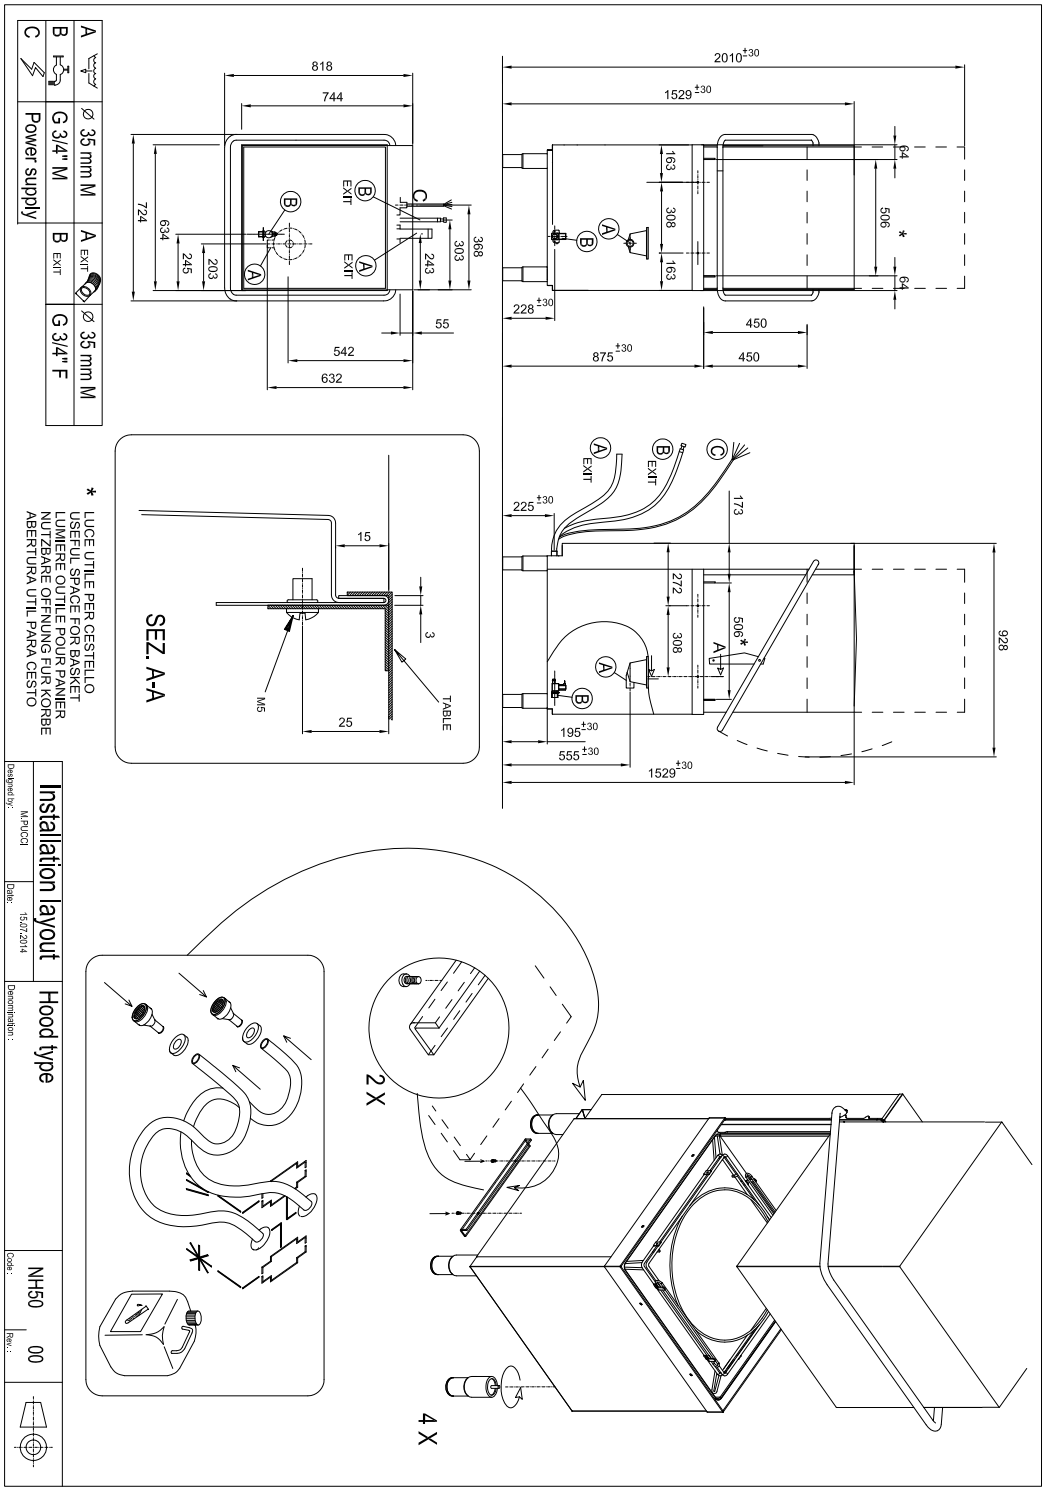

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Lave-vaisselle à capot revêtement simple, panneau de commande en haut, 50x50 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011315
QQI 102/TOP	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1 **Construction de la coque extérieure en acier inoxydable**

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, Cuve partiellement pressée

- Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

2 **Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage**

Bras de lavage en matériau composite
Bras commun pour le lavage et le rinçage
Vis intégrée fixée avec dispositif anti-chute

- Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage. Plus grand confort d'utilisation

3 **Écran LED**

Affichage à trois lignes
Bande de diodes

- Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle \\Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

4 **Double pompe**

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

- Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

5 **Supports de panier moulés**

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

- Haut niveau d'hygiène Durée de vie plus longue

6 **Distributeurs de détergent**

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

- Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

7 **Double système de filtration**

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

8 **Économie d'énergie**

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

- Économies

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement simple, panneau de commande en haut, 50x50 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00011315
QQI 102/TOP	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. **Code SAP:**
   00011315
2. **Largeur nette [mm]:**
   634
3. **Profondeur nette [mm]:**
   744
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1530
5. **Poids net [kg]:**
   110.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   724
7. **Profondeur brute [mm]:**
   818
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1579
9. **Poids brut [kg]:**
   120.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de contrôle:**
    Digitale
12. **Matériel:**
    AISI 304
13. **Puissance électrique [kW]:**
    8.500
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Informations complémentaires:**
    Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande)
16. **Taille du panier [mm]:**
    500 x 500
17. **Nombre de programmes:**
    5
18. **Ouverture de l'appareil:**
    Battantes vers le haut
19. **Espace libre en hauteur:**
    450
20. **Pression d'entrée [bar]:**
    2-4
21. **Pieds réglables:**
    Oui
22. **Nombre de parois:**
    1
23. **Cycle autonettoyant:**
    Oui
24. **Capacité de la chaudière [L]:**
    6.00
25. **Puissance de la chaudière [kW]:**
    8.000
26. **Volume de la cuve [L]:**
    15
27. **Puissance de la cuve [kW]:**
    2.100
28. **Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**
    2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement simple, panneau de commande en haut, 50x50 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00011315
QQI 102/TOP	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

29. Connexion du bras:
Desserrer/serrer le vis à la main

30. Type de bras de lavage:
Double point rotatif

31. Matériel des bras de lavage:
Composite

32. Type de bras de rinçage:
Double point rotatif

33. Matériel des bras de rinçage:
Composite

34. Cuve étirée en profondeur (pressée):
Oui

35. Filtres de niveau de la cuve:
Composite

36. Filtre pour vidange:
La double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

37. Thermostop:
Oui

38. Réglage du thermostat de la chaudière:
Oui

39. Capacité de paniers:
24-30-60

40. Système de dosage du détergent:
Dosage précis avec une pompe péristaltique

41. Système d'économie d'énergie:
Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

42. Valve électrique pour eau chaude:
Oui

43. Type d'écran d'affichage:
Affichage à 3 chiffres + Bande de diode

44. Emplacement du panneau de commande:
En haut

45. Port USB:
Oui, pour l'actualisation du firmware

46. Pompe de vidange:
Non

47. Autodiagnostic:
Oui

48. Type de pompe de lavage:
DuoFlow

49. Pompe doseuse de détergent:
Oui

50. Pompe doseuse de rinçage:
Oui

51. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:
2,1

52. Temps de cycle de lavage [s/panier]:
60-120-150

53. Température de l'eau de rinçage [° C]:
80

54. Équipement standard pour l'appareil:
1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement simple, panneau de commande en haut, 50x50 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011315
QQI 102/TOP	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

55. Programme ProSpeed:
Oui

56. Professionnel ProFessional:
Oui

57. Programme ProTemp:
Oui

58. Programme ProSelf:
Oui

59. Programme ProLong:
Oui

60. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:
60,4

61. Section des conducteurs CU [mm²]:
1,5

62. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

63. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062