

## Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011316                                     |
| QQI 102 P/TOP | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |




- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 6
- Počet plášťů: 1
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

|                               |                    |                                           |            |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011316           | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 8.000      |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 634                | <b>Objem vany [l]</b>                     | 15         |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 744                | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 2.100      |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1530               | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 2,1        |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 111.00             | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 60-120-150 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 8.500              | <b>Světlá výška dveří [mm]</b>            | 450        |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 500 x 500  |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 6.00               | <b>Hlučnost přístroje [dB]</b>            | 60,4       |

### Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011316                                     |
| QQI 102 P/TOP | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

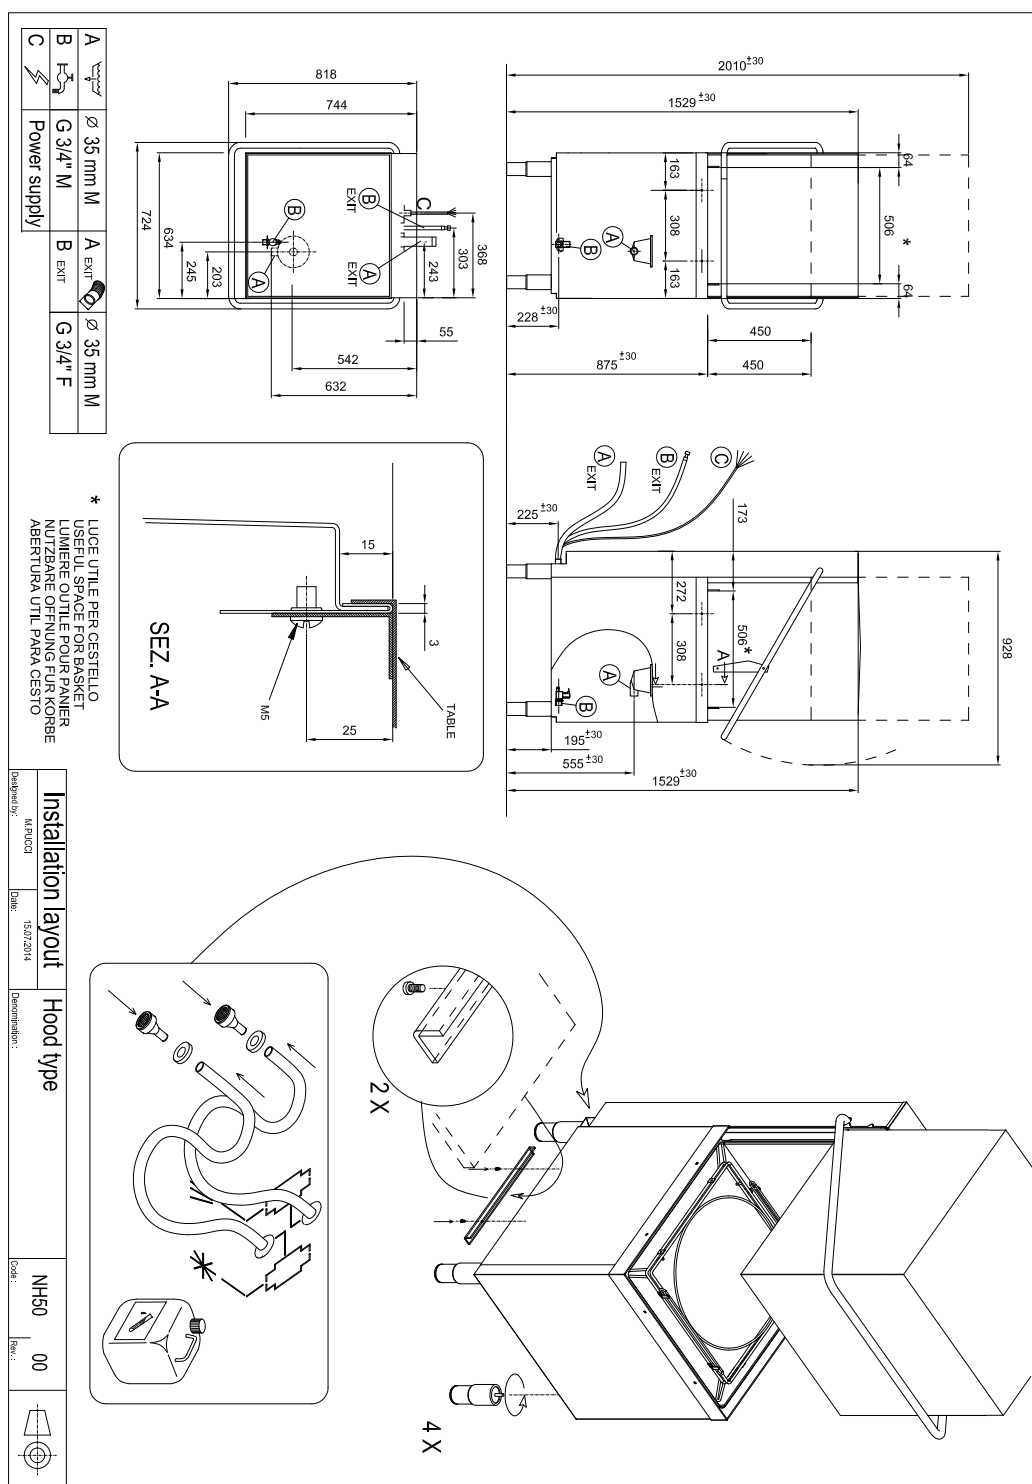

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Installation layout</b> | <b>Hood type</b> |
| Model: MNUCCI              | Model: NH50      |
| Date: 15.07.2014           | Year: 00         |
| Drawn by: ...              | Drawn by: ...    |

### Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011316                                     |
| QQI 102 P/TOP | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

1

#### Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

#### Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

3

#### LED Display

třířádkový display  
diodová lišta

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4

#### Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5

#### Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart delší životnost

6

#### Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7

#### Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8

#### Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

### Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011316                                     |
| QQI 102 P/TOP | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

**1. Sap kód:**

00011316

**2. Šířka netto [mm]:**

634

**3. Hloubka netto [mm]:**

744

**4. Výška netto [mm]:**

1530

**5. Hmotnost netto [kg]:**

111.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

774

**7. Hloubka brutto [mm]:**

868

**8. Výška brutto [mm]:**

1579

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

121.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ ovládání:**

Digitální

**12. Materiál:**

AISI 304

**13. Příkon elektrický [kW]:**

8.500

**14. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Počet programů:**

6

**16. Otevírání zařízení:**

Vyklápěcí nahoru

**17. Světla výška dveří [mm]:**

450

**18. Vstupní tlak [bar]:**

2-4

**19. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**20. Počet plášťů:**

1

**21. Samočisticí cyklus:**

Ano

**22. Objem bojleru [l]:**

6.00

**23. Příkon bojleru [kW]:**

8.000

**24. Objem vany [l]:**

15

**25. Příkon vany [kW]:**

2.100

**26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:**

2

**27. Uchycení ramen:**

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

**28. Typ mycích ramen:**

Otočná dvojčípá

### Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011316                                     |
| QQI 102 P/TOP | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

**29. Materiál mycích ramen:**

Kompozit

**30. Typ oplachových ramen:**

Otočná dvoucípá

**31. Materiál oplachových ramen:**

Kompozit

**32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:**

Ano

**33. Hladinové filtry vany:**

kompozitní

**34. Odpadový filtr:**

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

**35. Termostop:**

Ano

**36. Regulovatelný termostat bojleru:**

Ano

**37. Kapacita košů:**

24-30-60

**38. Systém dávkování chemie:**

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**39. Systém úspory energie:**

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

**40. Elektroventil na horkou vodu:**

Ano

**41. Rozměr koše [mm]:**

500 x 500

**42. Typ displeje:**

3 místní displej + diodová lišta

**43. Umístění ovládacího panelu:**

nahoře

**44. USB port:**

Ano, pro aktualizaci firmware

**45. Odpadové čerpadlo:**

Ano

**46. Autodiagnostika:**

Ano

**47. Typ mycího čerpadla:**

dvoucestné - DuoFlow

**48. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:**

Ano

**49. Dávkovací čerpadlo oplachu:**

Ano

**50. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:**

2,1

**51. Doba mycího cyklu [s/koš]:**

60-120-150

**52. Teplota oplachové vody [°C]:**

80

**53. Standardní výbava k zařízení:**

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přibory

**54. Program ProSpeed:**

Ano

### Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 - 400 V

|               |                        |                                              |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011316                                     |
| QQI 102 P/TOP | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

**55. Program ProFessional:**

Ano

**56. Program ProTemp:**

Ano

**57. Program ProClean:**

Ano

**58. Program ProDrain:**

Ano

**59. Program ProLong:**

Ano

**60. Hlučnost přístroje [dB]:**

60,4

**61. Průřez vodičů CU [mm²]:**

1,5

**62. Přípojka na vodu:**

3/4"

**63. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50