

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Geschirrspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V

|               |                                       |  |
|---------------|---------------------------------------|--|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011267   |
| QQI 52 T      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |



- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 365
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Nein
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

|                            |                    |  |            |
|----------------------------|--------------------|--|------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00011267           | <b>Kesselleistung [KW]</b>                       | 4.900      |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 575                | <b>Beckenvolumen [l]</b>                         | 20         |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 605                | <b>Panzerleistung [KW]</b>                       | 2.100      |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 820                | <b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b> | 2,1        |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 54.00              | <b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>                  | 60-120-150 |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 5.400              | <b>Türkläre Höhe [MM]</b>                        | 365        |
| <b>Wird geladen</b>        | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Korbgröße [mm]</b>                            | 500 x 500  |
| <b>Kesselkapazität [l]</b> | 6.00               | <b>Gerätegeräusch</b>                            | 59,5       |



# Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

## Geschirrspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V

|               |                                       |  |
|---------------|---------------------------------------|--|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011267   |
| QQI 52 T      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

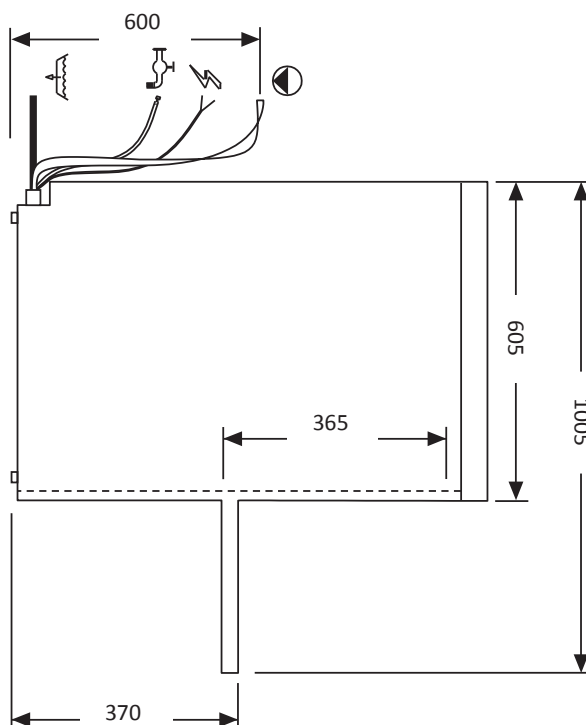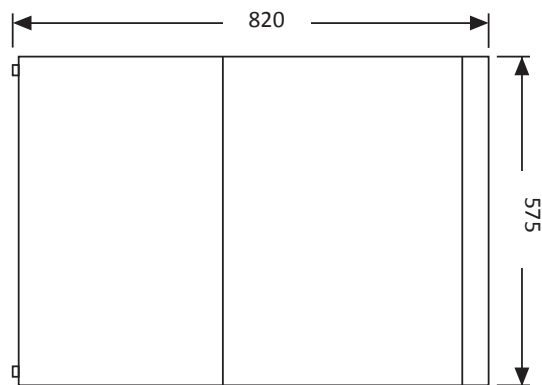

### Geschirrspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V

|               |                                       |  |
|---------------|---------------------------------------|--|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011267   |
| QQI 52 T      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

1

#### Außenhülle des Edelstahls

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3

#### Anzeige

Drei -Line -Anzeige Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

#### Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

#### Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben

6

#### Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

#### Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

#### Energie sparen

Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Geschirrspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V

|               |                                       |  |
|---------------|---------------------------------------|--|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011267   |
| QQI 52 T      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**1. SAP -Code:**

00011267

**2. Netzbreite [MM]:**

575

**3. Nettentiefe [MM]:**

605

**4. Nettohöhe [MM]:**

820

**5. Nettogewicht / kg]:**

54.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

625

**7. Grobtiefe [MM]:**

655

**8. Bruttohöhe [MM]:**

870

**9. Bruttogewicht [kg]:**

60.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

AISI 304

**13. Power Electric [KW]:**

5.400

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Weitere Informationen:**

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

**16. Anzahl der Programme:**

5

**17. Öffnung des Geräts:**

kippar nach unten

**18. Türkläre Höhe [MM]:**

365

**19. Einlassdruck [bar]:**

2-4

**20. Verstellbare Füße:**

Ja

**21. Anzahl der Haut:**

1

**22. Selbstverschlusszyklus:**

Ja

**23. Kesselkapazität [l]:**

6.00

**24. Kesselleistung [KW]:**

4.900

**25. Beckenvolumen [l]:**

20

**26. Panzerleistung [KW]:**

2.100

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Geschirrspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V

|               |                                       |  |
|---------------|---------------------------------------|--|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011267   |
| QQI 52 T      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

### 27. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

### 28. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

### 29. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

### 30. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

### 31. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

### 32. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

### 33. Rackunterstützung:

gepresst

### 34. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

### 35. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

### 36. Thermostop:

Ja

### 37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

### 38. Korbkapazität:

24-30-60

### 39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

### 40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

### 41. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

### 42. Korbgröße [mm]:

500 x 500

### 43. Anzeigetyp:

3-stelliges Display + LED-Leiste

### 44. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

### 45. Ablaufpumpe:

Nein

### 46. Selbstdiagnostik:

Ja

### 47. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

### 48. Waschmittelspender:

Ja

### 49. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

### 50. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,1

### 51. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-120-150

### 52. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Geschirrspülmaschine einwandig 50x50 - 400 V

|               |                                       |  |
|---------------|---------------------------------------|--|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011267   |
| QQI 52 T      | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

### 53. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

### 58. Programm verlängert:

Ja

### 54. Programm Prospeed:

Ja

### 59. Geräteegeäusch:

59,5

### 55. Programmprofi:

Ja

### 60. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

1

### 56. Programmprotemp:

Ja

### 61. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 57. Programmprofi:

Ja

### 62. Durchmesser Nominal:

DN 50