Technický list

Vlastnosti produktu

Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 6x hořák 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00110116
SPT 70/120 21 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky



- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 6 [kW]: 4,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění


Sap kód	00110116	**Příkon zóny 2 [kW]**	7,5
Šířka netto [mm]	1200	**Příkon zóny 3 [kW]**	7,5
Hloubka netto [mm]	700	**Příkon zóny 4 [kW]**	7,5
Výška netto [mm]	900	**Příkon zóny 5 [kW]**	4,5
Hmotnost netto [kg]	125.00	**Příkon zóny 6 [kW]**	4,5
Příkon elektrický [kW]	6.300	**Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)**	Elektrické
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)**	Statická
Výkon plynový [kW]	39.000	**Šířka vnitřní části zařízení [mm]**	682
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	**Hloubka vnitřní části zařízení [mm]**	558
Počet zón	6	**Výška vnitřní části zařízení [mm]**	348
Příkon zóny 1 [kW]	7,5	**Průměr zařízení [mm]**	100


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technický list

Technický výkres

Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 6x hořák 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00110116
SPT 70/120 21 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky

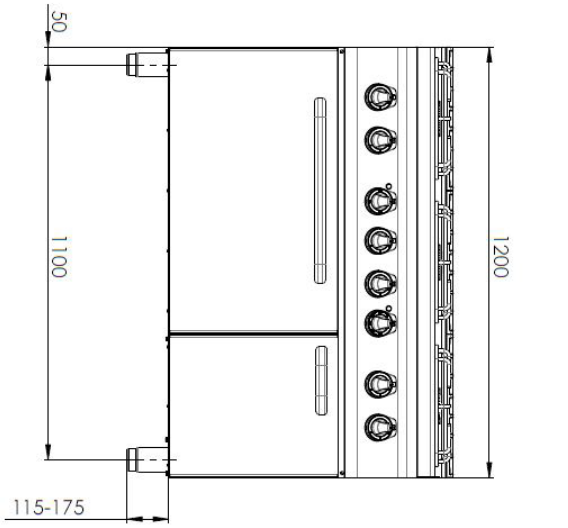

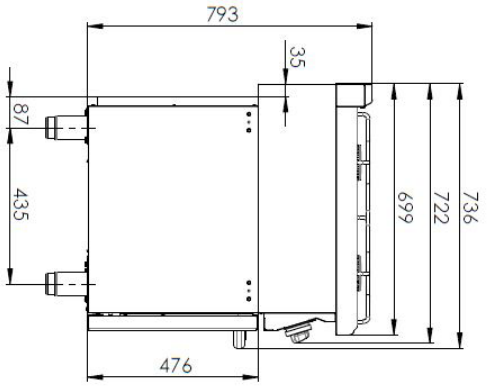

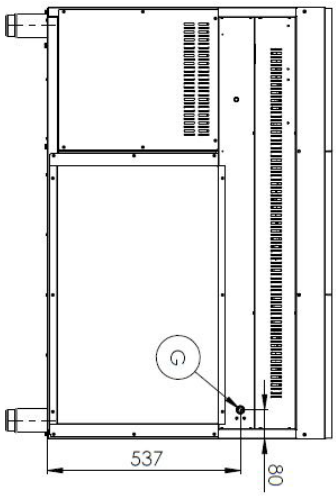

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 6x hořák 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00110116
SPT 70/120 21 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost
mosazné hořáky odnímatelné
věčný plamen
dlouhá životnost
rozebíratelný

- úspora energie (dokonalé spalování)
- úspora času pro přípravu pokrmů
- jednoduchá údržba / čištění

2

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke přehřátí a poškození tálu
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

6

Velká el. trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením

možnost pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

- vhodné pro kynuté pokrmy a moučníky
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 6x hořák 400 V / 3N

Model	Sap kód	00110116
SPT 70/120 21 GE	Skupina artiklů	Sporáky

1. **Sap kód:**
   00110116
2. **Šířka netto [mm]:**
   1200
3. **Hloubka netto [mm]:**
   700
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   125.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1240
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   800
8. **Výška brutto [mm]:**
   975
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   141.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Kombinované zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    S podestavbou
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    6.300
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Výkon plynový [kW]:**
    39.000
15. **Zapalování:**
    Věčný plamen
16. **Druh připojení plynu:**
    Zemní plyn, propan butan
17. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
18. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
19. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.20
20. **Počet zón:**
    6
21. **Příkon zóny 1 [kW]:**
    7,5
22. **Příkon zóny 2 [kW]:**
    7,5
23. **Příkon zóny 3 [kW]:**
    7,5
24. **Příkon zóny 4 [kW]:**
    7,5
25. **Příkon zóny 5 [kW]:**
    4,5
26. **Příkon zóny 6 [kW]:**
    4,5
27. **Počet stupňů regulace výkonu:**
    6
28. **Pojistný termostat do x °C:**
    360

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 6x hořák 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00110116
SPT 70/120 21 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky

29. Nastavitelné nožičky:
Ano

30. Počet hořáků/ploten:
6

31. Průměr zařízení [mm]:
100

32. Typ plynových varných zón:
Mosazné hořáky

33. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):
Elektrické

34. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):
Statická

35. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:
682

36. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:
558

37. Výška vnitřní části zařízení [mm]:
348

38. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:
300

39. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:
50

40. Napojení na kulový ventil:
1/2

41. Průřez vodičů CU [mm²]:
1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062