

Cellule de refroidissement 10x GN 1/1 avec éclairage LED



Modell	SAP -Code	00038863
SHFN 1011 LED	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení



- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -40
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 3
- Sonde: 1-bodová
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: digital

SAP -Code	00038863	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	790	Anzahl der GN / en	10
Nettentiefe [MM]	807	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Nettohöhe [MM]	1629	GN -Gerätetiefe	40
Nettogewicht / kg]	145.00	Steuertyp	digital
Power Electric [KW]	1.310		

Cellule de refroidissement 10x GN 1/1 avec éclairage LED		
Modell	SAP -Code	00038863
	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení
SHFN 1011 LED		

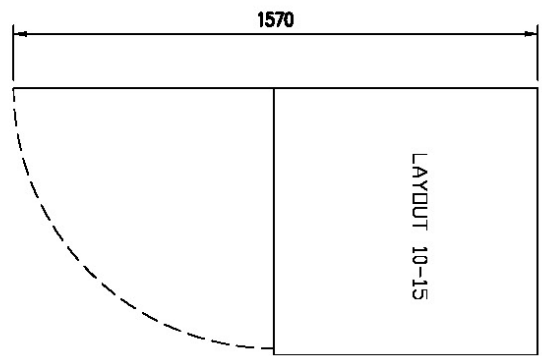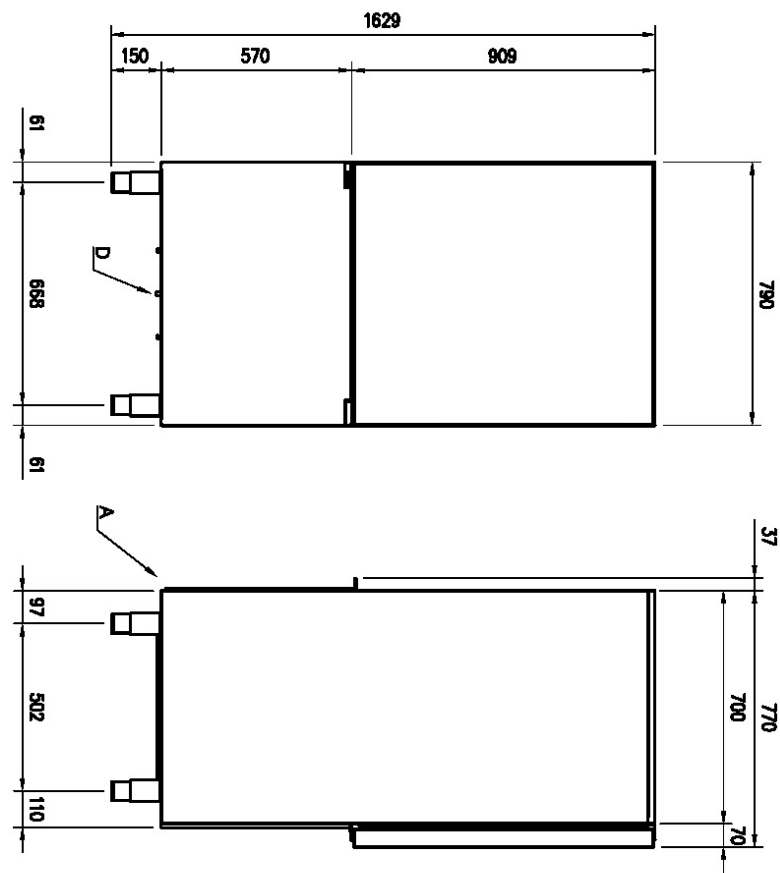

A = ELECTRICAL CONNECTION
D = WATER DISCHARGE ø18 G1/2

Cellule de refroidissement 10x GN 1/1 avec éclairage LED

Modell	SAP -Code	00038863
SHFN 1011 LED	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1. SAP -Code:

00038863

2. Netzbreite [MM]:

790

3. Nettentiefe [MM]:

807

4. Nettohöhe [MM]:

1629

5. Nettogewicht / kg]:

145.00

6. Bruttobreite [MM]:

830

7. Grobtiefe [MM]:

860

8. Bruttohöhe [MM]:

1782

9. Bruttogewicht [kg]:

166.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

12. Öffnung des Geräts:

Türbänder links

13. Power Electric [KW]:

1.310

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Steuertyp:

digital

16. Kältemittel:

R290

17. Anzahl der GN / en:

10

18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

19. GN -Gerätetiefe:

40

20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-40

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

3

22. Isolationsdicke [MM]:

60

23. Sonde:

1-bodová

24. Verstellbare Füße:

Ja

25. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5