

Cellule de refroidissement 15x GN 1/1 panneau de commande numérique 400 V

Modell	SAP -Code	00038856
SHFN 1511	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 40
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 28
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -40
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 3
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: digital

SAP -Code	00038856	Anzahl der GN / en	15
Netzbreite [MM]	790	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Nettentiefe [MM]	807	GN -Gerätetiefe	40
Nettohöhe [MM]	1970	Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)	40
Nettogewicht / kg]	219.00	Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)	28
Power Electric [KW]	2.620	Steuertyp	digital
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		



Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Cellule de refroidissement 15x GN 1/1 panneau de commande numérique 400 V

Modell	SAP -Code	00038856
SHFN 1511	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

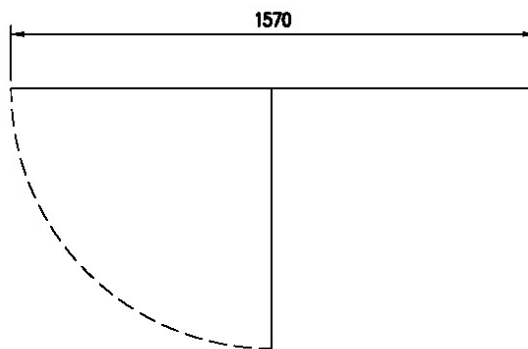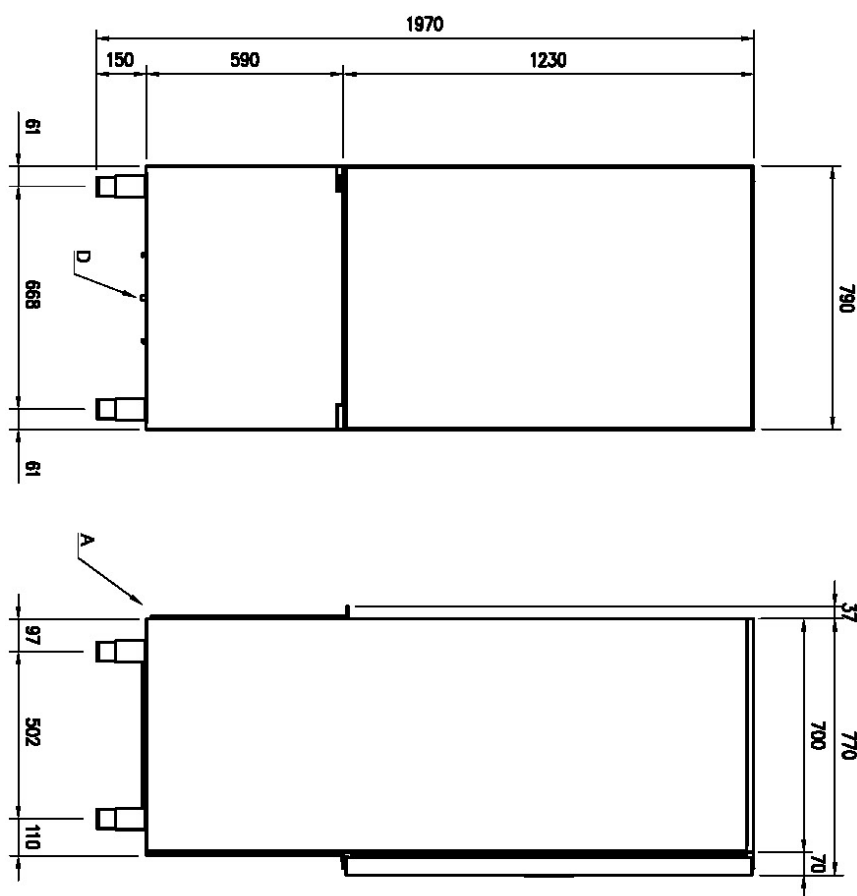

A = ELECTRICAL CONNECTION
D = WATER DISCHARGE ø18 G1/2

Cellule de refroidissement 15x GN 1/1 panneau de commande numérique 400 V

Modell	SAP -Code	00038856
SHFN 1511	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1

Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2

Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3

Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potravin

4

Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5

Autorepair povrch

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

Cellule de refroidissement 15x GN 1/1 panneau de commande numérique 400 V

Modell	SAP -Code	00038856
SHFN 1511	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1. SAP -Code:

00038856

2. Netzbreite [MM]:

790

3. Nettentiefe [MM]:

807

4. Nettohöhe [MM]:

1970

5. Nettogewicht / kg]:

219.00

6. Bruttobreite [MM]:

830

7. Grobtiefe [MM]:

860

8. Bruttohöhe [MM]:

2120

9. Bruttogewicht [kg]:

240.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

12. Öffnung des Geräts:

Türbänder links

13. Power Electric [KW]:

2.620

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Klimaklasse:

5

16. Steuertyp:

digital

17. Kältemittel:

R290

18. Anzahl der GN / en:

15

19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

20. GN -Gerätetiefe:

40

21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-40

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

3

23. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):

28

24. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):

40

25. Isolationsdicke [MM]:

60

26. Sonde:

4-Punkt-Sonde

27. Automatisches Auftauen:

Nein

28. Verstellbare Füße:

Ja

Cellule de refroidissement 15x GN 1/1 panneau de commande numérique 400 V

Modell	SAP -Code	00038856
SHFN 1511	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

29. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5