Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kontaktgrill geriffelt elektrisch obere Deckplatte geriffelt 26x24 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00003499
PS 2010 R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 260 x 240
- Bratpflegemittel [MM]: 8.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung der oberen und der unteren Platte
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung


SAP -Code	00003499	**Power Electric [KW]**	3.000
Netzbreite [MM]	304	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	407	**Griddle -Abmessungen [mm x mm]**	260 x 240
Nettohöhe [MM]	189	**Top -Typ**	gerillt
Nettogewicht / kg]	15.00		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kontaktgrill geriffelt elektrisch obere Deckplatte geriffelt 26x24 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00003499
PS 2010 R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten

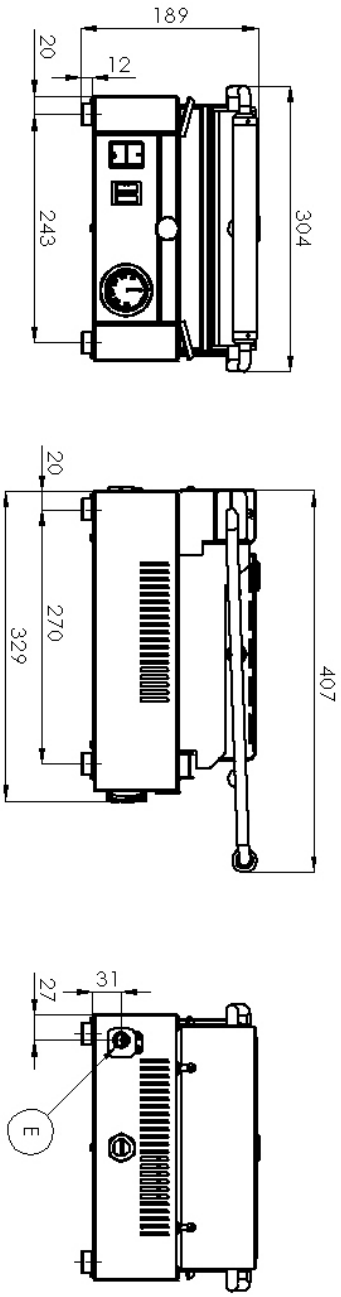

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Kontaktgrill geriffelt elektrisch obere Deckplatte geriffelt 26x24 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00003499
PS 2010 R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung

2

Wald- und Heizlicht

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

- Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem das Gerät ein/aus ist

3

Abfallflüssigkeitssocket

Darüber hinaus brennt die Abfallflüssigkeit nicht und fließt in den Tank (Sockel)

- Die Abfallflüssigkeit (Fett) brennt nicht und fließt nicht zum Tisch oder zum Boden

4

Grillplatte mit Stahllegierung 8mm

hohe thermische Leitfähigkeit der Festigkeitsstabilität

- Schnelles Erhitzen der Grillplatte dreht oder läuft nicht heraus
- schnellerer Erwärmen als Gusseisen
- Toasts besser als rostfrei
- Das Essen hält sich nicht an sie fest

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kontaktgrill geriffelt elektrisch obere Deckplatte geriffelt 26x24 230 V / 1N

Modell	SAP -Code	00003499
PS 2010 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. **SAP -Code:**
   00003499
2. **Netzbreite [MM]:**
   304
3. **Nettentiefe [MM]:**
   407
4. **Nettohöhe [MM]:**
   189
5. **Nettogewicht / kg]:**
   15.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   470
7. **Grobtiefe [MM]:**
   330
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   230
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   16.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Tischgerät
12. **Power Electric [KW]:**
    3.000
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
15. **Material:**
    Edelstahl
16. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
17. **Oberflächenfinish:**
    sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
18. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    300
19. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
20. **Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**
    260 x 240
21. **Bratpflegemittel [MM]:**
    8.00
22. **Behälter für flüssiges Fett:**
    Ja
23. **Unabhängige Heizzonen:**
    Eigenständige Bedienung der oberen und der unteren Platte
24. **Gleichmäßige Erwärmung:**
    Ja
25. **Top -Typ:**
    gerillt
26. **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    1,8
27. **Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:**
    1,2
28. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,75

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062