

Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5“ 400 V dveře L

Model	Sap kód	00014029
MSDBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 40
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 5“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00014029	Typ vývinu páry	Nástřik
Šířka netto [mm]	803	Počet GN / EN zařízení	6
Hloubka netto [mm]	519	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	770	Hloubka GN zařízení [mm]	40
Hmotnost netto [kg]	92.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	13.800	Velikost displeje	5“


Technický list

Technický výkres



Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5" 400 V dveře L

Model	Sap kód	00014029
MSDBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

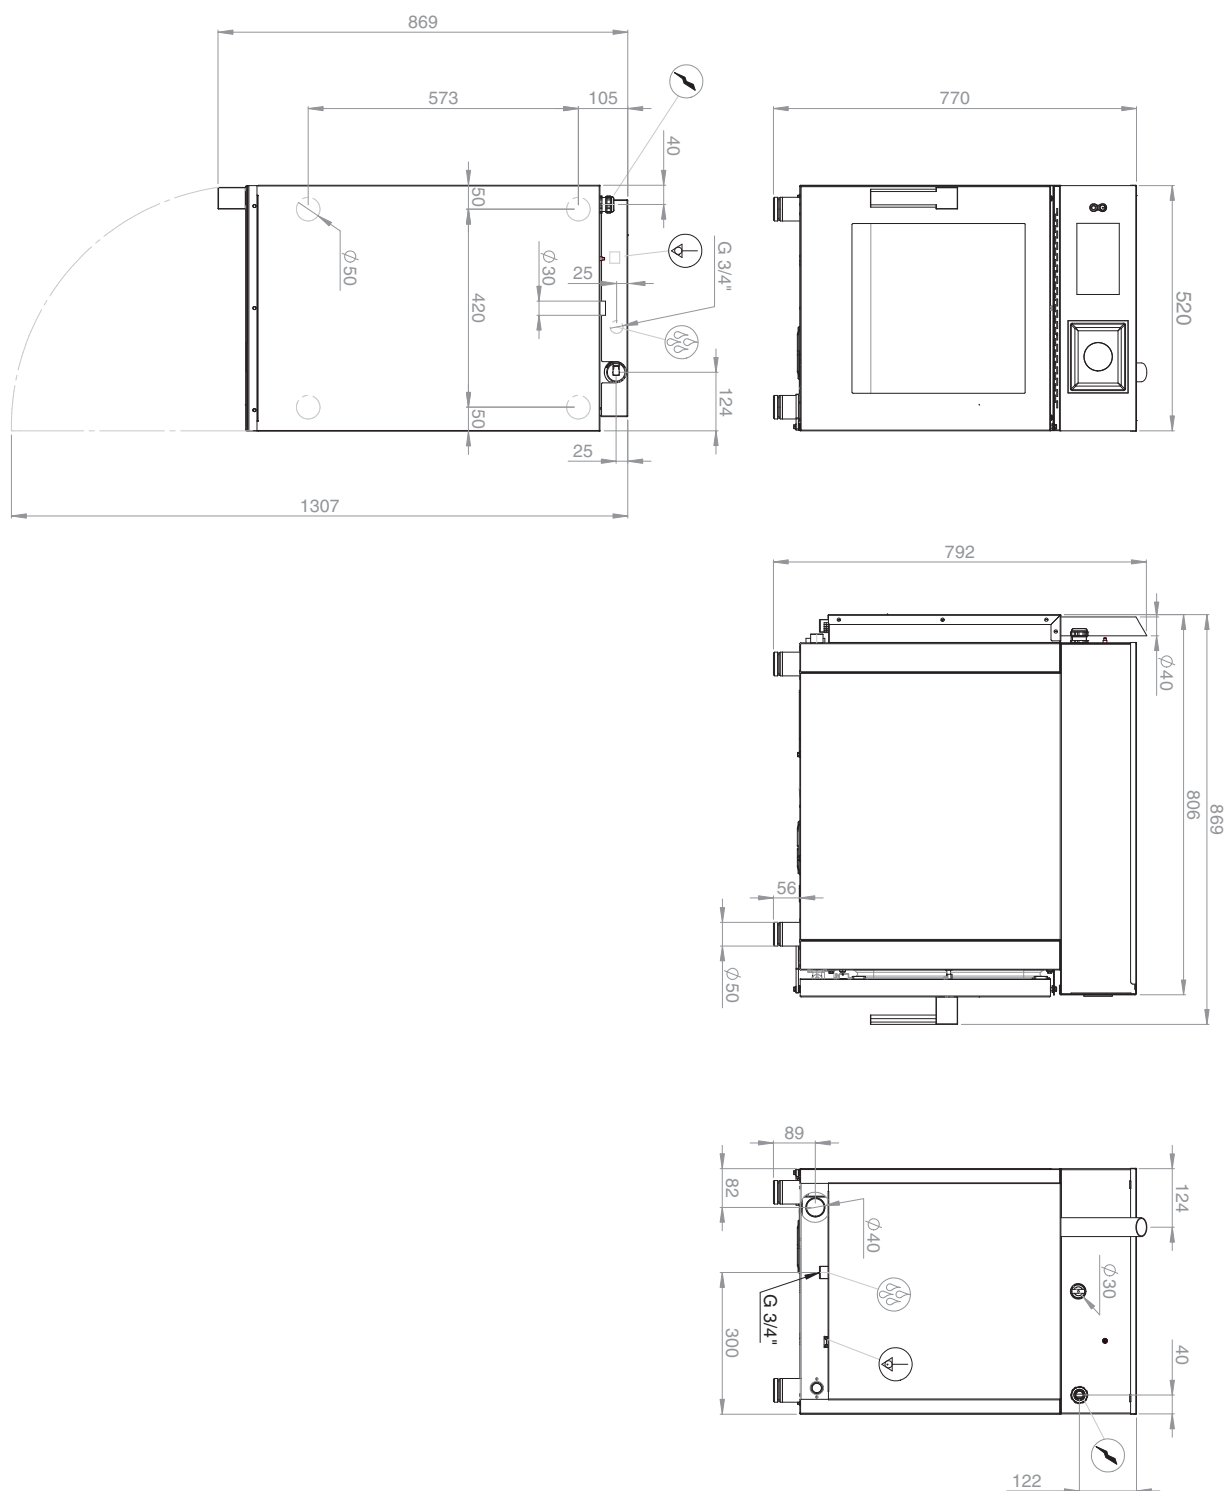

Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5“ 400 V dveře L

Model	Sap kód	00014029
MSDBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00014029

2. Šířka netto [mm]:

803

3. Hloubka netto [mm]:

519

4. Výška netto [mm]:

770

5. Hmotnost netto [kg]:

92.00

6. Šířka brutto [mm]:

580

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

980

9. Hmotnost brutto [kg]:

104.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

13.800

12. Materiál:

AISI 304

13. Vnější barva zařízení:

Nerezové

14. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

15. Stohovatelnost:

Ano

16. Typ ovládacího panelu:

Dotykové + knoflík

17. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

18. Typ vývinu páry:

Nástřik

19. Komínkový odvod vlhkosti:

Ano

20. Funkce odloženého startu:

Ano

21. Velikost displeje:

5“

22. Delta T tepelná úprava:

Ano

23. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

24. Vaření přes noc:

Ano

25. Mycí systém:

otevřený

26. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5“ 400 V dveře L

Model	Sap kód	00014029
MSDBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Více úroňové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

28. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

29. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

30. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

31. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

32. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

33. Reverzibilní ventilátor:

Ano

34. Funkce udržovací skříně:

Ano

35. Materiál tělesa:

Incoloy

36. Sonda:

Volitelná

37. Sprcha:

Ruční (volitelná)

38. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

30

39. Funkce uzení:

Ano

40. Vnitřní osvětlení:

Ano

41. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

42. Počet ventilátorů:

1

43. Počet rychlostí ventilátoru:

3

44. Počet programů:

1000

45. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

46. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

47. Počet přednastavených programů:

100

48. Počet kroků receptu:

9

49. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

50. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

51. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

52. HACCP:

Ano

Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5“ 400 V dveře L

Model	Sap kód	00014029
MSDBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

53. Počet GN / EN zařízení:

6

57. Průřez vodičů CU [mm²]:

4

54. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

58. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

55. Hloubka GN zařízení [mm]:

40

59. Přípojka na vodu:

3/4“

56. Funkce regenerace pokrmů:

Ano