

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Refroidisseur 10x GN 1/1, avec éclairage LED

Modèle	Code SAP	00038863
SHFN 1011 LED	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 3
- Sonde: 1-bodová
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale



Code SAP	00038863	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	790	Nombre de GN / EN	10
Profondeur nette [mm]	807	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Hauteur nette [mm]	1629	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	40
Poids net [kg]	145.00	Type de contrôle	Digitale
Puissance électrique [kW]	1.310		

Fiche technique

Dessin technique



Refrroidisseur 10x GN 1/1, avec éclairage LED		
Modèle	Code SAP	00038863
	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení
SHFN 1011 LED		

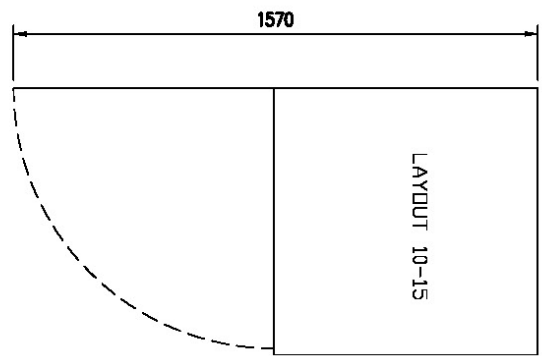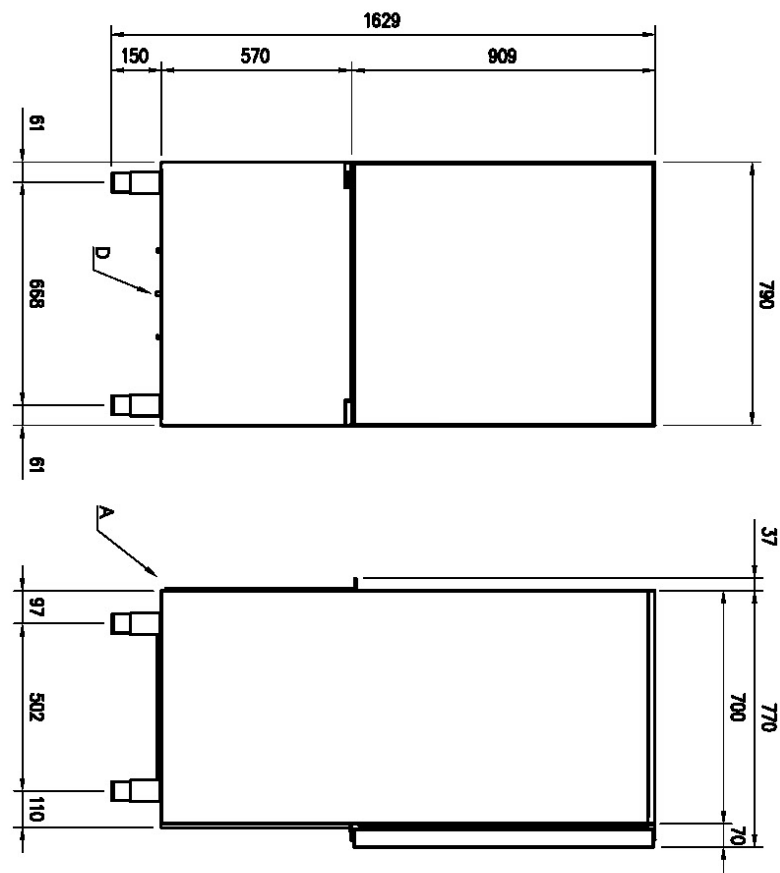

A = ELECTRICAL CONNECTION
D = WATER DISCHARGE ø18 G1/2

Fiche technique

Paramètres techniques



Refrigerateur 10x GN 1/1, avec éclairage LED

Modèle

SHFN 1011 LED

Code SAP

00038863

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení

1. Code SAP:

00038863

2. Largeur nette [mm]:

790

3. Profondeur nette [mm]:

807

4. Hauteur nette [mm]:

1629

5. Poids net [kg]:

145.00

6. Largeur brute [mm]:

830

7. Profondeur brute [mm]:

860

8. Hauteur brute [mm]:

1782

9. Poids brut [kg]:

166.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

12. Ouverture de l'appareil:

Charnières gauches

13. Puissance électrique [kW]:

1.310

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Classe climatique:

5

16. Type de contrôle:

Digitale

17. Réfrigérant:

R290

18. Nombre de GN / EN:

10

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

40

21. Température minimale de l'appareil [° C]:

-40

22. Température maximale de l'appareil [° C]:

3

23. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

24. Sonde:

1-bodová

25. Dégivrage automatique:

Non

26. Pieds réglables:

Oui

27. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5