

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Grillplatte 80x51 Gas verchromt kombiniert ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00012416
FTHRC 70/08 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 796 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm
- Abnehmbarer Rand: Ja
- Zündung: Piezo + večný plamen

SAP -Code	00012416	Gasleistungsaufnahme [KW]	14.000
Netzbreite [MM]	800	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	700	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	796 x 510
Nettohöhe [MM]	330	Top -Typ	kombiniert
Nettogewicht / kg]	69.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung




Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Grillplatte 80x51 Gas verchromt kombiniert ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00012416
FTHRC 70/08 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

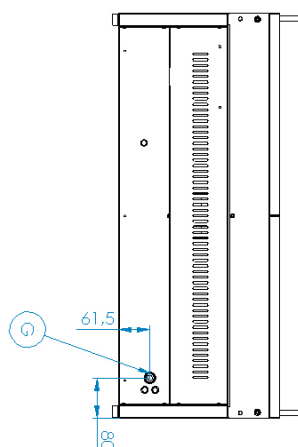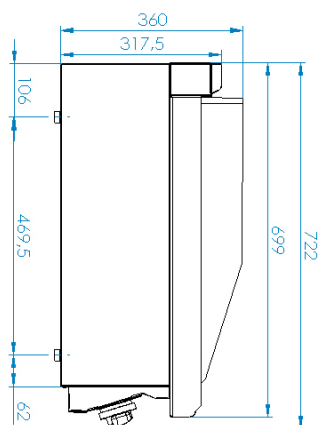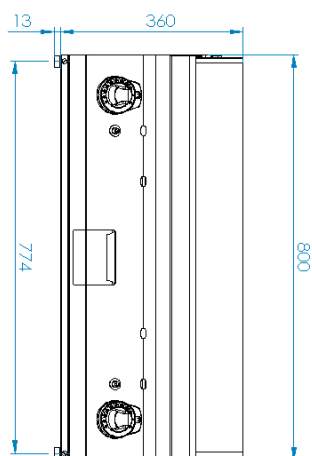

Grillplatte 80x51 Gas verchromt kombiniert ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00012416
FTHRC 70/08 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Sicherheitselement - Thermoelement

- Sicherer Service für Mitarbeiter
Es gibt keine unnötige Gasleckage
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schnellerer Service

7

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

- Variable
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
- Einfache Manipulation
 - Kosten für die Bettwäsche einsparen

2

Nationärin

- lange Lebensdauer
Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - höhere Korrosionsresistenz

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

4

Abfallflüssigkeitssocket

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
- Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

5

Hoher abnehmbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
- Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

6

Kombinierte Platte aus Chromstahl

- Das Produkt ist weniger gebacken
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte
- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
 - Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 80x51 Gas verchromt kombiniert ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00012416
FTHRC 70/08 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00012416

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

330

5. Nettogewicht / kg]:

69.00

6. Bruttobreite [MM]:

840

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

390

9. Bruttogewicht [kg]:

81.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Gasleistungsaufnahme [KW]:

14.000

13. Zündung:

Piezo + večný plamen

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

16. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

18. Arbeitsplatzmaterial:

verchromter Stahl

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

20. Oberflächenfinish:

polierter Chrom 0,03 mm

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

23. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

24. Sicherheits -Thermoelement:

Ja

25. Sicherheitsthermostat:

Ja

26. Verstellbare Füße:

Ja

27. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

796 x 510

28. Bratpflegemittel [MM]:

12.00

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 80x51 Gas verchromt kombiniert ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00012416
FTHRC 70/08 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

32. Top -Typ:

kombiniert

30. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

33. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2

31. Abnehmbarer Rand:

Ja