

## Konvektomat MINI elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5" 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011861     |
| MSDBD 1011 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 40
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 5"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předeheřev: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |                    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011861           | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřik            |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 519                | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 10                 |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 808                | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 770                | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 40                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 96.00              | <b>Typ ovládání</b>                   | Dotykové + knoflík |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 13.800             | <b>Velikost displeje</b>              | 5"                 |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |                                       |                    |


# Technický list

Technický výkres



Konvektomat MINI elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5'' 400 V

|              |                 |              |
|--------------|-----------------|--------------|
| Model        | Sap kód         | 00011861     |
| MSDBD 1011 E | Skupina artiklů | Konvektomaty |

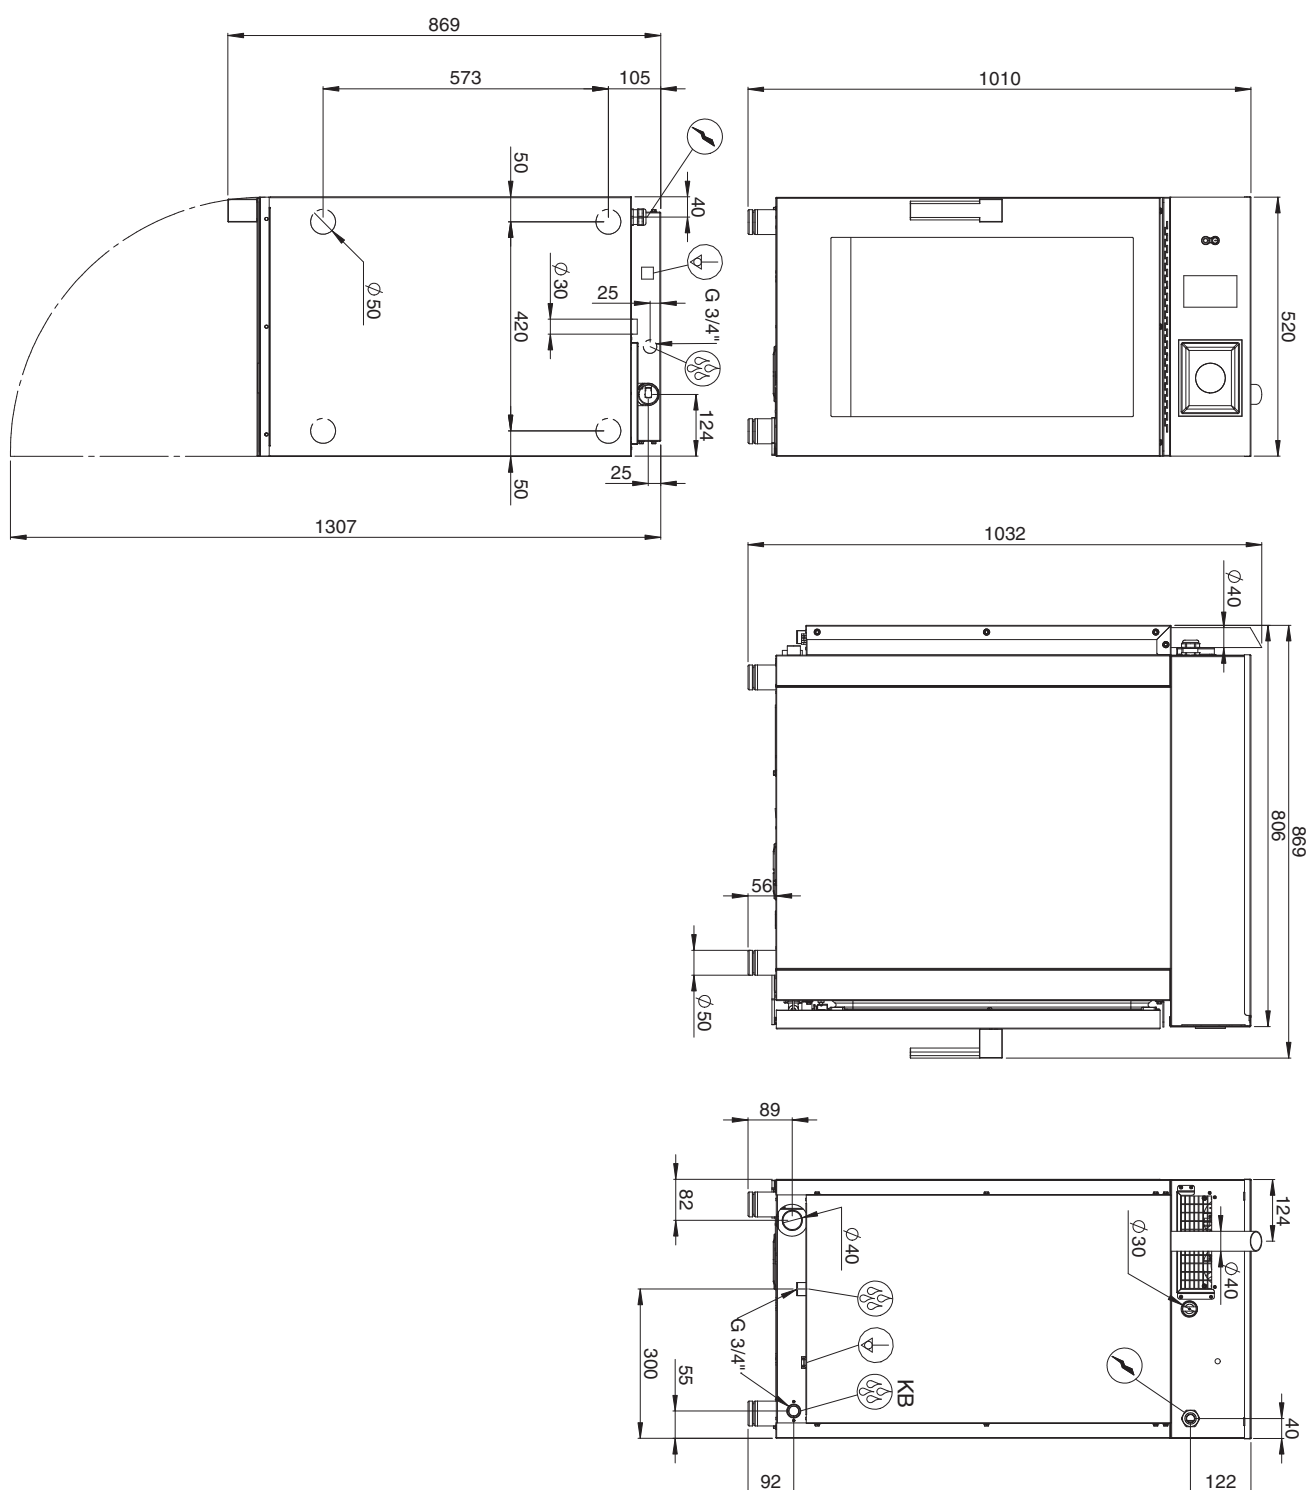

### Konvektomat MINI elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5" 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011861     |
| MSDBD 1011 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

1

#### Dvojitý zavážeč vsun, podélný

vsuny tvarované s tuhého nerezového drátu umožňující vkládání GN, ob zásun, a možnost zasunování dělených GN

- možnost vkládání většího počtu GN v případě plytkých GN a možnost přípravy většího množství pokrmů, popřípadě více druhů pokrmů

2

#### Úzké tělo

úsporná konstrukce s panelem umístěným nahoře plnohodnotné vsuny GN 1/1

- plnohodnotný konvektomat do malých prostor
- penziony
- lodě

3

#### Symbiotický systém vývinu páry

současné využití „přímého nástřiku“ a boileru, udržení 100% vlhkosti, popřípadě její regulace

- příprava různých pokrmů a stylů vaření v prostředí přesně nastaveném pro danou potravinu či pokrm

4

#### Touch screen display.

jednoduché intuitivní ovládání s jedinečnými piktogramy vše v češtině možnost využití přednastavených programů či manuálního ovládání

- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům
- možnost bezpečného vaření i v nepřítomnosti obsluhy
- vytváření vlastních receptur

5

#### Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

- systém automaticky udržuje optimální vlhkost k komoře a tím nedochází k znehodnocení pokrmu

6

#### Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné nasycenosti páry ve varné komoře při varném procesu

- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. Francouzskou kuchyni

7

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostorů a zvýšit tím produkci
- kuchař může upravovat dva různé způsoby pokrmů současně

8

#### Automatické mytí

integrováný systém mytí komory možnost použití tekutých i tabletových detergentů možnost použít ocet jako oplachovací prostředek systém zároveň odvápní mikro boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc
- systém odvápní mikro -boiler bez nutnosti servisního zásahu
- komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

9

#### Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci se symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

10

#### Teplotní sonda externí

teplotní sonda umístěna mimo varný prostor možnost z výběru jedno nebo vícebodové sondy či vakuové sondy

- umístění mimo varnou komoru prodlužuje její životnost; zajištění naprosté hygienické bezpečnosti pokrmů; záznam HACCP; řízení tepelné úpravy v nepřítomnosti kuchaře

11

#### Podélné zásuny na GN

zásuny umístěny na „hloubku“ stroje možnost výměny za vsuny na plechy 600x400

- možnost vkládat větší škálu GN, ne jen rozměr 1/1 možnost použít pekařské plechy 600x400

### Konvektomat MINI elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5" 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011861     |
| MSDBD 1011 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00011861

**2. Šířka netto [mm]:**

519

**3. Hloubka netto [mm]:**

808

**4. Výška netto [mm]:**

770

**5. Hmotnost netto [kg]:**

96.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

580

**7. Hloubka brutto [mm]:**

920

**8. Výška brutto [mm]:**

980

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

106.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

13.800

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**16. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**17. Stohovatelnost:**

Ano

**18. Typ ovládání:**

Dotykové + knoflík

**19. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**20. Typ vývinu páry:**

Nástřik

**21. Zesílená verze:**

Ne

**22. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**23. Funkce odloženého startu:**

Ne

**24. Velikost displeje:**

5"

**25. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**26. Automatický předehřev:**

Ano

### Konvektomat MINI elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5" 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011861     |
| MSDBD 1011 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**27. Automatické zchlazení:**

Ano

**28. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

**29. Vaření přes noc:**

Ano

**30. Mycí systém:**

otevřený

**31. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

**32. Více úroňové vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

**33. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Ne

**34. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**35. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

**36. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**37. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**38. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**39. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**40. Materiál tělesa:**

Incoloy

**41. Sonda:**

Volitelná

**42. Vzdálené ovládání:**

Ne

**43. Sprcha:**

Ruční (volitelná)

**44. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

30

**45. Funkce uzení:**

Ano

**46. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**47. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**48. Počet ventilátorů:**

2

**49. Počet rychlostí ventilátoru:**

3

**50. Počet programů:**

1000

**51. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**52. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

### Konvektomat MINI elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5 ´ ´ 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011861     |
| MSDBD 1011 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**53. Počet přednastavených programů:**

100

**54. Počet kroků receptu:**

9

**55. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**56. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**57. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**58. HACCP:**

Ano

**59. Počet GN / EN zařízení:**

10

**60. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**61. Hloubka GN zařízení [mm]:**

40

**62. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**63. Průřez vodičů CU [mm²]:**

4

**64. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

**65. Přípojka na vodu:**

3/4"