Technický list

Vlastnosti produktu

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný automatické mytí levé dveře 5x GN 2/3 400 V / 3N

Model	Sap kód	00038583
MPDN 0523 X ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/3
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

Sap kód	00038583	**Typ vývinu páry**	Nástřik
Šířka netto [mm]	635	**Počet GN / EN zařízení**	5
Hloubka netto [mm]	689	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 2/3
Výška netto [mm]	643	**Hloubka GN zařízení [mm]**	65
Hmotnost netto [kg]	53.00	**Typ ovládání**	Dotykové
Příkon elektrický [kW]	4.800	**Velikost displeje**	7“
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný automatické mytí levé dveře 5x GN 2/3 400 V / 3N

Model	Sap kód	00038583
MPDN 0523 X ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

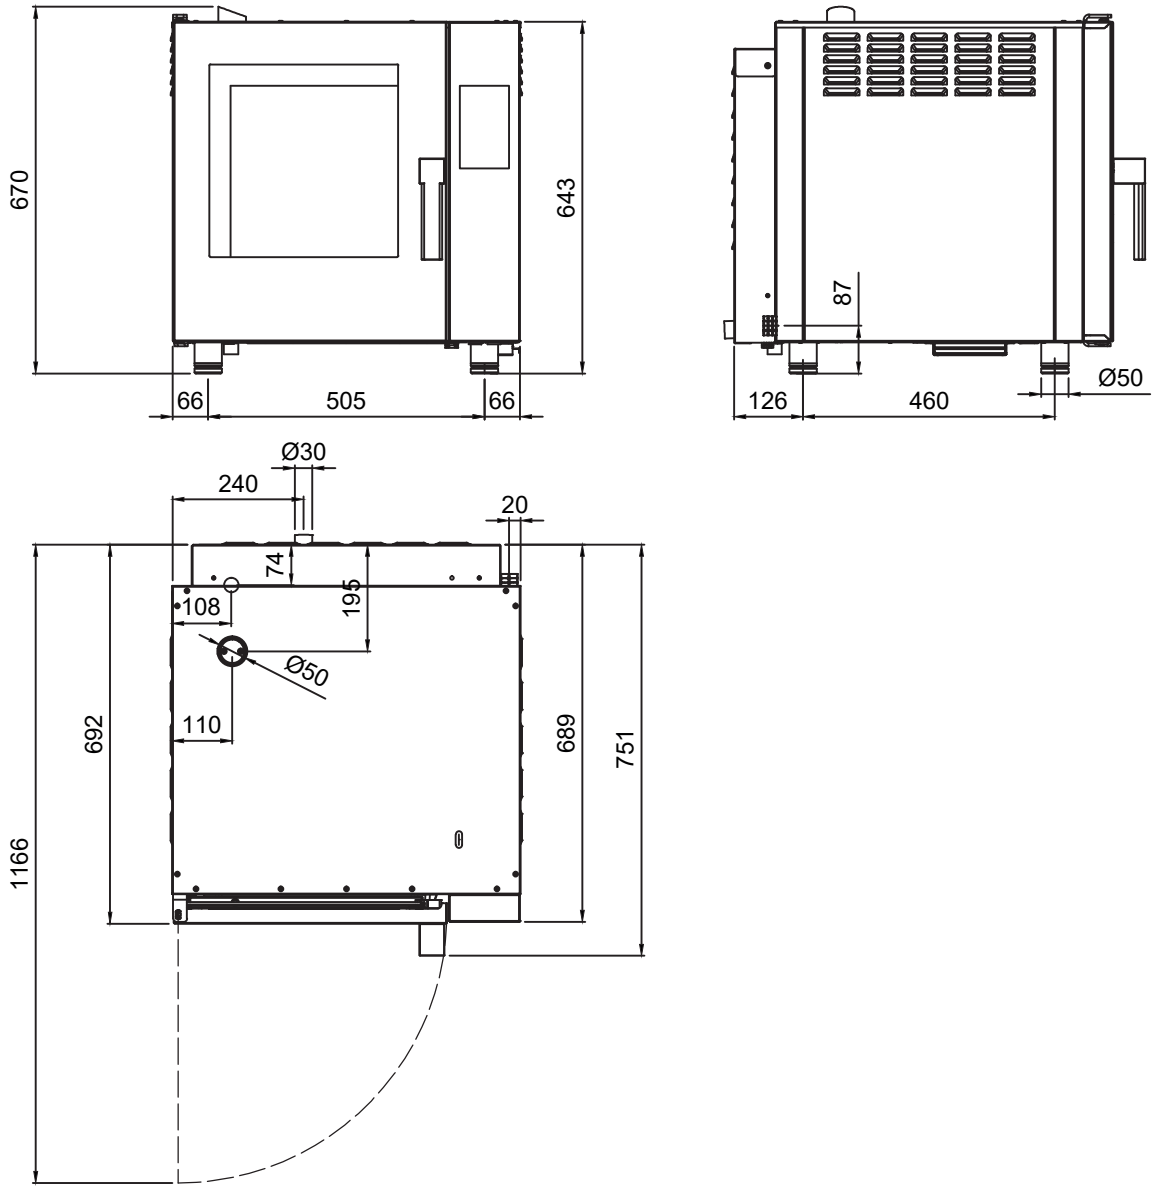

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný automatické mytí levé dveře 5x GN 2/3 400 V / 3N

Model	Sap kód	00038583
MPDN 0523 X ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

1 **Systém rychlé ventilace komory**
rychlé odvětrání pachů
– úspora času a nákladů

2 **Dvojité prosklené větrací dveře (panely lze otevřít)**
snadné čištění a mytí
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál

3 **Osvětlení varné komory LED**
přehled uvnitř konvektomatu
– úspora času a nákladů, když neotevíráme konvektomat, neuniká horký vzduch

4 **Varná komora AISI 304 s vyklenutými rohy**
snadné čištění a mytí
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál

5 **Výškově nastavitelné nožičky**
variabilita provozu
– možnost nastavení výšky

6 **Ovládání pomocí přehledného displeje**
jednoduchost
– úspora času; usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál

7 **Rack control**
možnost podávání všech pokrmů v jeden čas na jednom místě
– nízké náklady na provoz, úspora času i nákladů

8 **Přednastavené programy vaření**
možnost ovládání 9 fází vaření pro každou z nich
– úspora času a nákladů

9 **Režim vaření „One Touch“**
okamžité spuštění cyklu vaření „jedním dotykem programu“
– úspora času a nákladů

10 **Easy service**
možnost vaření různých pokrmů v jednom čase
– úspora času a nákladů

11 **Super Steam**
možnost nastavení 2 úrovní vlhkosti
– chutné vyvážené pokrmy

12 **Funkce Hold**
možnost udržování teploty pokrmů, okamžité podávání
– úspora času a nákladů

13 **Regenerační funkce**
regenerace pokrmů
– chutné a hodnotnější jídlo, pěkný vzhled pokrmu,

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný automatické mytí levé dveře 5x GN 2/3 400 V / 3N

Model	Sap kód	00038583
MPDN 0523 X ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. **Sap kód:**
   00038583
2. **Šířka netto [mm]:**
   635
3. **Hloubka netto [mm]:**
   689
4. **Výška netto [mm]:**
   643
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   53.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   810
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   700
8. **Výška brutto [mm]:**
   698
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   63.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    4.800
12. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Materiál:**
    AISI 304
14. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
15. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
16. **Řízení vlhkosti:**
    Ano, nepřímé měření
17. **Stohovatelnost:**
    Ano
18. **Typ ovládání:**
    Dotykové
19. **Doplňující informace:**
    možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)
20. **Typ vývinu páry:**
    Nástřik
21. **Komínek pro odtah vlhkosti:**
    Ano
22. **Velikost displeje:**
    7“
23. **Delta T tepelná úprava:**
    Ano
24. **Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**
    Ano
25. **Vaření přes noc:**
    Ano
26. **Mycí systém:**
    otevřený
27. **Typ mycího prostředku:**
    Tekutý mycí detergent + oplach vodou
41. **Vnitřní osvětlení:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný automatické mytí levé dveře 5x GN 2/3 400 V / 3N

Model	Sap kód	00038583
MPDN 0523 X ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

28. Více úrovňové vaření:
Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

29. Nízkoteplotní tepelná úprava:
od 50 °C

30. Zastavení ventilátoru:
Přerušení chodu při otevření dveří, nebrzděný

31. Typ osvětlení:
LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

32. Materiál a tvar komory:
AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

33. Reverzibilní ventilátor:
Ano

34. Funkce udržovací skříně:
Ano

35. Standardní výbava k zařízení:
1-bodová sonda

36. Materiál tělesa:
Incoloy

37. Sonda:
Ano

38. Sprcha:
Ruční (volitelná)

39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:
74

40. Funkce uzení:
Ano

42. Nízkoteplotní tepelná úprava:
Ano

43. Počet rychlostí ventilátoru:
3

44. Počet programů:
1000

45. USB port:
Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

46. Konstrukce dveří:
Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

47. Počet přednastavených programů:
100

48. Počet kroků receptu:
9

49. Minimální teplota zařízení [°C]:
50

50. Maximální teplota zařízení [°C]:
300

51. Typ ohřevu zařízení:
Kombinace páry a horkého vzduchu

52. HACCP:
Ano

53. Počet GN / EN zařízení:
5

54. Velikost GN / EN zařízení [mm]:
GN 2/3

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný automatické mytí levé dveře 5x GN 2/3 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00038583
MPDN 0523 X ELAM	**Skupina artiklů**	Konvektomaty

55. Hloubka GN zařízení [mm]:
65

56. Průřez vodičů CU [mm²]:
1

57. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

58. Přípojka na vodu:
3/4“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062