# Fiche technique

Caractéristiques du produit

**Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5» Porte L 400 V / 3N**

| **Modèle** | **Code SAP** | 00014029 |
|---|---|---|
| MSDBD 0611 EL | **Groupe d'articles** | Four à convection |



- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 6
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 40
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 5»
- Contrôle de l'humidité: Oui, mesure indirecte
- Réglage avancé de l'humidité: Non
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Code SAP** | 00014029 | **Formation de la vapeur** | Injection |
| **Largeur nette [mm]** | 803 | **Nombre de GN / EN** | 6 |
| **Profondeur nette [mm]** | 519 | **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]** | GN 1/1 |
| **Hauteur nette [mm]** | 770 | **Profondeur de l'appareil - GN [mm]** | 40 |
| **Poids net [kg]** | 92.00 | **Type de contrôle** | Écran tactile + boutons |
| **Puissance électrique [kW]** | 13.800 | **Taille de l'écran** | 5» |
| **Alimentation** | 400 V / 3N - 50 Hz | | |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Dessin technique

**Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5» Porte L 400 V / 3N**

| Modèle | Code SAP | 00014029 |
|---|---|---|
| MSDBD 0611 EL | Groupe d'articles | Four à convection |

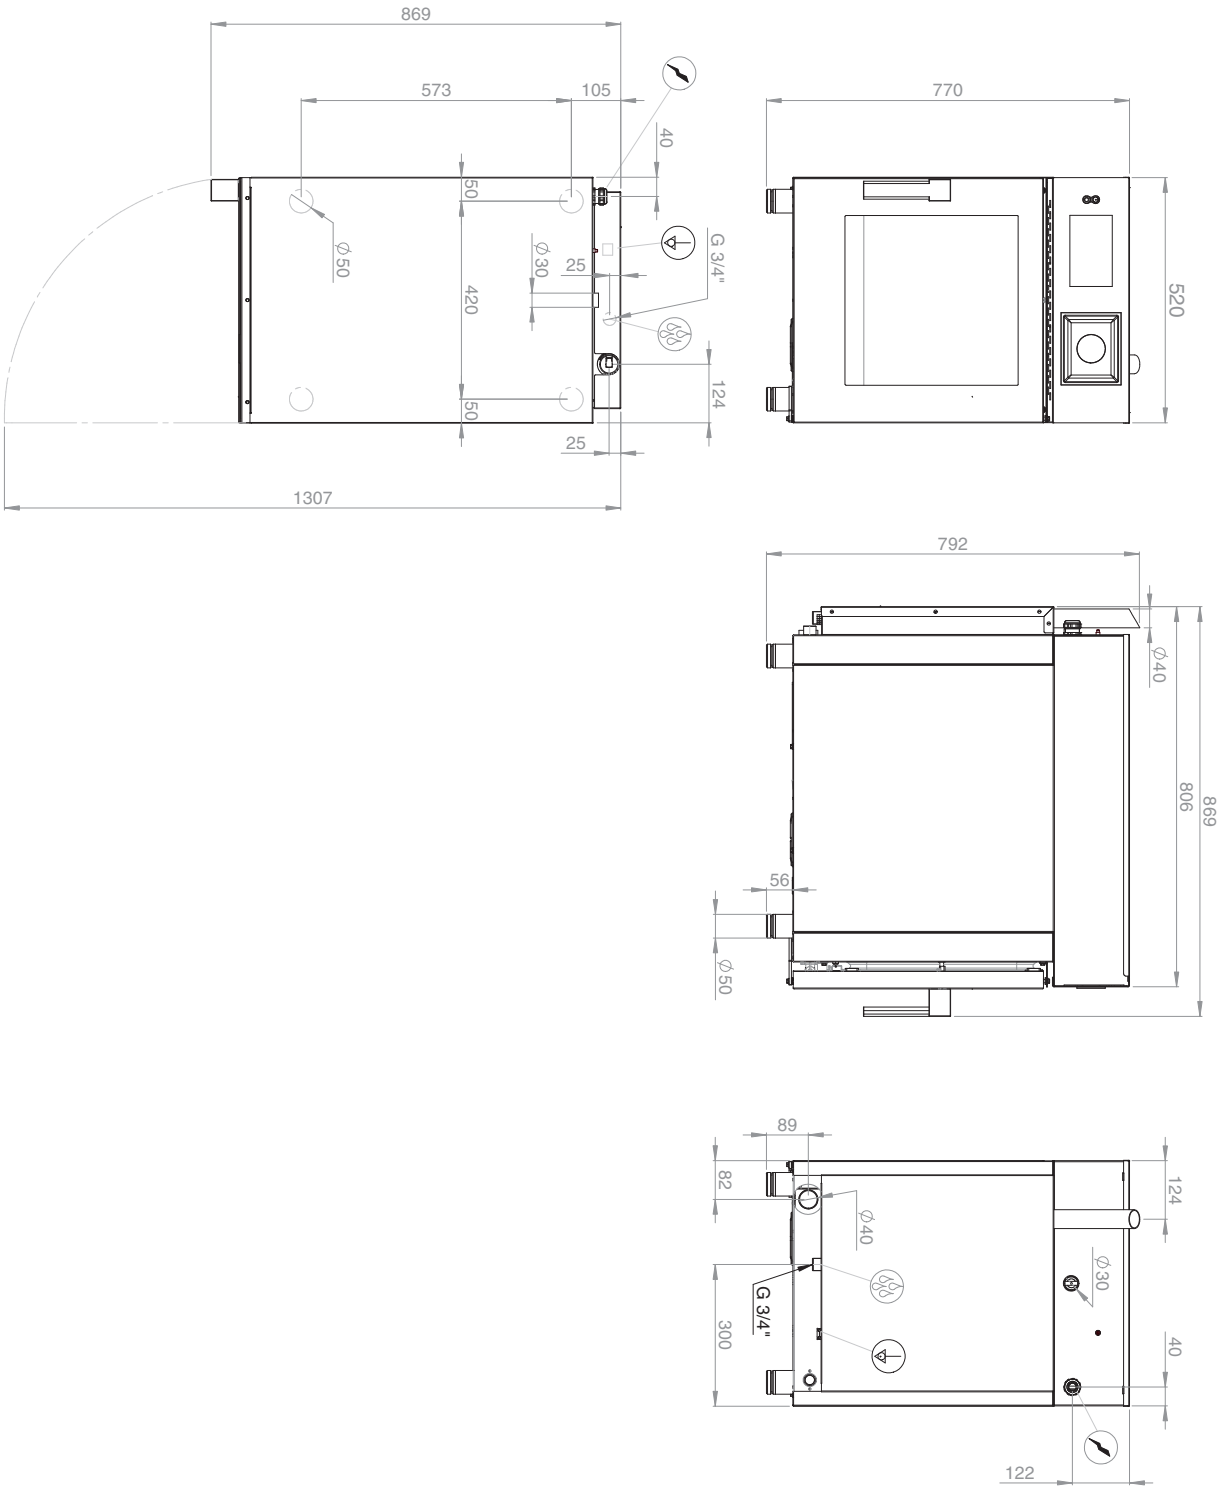




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Paramètres techniques

**Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5» Porte L 400 V / 3N**

| Modèle | Code SAP | 00014029 |
|---|---|---|
| MSDBD 0611 EL | Groupe d'articles | Four à convection |

1. **Code SAP:**
   00014029
2. **Largeur nette [mm]:**
   803
3. **Profondeur nette [mm]:**
   519
4. **Hauteur nette [mm]:**
   770
5. **Poids net [kg]:**
   92.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   580
7. **Profondeur brute [mm]:**
   920
8. **Hauteur brute [mm]:**
   980
9. **Poids brut [kg]:**
   104.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    13.800
12. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Matériel:**
    AISI 304
14. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
15. **Contrôle de l'humidité:**
    Oui, mesure indirecte
16. **Empilabilité:**
    Oui
17. **Type de contrôle:**
    Écran tactile + boutons
18. **Informations complémentaires:**
    Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)
19. **Formation de la vapeur:**
    Injection
20. **Cheminée pour l'extraction d'humidité:**
    Oui
21. **Fonction: démarrage retardé:**
    Oui
22. **Taille de l'écran:**
    5»
23. **Traitement thermique Delta T:**
    Oui
24. **Finition unifiée des repas Easyservice:**
    Oui
25. **Cuisine nocturne:**
    Oui
26. **Système de lavage:**
    Ouvert
27. **Type de détergent:**
    Détergent de lavage liquide + rinçage d'eau
41. **L'éclairage intérieur:**
    Oui



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Paramètres techniques

**Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5» Porte L 400 V / 3N**

| Modèle | Code SAP | 00014029 |
|---|---|---|
| MSDBD 0611 EL | Groupe d'articles | Four à convection |

**28. Cuisson sur plusieurs niveaux:**
Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

**29. Réglage avancé de l'humidité:**
Non

**30. Cuisson lente:**
À partir de 50 ° C

**31. Arrêt du ventilateur:**
Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée

**32. Type d'éclairage:**
Éclairage LED dans la porte, d'un côté

**33. Matériau et forme de cavité:**
AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

**34. Ventilateur réversible:**
Oui

**35. Fonction de maintien de température:**
Oui

**36. Matériel de l'élément chauffant:**
Incoloy

**37. Sonde:**
Facultatif

**38. Douchette:**
Manuel (facultatif)

**39. Distance entre les insertions [mm]:**
30

**40. Fonction: fumage:**
Oui

**42. Cuisson basse température:**
Oui

**43. Nombre de ventilateurs:**
1

**44. Nombre de vitesses du ventilateur:**
3

**45. Nombre de programmes:**
1000

**46. Port USB:**
Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

**47. Construction de la porte:**
Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

**48. Nombre de programmes prédéfinis:**
100

**49. Nombre d'étapes de recette:**
9

**50. Température minimale de l'appareil [° C]:**
50

**51. Température maximale de l'appareil [° C]:**
300

**52. Type de chauffage de l'appareil:**
Combinaison de vapeur et d'air chaud

**53. HACCP:**
Oui

**54. Nombre de GN / EN:**
6



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Paramètres techniques

| Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5» Porte L 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00014029 |
| MSDBD 0611 EL | **Groupe d'articles** | Four à convection |

**55. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
GN 1/1

**56. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**
40

**57. Régénération des aliments:**
Oui

**58. Section des conducteurs CU [mm²]:**
4

**59. Diamètre nominal du tuyau:**
DN 50

**60. Connexion d'approvisionnement en eau:**
3/4 «



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062