

Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 manuální, nástřik 230 V

Model	Sap kód	00011340
EPM 0523 E	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/3
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Mechanické
- Řízení vlhkosti: Ne
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

Sap kód	00011340	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	600	Typ vývinu páry	Nástřik
Hloubka netto [mm]	690	Počet GN / EN zařízení	5
Výška netto [mm]	670	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 2/3
Hmotnost netto [kg]	52.00	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Příkon elektrický [kW]	3.300	Typ ovládání	Mechanické





Technický list

Technický výkres



Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 manuální, nástřík 230 V

Model	Sap kód	00011340
EPM 0523 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

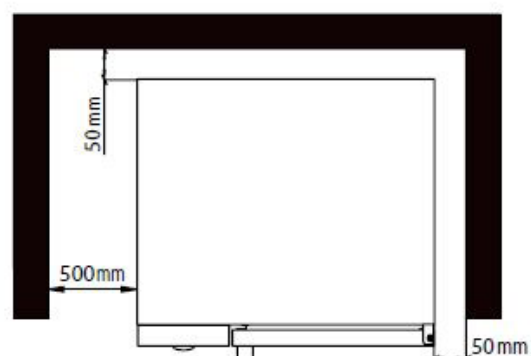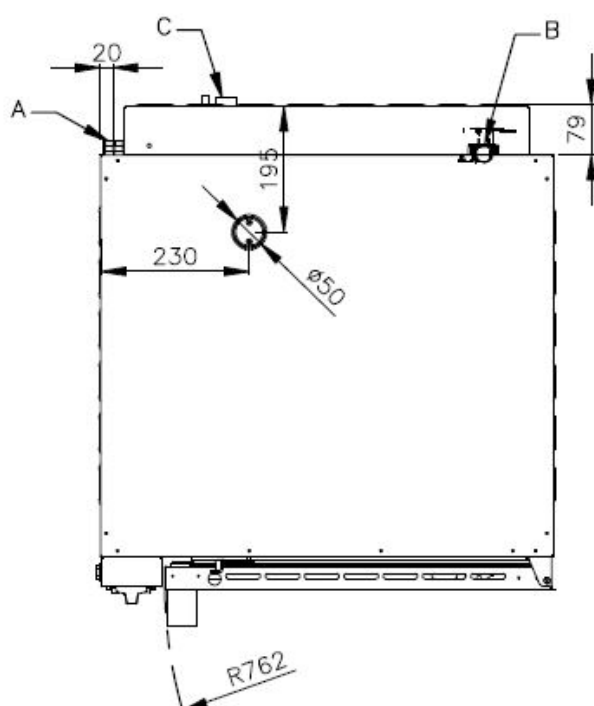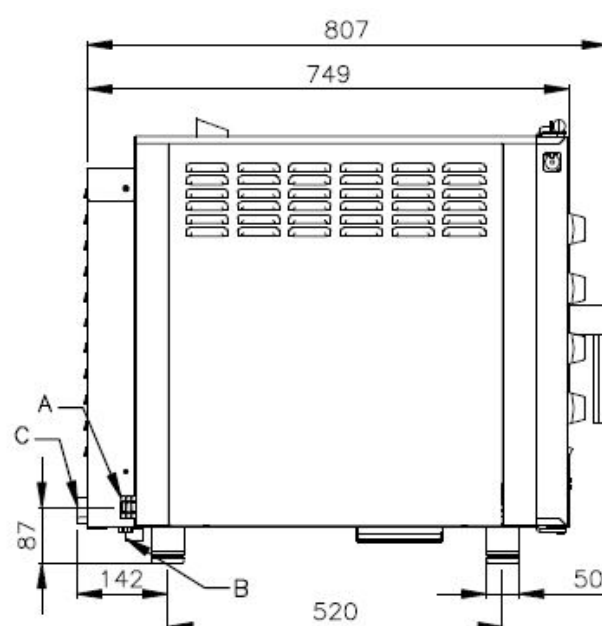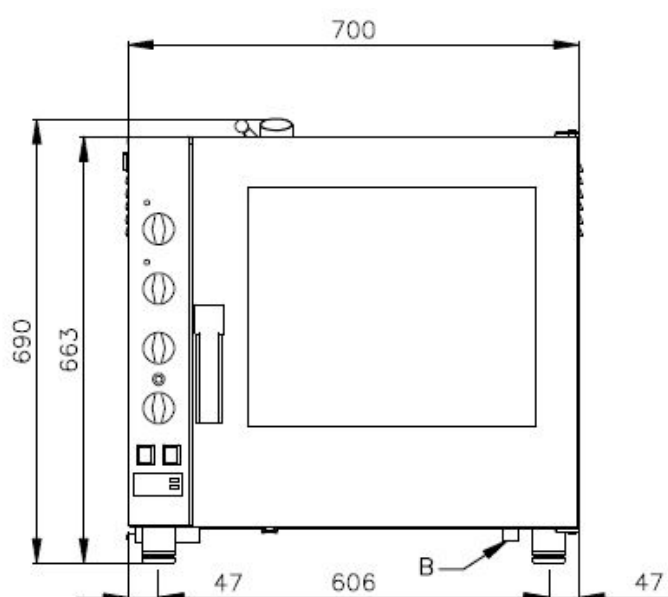

Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 manuální, nástřík 230 V

Model	Sap kód	00011340
EPM 0523 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1

Přímý nástřík

vývin páry rozstříkáváním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a účinné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

2

Manuální ovládací prvky

nastavení hodnot pomocí otočných knoflíků

- vhodné na pečení
- jednoduché ovládání i pro technicky nezdatnou obsluhu

3

Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, příklady, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostorů a zvýšit tím produkci
- kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

4

Teplotní rozsah 30°C - 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

- možnost úpravy velké škály pokrmů, od nízkoteplotního pečení až po grilování, gratinování a podobně

5

Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli zajištění dlouhé životnosti vysoký hygienický standard

- bezpečná příprava pokrmů
- dlouhá životnost
- snadné čištění

Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 manuální, nástřík 230 V

Model	Sap kód	00011340
EPM 0523 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00011340

2. Šířka netto [mm]:

600

3. Hloubka netto [mm]:

690

4. Výška netto [mm]:

670

5. Hmotnost netto [kg]:

52.00

6. Šířka brutto [mm]:

810

7. Hloubka brutto [mm]:

700

8. Výška brutto [mm]:

780

9. Hmotnost brutto [kg]:

60.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

3.300

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Nastavitelné nožičky:

Ano

16. Řízení vlhkosti:

Ne

17. Stohovatelnost:

Ano

18. Typ ovládání:

Mechanické

19. Typ vývinu páry:

Nástřík

20. Zesílená verze:

Ne

21. Komínek pro odtaž vlhkosti:

Ano

22. Delta T tepelná úprava:

Ano

23. Funkce studeného uzení:

Ne

24. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

25. Vaření přes noc:

Ne

26. Více úrovněové vaření:

Ne

27. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

28. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ne

Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 manuální, nástřík 230 V

Model	Sap kód	00011340
EPM 0523 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

30. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

31. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

32. Reverzibilní ventilátor:

Ano

33. Funkce udržovací skříně:

Ano

34. Materiál tělesa:

Incoloy

35. Sonda:

Ne

36. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

74

37. Funkce uzení:

Ne

38. Vnitřní osvětlení:

Ano

39. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ne

40. Počet ventilátorů:

1

41. Počet rychlostí ventilátoru:

2

42. USB port:

Ne

43. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

44. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

45. Maximální teplota zařízení [°C]:

280

46. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

47. HACCP:

Ano

48. Počet GN / EN zařízení:

5

49. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/3

50. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

51. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

52. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75

53. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

54. Připojka na vodu:

3/4"