

## Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřik 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011276     |
| EPM 0511 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Mechanické
- Řízení vlhkosti: Ne
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

|                               |          |                                       |                    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011276 | <b>Napájení</b>                       | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 870      | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřik            |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 750      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 5                  |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 670      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1             |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 65.00    | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 6.300    | <b>Typ ovládání</b>                   | Mechanické         |





# Technický list

Technický výkres



Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V

|            |                 |              |
|------------|-----------------|--------------|
| Model      | Sap kód         | 00011276     |
| EPM 0511 E | Skupina artiklů | Konvektomaty |

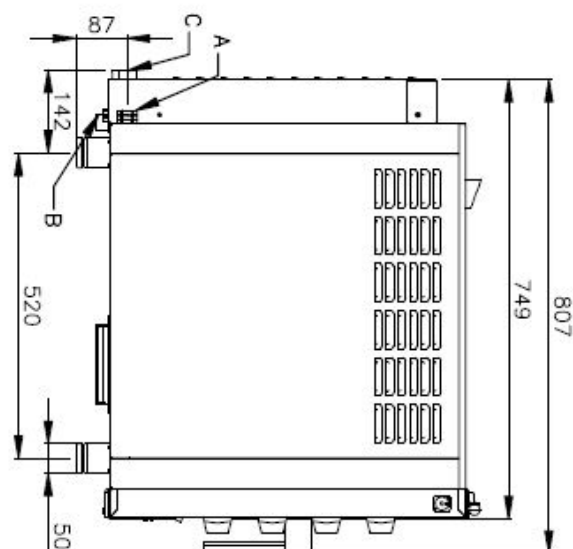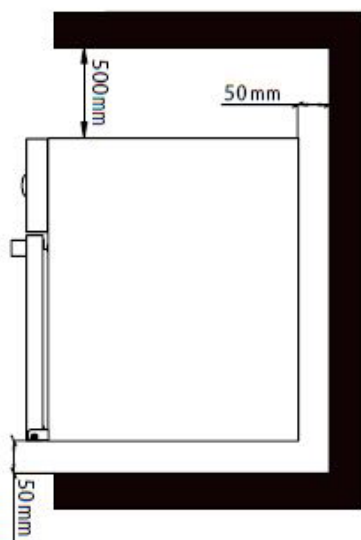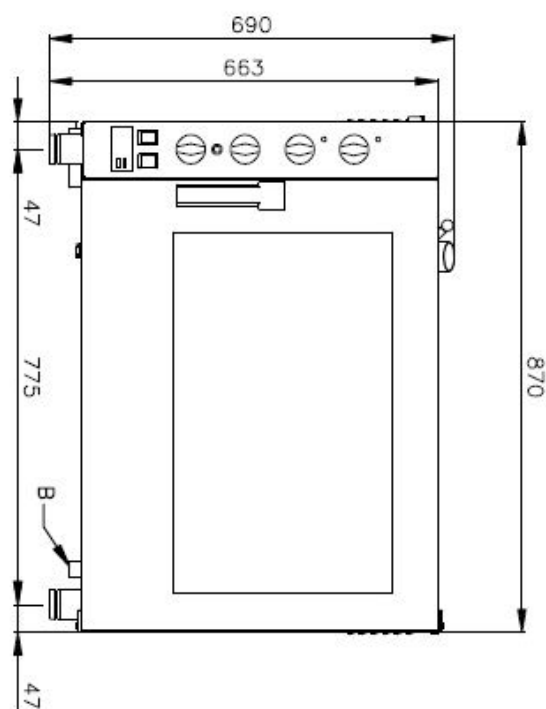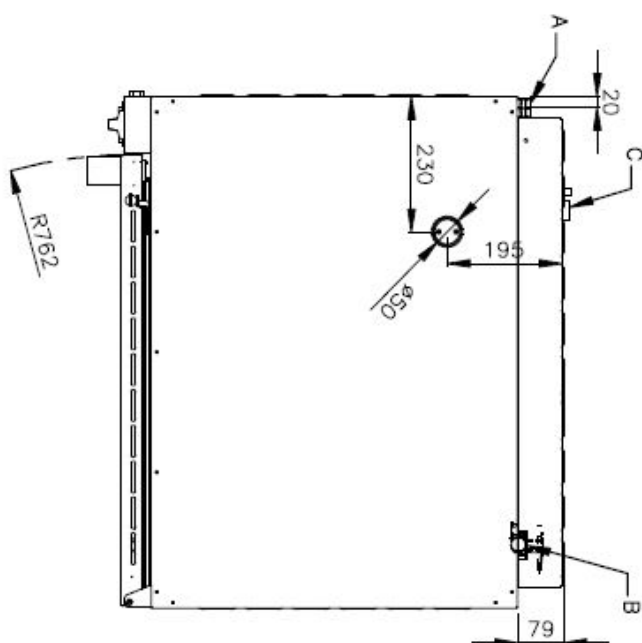

### Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřik 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011276     |
| EPM 0511 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

1

#### Přímý nástřik

vývin páry rozstříkáváním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a účinné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

2

#### Manuální ovládací prvky

nastavení hodnot pomocí otočných knoflíků

- vhodné na pečení
- jednoduché ovládání i pro technicky nezdatnou obsluhu

3

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, příklady, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostorů a zvýšit tím produkci
- kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

4

#### Teplotní rozsah 30°C - 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

- možnost úpravy velké škály pokrmů, od nízkoteplotního pečení až po grilování, gratinování a podobně

5

#### Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli zajištění dlouhé životnosti vysoký hygienický standard

- bezpečná příprava pokrmů
- dlouhá životnost
- snadné čištění

### Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011276     |
| EPM 0511 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00011276

**2. Šířka netto [mm]:**

870

**3. Hloubka netto [mm]:**

750

**4. Výška netto [mm]:**

670

**5. Hmotnost netto [kg]:**

65.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

810

**7. Hloubka brutto [mm]:**

700

**8. Výška brutto [mm]:**

780

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

75.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

6.300

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**16. Řízení vlhkosti:**

Ne

**17. Stohovatelnost:**

Ano

**18. Typ ovládání:**

Mechanické

**19. Typ vývinu páry:**

Nástřík

**20. Zesílená verze:**

Ne

**21. Komínek pro odtaž vlhkosti:**

Ano

**22. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**23. Funkce studeného uzení:**

Ne

**24. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ne

**25. Vaření přes noc:**

Ne

**26. Více úrovněové vaření:**

Ne

**27. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Ne

**28. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ne

### Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011276     |
| EPM 0511 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**29. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebrzděný

**30. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**31. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**32. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**33. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**34. Materiál tělesa:**

Incoloy

**35. Sonda:**

Ne

**36. Sprcha:**

Ne

**37. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

74

**38. Funkce uzení:**

Ne

**39. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**40. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ne

**41. Počet ventilátorů:**

1

**42. Počet rychlostí ventilátoru:**

2

**43. USB port:**

Ne

**44. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

**45. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**46. Maximální teplota zařízení [°C]:**

280

**47. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**48. HACCP:**

Ano

**49. Počet GN / EN zařízení:**

5

**50. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**51. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**52. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**53. Průřez vodičů CU [mm²]:**

1

**54. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

**55. Připojka na vodu:**

3/4"