Technical data sheet

Product features

Blast chiller 15x GN 1/1 digital control panel 400 V / 3N		
Model	**SAP Code**	00038856
SHFN 1511	**A group of articles - web**	Šokery a multifunkční zařízení



- Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C): 40
- Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C): 28
- Minimum device temperature [°C]: -40
- Maximum device temperature [°C]: 3
- Probe: 4-points
- Insulation thickness [mm]: 60
- Control type: Digital


SAP Code	00038856	**Number of GN / EN**	15
Net Width [mm]	790	**GN / EN size in device**	GN 1/1, EN 600x400
Net Depth [mm]	807	**GN device depth**	40
Net Height [mm]	1970	**Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C)**	40
Net Weight [kg]	219.00	**Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C)**	28
Power electric [kW]	2.620	**Control type**	Digital
Loading	400 V / 3N - 50 Hz		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technical data sheet

Technical drawing

Blast chiller 15x GN 1/1 digital control panel 400 V / 3N		
Model	**SAP Code**	00038856
SHFN 1511	**A group of articles - web**	Šokery a multifunkční zařízení

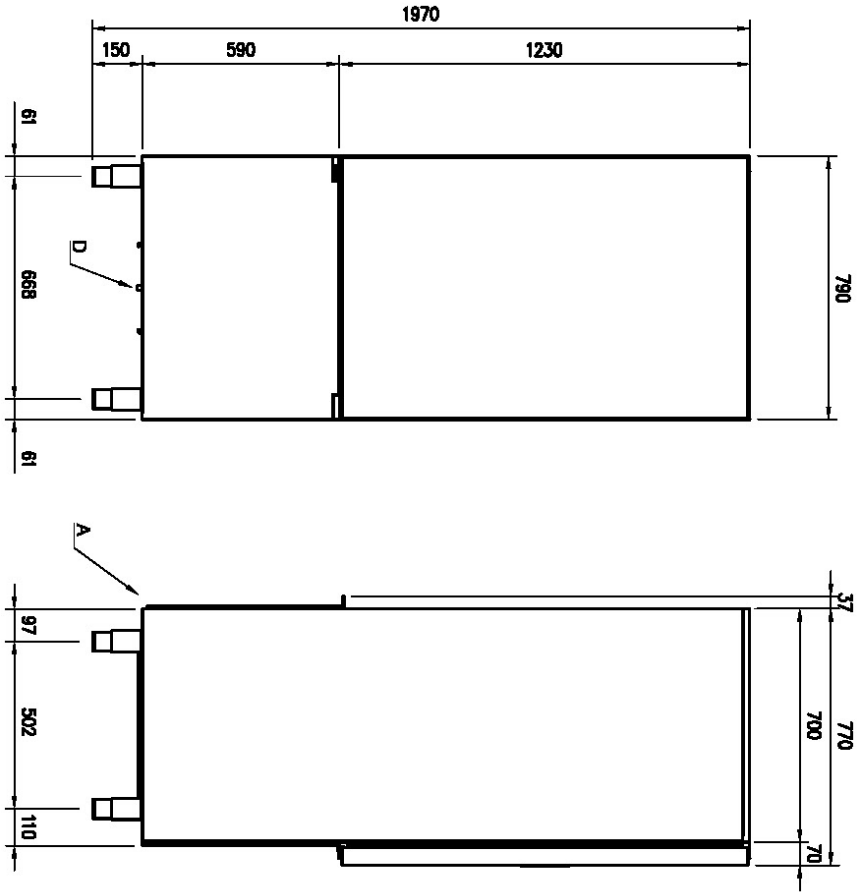

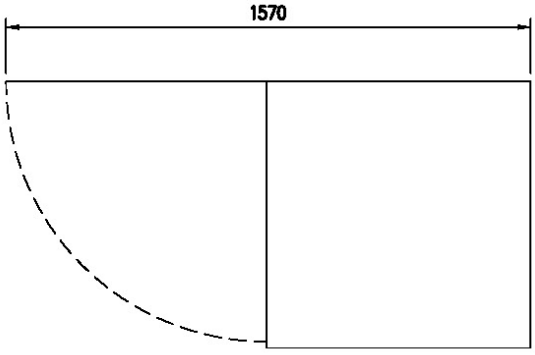

A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCARGE ø18 (F)

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technical data sheet

Product benefits

Blast chiller 15x GN 1/1 digital control panel 400 V / 3N		
Model	**SAP Code**	00038856
SHFN 1511	**A group of articles - web**	Šokery a multifunkční zařízení

1

Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2

Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3

Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potraviny

4

Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5

Autorepair povrch

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technical data sheet

Technical parameters

Blast chiller 15x GN 1/1 digital control panel 400 V / 3N		
Model	**SAP Code**	00038856
SHFN 1511	**A group of articles - web**	Šokery a multifunkční zařízení

1. **SAP Code:**
   00038856
2. **Net Width [mm]:**
   790
3. **Net Depth [mm]:**
   807
4. **Net Height [mm]:**
   1970
5. **Net Weight [kg]:**
   219.00
6. **Gross Width [mm]:**
   830
7. **Gross depth [mm]:**
   860
8. **Gross Height [mm]:**
   2120
9. **Gross Weight [kg]:**
   240.00
10. **Device type:**
    Electric unit
11. **Exterior color of the device:**
    Stainless steel
12. **Opening of device:**
    Hinges on the left
13. **Power electric [kW]:**
    2.620
14. **Loading:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Climate class:**
    5
16. **Control type:**
    Digital
17. **Refrigerant:**
    R290
18. **Number of GN / EN:**
    15
19. **GN / EN size in device:**
    GN 1/1, EN 600x400
20. **GN device depth:**
    40
21. **Minimum device temperature [°C]:**
    -40
22. **Maximum device temperature [°C]:**
    3
23. **Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C):**
    28
24. **Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C):**
    40
25. **Insulation thickness [mm]:**
    60
26. **Probe:**
    4-points
27. **Automatic defrost:**
    No
28. **Adjustable feet:**
    Yes

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technical data sheet

Technical parameters

Blast chiller 15x GN 1/1 digital control panel 400 V / 3N		
Model	**SAP Code**	00038856
SHFN 1511	**A group of articles - web**	Šokery a multifunkční zařízení

29. Cross-section of conductors CU [mm²]:

0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062