

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Refroidisseur 5x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED

Modèle	Code SAP	00038862
SHFN 0511 KL LED	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 3
- Sonde: 1-bodová
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale

Code SAP	00038862	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	760	Nombre de GN / EN	5
Profondeur nette [mm]	710	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Hauteur nette [mm]	830	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	40
Poids net [kg]	88.00	Type de contrôle	Digitale
Puissance électrique [kW]	0.797		

Fiche technique

Dessin technique



Refrroidisseur 5x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED

Modèle




Code SAP

00038862

SHFN 0511 KL LED

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení

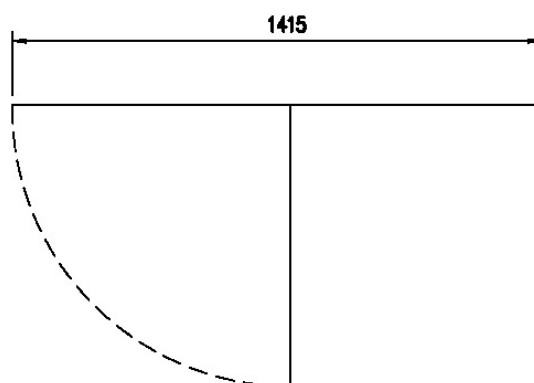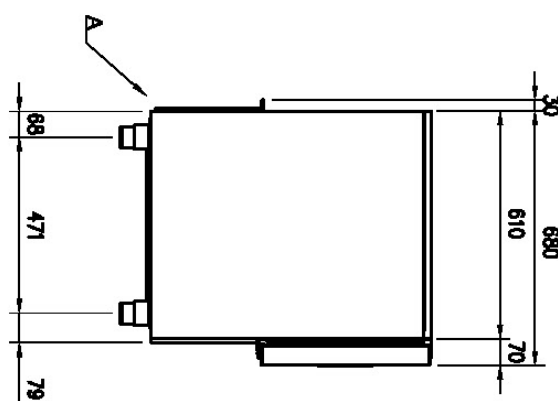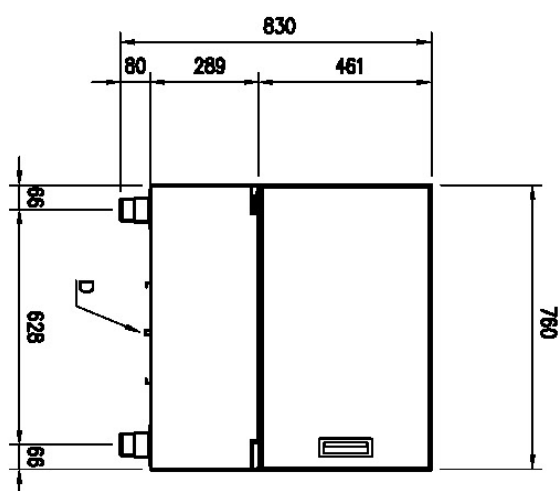

A = ELECTRICAL CONNECTION
D = WATER DISCHARGE ø18 G1/2

Fiche technique

Paramètres techniques



Refrigerateur 5x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED

Modèle

SHFN 0511 KL LED

Code SAP

00038862

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení

1. Code SAP:

00038862

2. Largeur nette [mm]:

760

3. Profondeur nette [mm]:

710

4. Hauteur nette [mm]:

830

5. Poids net [kg]:

88.00

6. Largeur brute [mm]:

800

7. Profondeur brute [mm]:

778

8. Hauteur brute [mm]:

980

9. Poids brut [kg]:

104.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

12. Ouverture de l'appareil:

Charnières gauches

13. Puissance électrique [kW]:

0.797

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Classe climatique:

5

16. Type de contrôle:

Digitale

17. Réfrigérant:

R290

18. Nombre de GN / EN:

5

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

40

21. Température minimale de l'appareil [° C]:

-40

22. Température maximale de l'appareil [° C]:

3

23. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

24. Sonde:

1-bodová

25. Dégivrage automatique:

Non

26. Pieds réglables:

Oui

27. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5