Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 39x39 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011280
QQI 42 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 390 x 390
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,6
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %


SAP -Code	00011280	**Kesselleistung [KW]**	2.600
Netzbreite [MM]	436	**Beckenvolumen [l]**	8
Nettentiefe [MM]	535	**Panzerleistung [KW]**	0.600
Nettohöhe [MM]	670	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	1,6
Nettogewicht / kg]	32.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	60-120-150
Power Electric [KW]	3.500	**Türkläre Höhe [MM]**	320
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	390 x 390
Kesselkapazität [l]	2.60	**Gerätegeräusch**	61,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 39x39 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011280
QQI 42 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

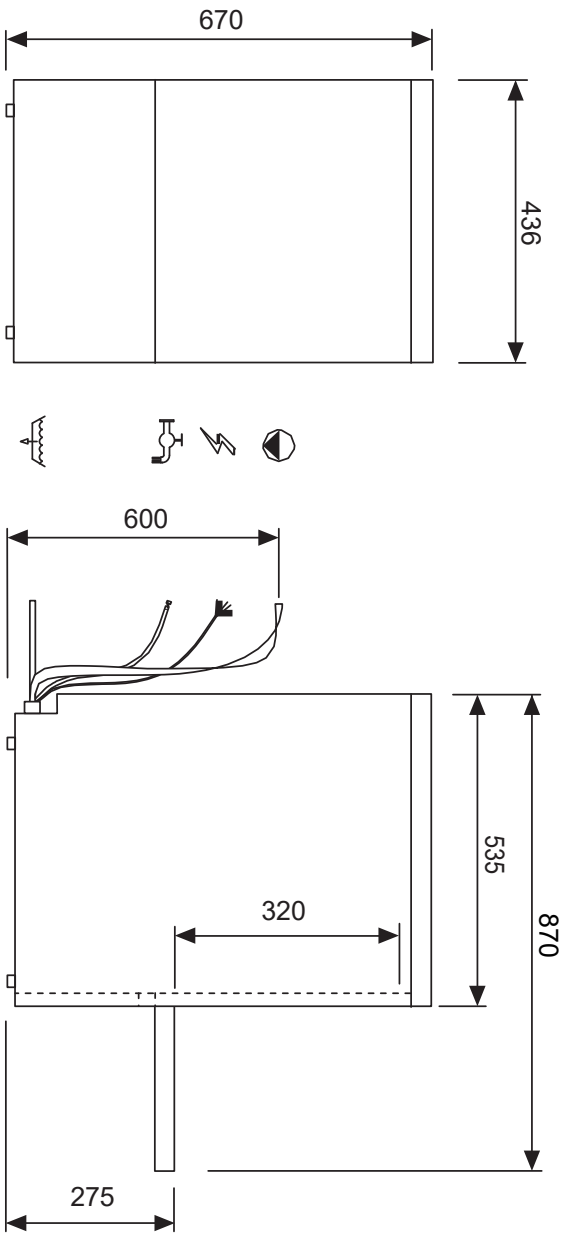

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 39x39 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011280
QQI 42 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1 **Außenhülle des Edelstahls**

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2 **Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen**

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3 **Anzeige**

Drei -Line -Anzeige
Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4 **Doppelpumpe**

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5 **Gepresste Körbe von Körben**

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben

6 **Reinigungsmittel**

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7 **Doppelfiltersystem**

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8 **Energie sparen**

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 39x39 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011280
QQI 42 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00011280
2. **Netzbreite [MM]:**
   436
3. **Nettentiefe [MM]:**
   535
4. **Nettohöhe [MM]:**
   670
5. **Nettogewicht / kg]:**
   32.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   486
7. **Grobtiefe [MM]:**
   585
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   720
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   35.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    3.500
14. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Korbgröße [mm]:**
    390 x 390
16. **Anzahl der Programme:**
    5
17. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach unten
18. **Türkläre Höhe [MM]:**
    320
19. **Einlassdruck [bar]:**
    2-4
20. **Verstellbare Füße:**
    Ja
21. **Anzahl der Haut:**
    1
22. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
23. **Kesselkapazität [l]:**
    2.60
24. **Kesselleistung [KW]:**
    2.600
25. **Beckenvolumen [l]:**
    8
26. **Panzerleistung [KW]:**
    0.600
27. **Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**
    2
28. **Armverbindung:**
    Manuell lösbare/festziehbare Schraube

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 39x39 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011280
QQI 42 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Wascharmtyp:
drehbar, zweischenklig

30. Armmaterial waschen:
Verbundstoff

31. Armtyp ausspülen:
drehbar, zweischenklig

32. Armmaterial abspülen:
Verbundstoff

33. Rackunterstützung:
gepresst

34. Tankoberflächensimer:
aus Verbundstoff

35. Abflussfilter:
Die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

36. Thermostop:
Ja

37. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

38. Korbkapazität:
24-30-60

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:
System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

42. Anzeigetyp:
3-stelliges Display + LED-Leiste

43. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

44. Ablaufpumpe:
Ja

45. Selbstdiagnostik:
Ja

46. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

47. Waschmittelspender:
Ja

48. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

49. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
1,6

50. Waschzykluszeit [s/Korb]:
60-120-150

51. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
65

52. Standardausrüstung für das Gerät:
2x Gläserkorb, 1x Besteckkorb

53. Programm Prospeed:
Ja

54. Programmprofi:
Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 39x39 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011280
QQI 42 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

55. Programmprotemp:
Ja

56. Programm proclean:
Ja

57. Programmprodrain:
Ja

58. Gerätegeräusch:
61,5

59. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

60. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

61. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062