Technický list

Vlastnosti produktu

Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011316
QQI 102 P/TOP	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 6
- Počet plášťů: 1
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011316	**Příkon bojleru [kW]**	8.000
Šířka netto [mm]	634	**Objem vany [l]**	15
Hloubka netto [mm]	744	**Příkon vany [kW]**	2.100
Výška netto [mm]	1530	**Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]**	2,1
Hmotnost netto [kg]	111.00	**Doba mycího cyklu [s/koš]**	60-120-150
Příkon elektrický [kW]	8.500	**Světlá výška dveří [mm]**	450
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Rozměr koše [mm]**	500 x 500
Objem bojleru [l]	6.00	**Hlučnost přístroje [dB]**	60,4


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 400 V / 3N

Model	Sap kód	00011316
QQI 102 P/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

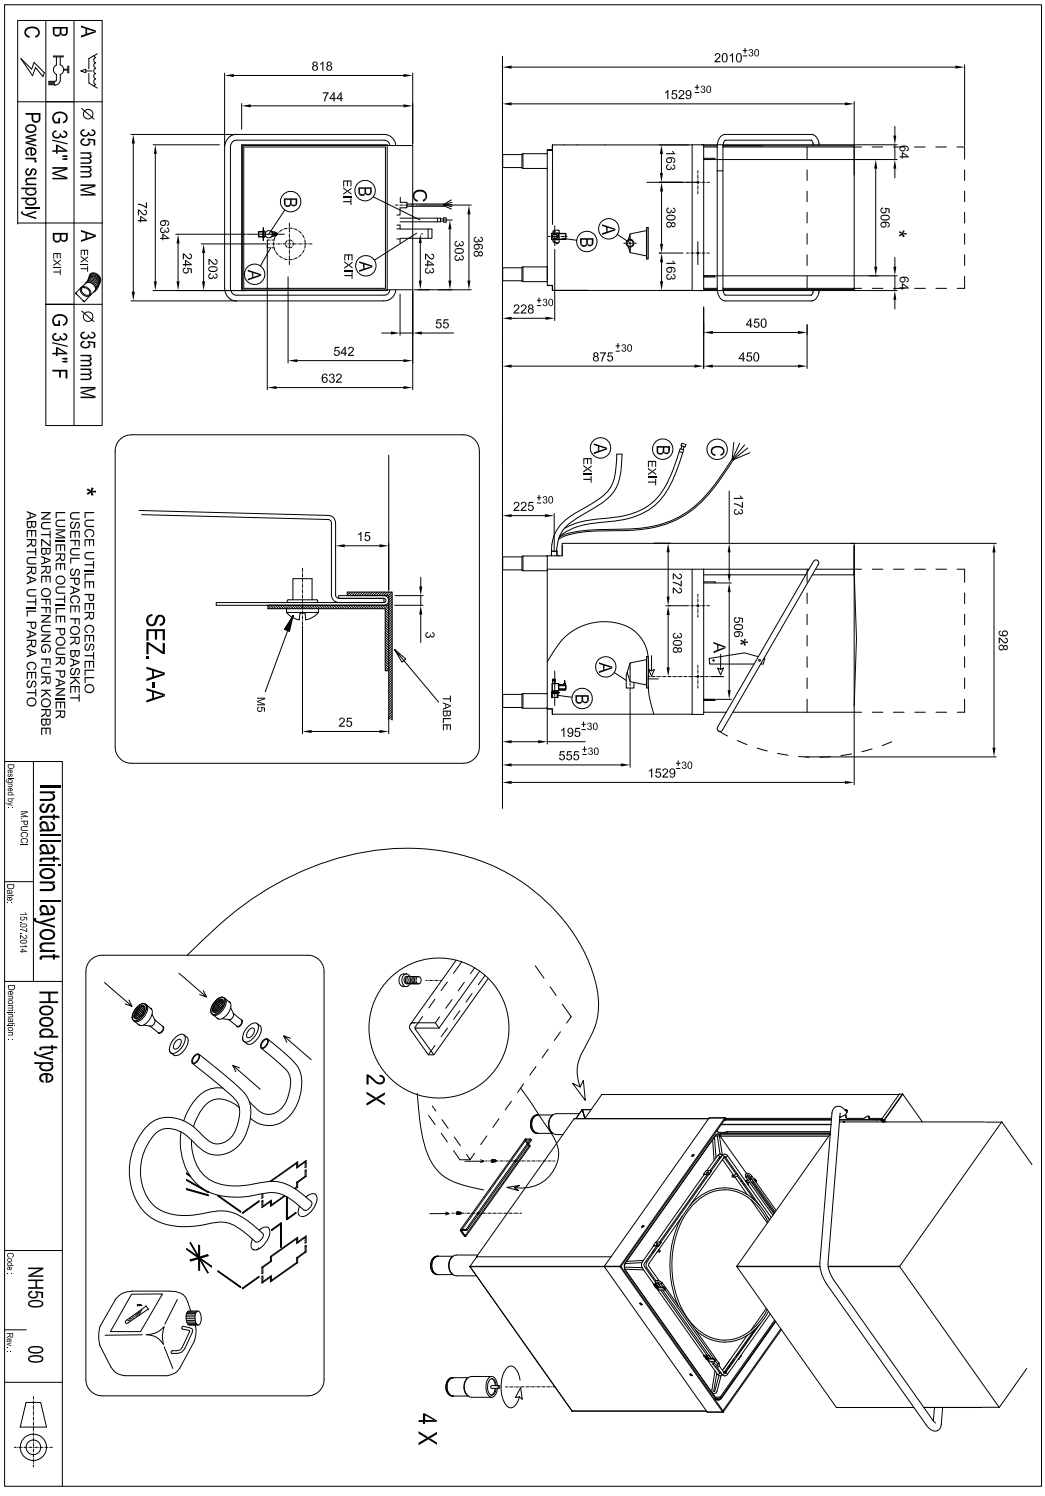

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011316
QQI 102 P/TOP	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1 **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 **Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach**

mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu
společné rameno pro mytí a oplach
integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

3 **LED Display**

třířádkový display
diodová lišta

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 **Dvojité čerpadlo**

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5 **Lisované podpěry košů**

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart delší životnost

6 **Dávkovače mycích prostředků**

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7 **Dvojitý filtrační systém**

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinnosti čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8 **Úspora energie**

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 400 V / 3N

Model	Sap kód	00011316
QQI 102 P/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1. **Sap kód:**
   00011316
2. **Šířka netto [mm]:**
   634
3. **Hloubka netto [mm]:**
   744
4. **Výška netto [mm]:**
   1530
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   111.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   774
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   868
8. **Výška brutto [mm]:**
   1579
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   121.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    AISI 304
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    8.500
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Doplňující informace:**
    Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)
16. **Rozměr koše [mm]:**
    500 x 500
17. **Počet programů:**
    6
18. **Otevírání zařízení:**
    Vyklápěcí nahoru
19. **Světlá výška dveří [mm]:**
    450
20. **Vstupní tlak [bar]:**
    2-4
21. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
22. **Počet plášťů:**
    1
23. **Samočisticí cyklus:**
    Ano
24. **Objem bojleru [l]:**
    6.00
25. **Příkon bojleru [kW]:**
    8.000
26. **Objem vany [l]:**
    15
27. **Příkon vany [kW]:**
    2.100
28. **Počet společných ramen pro oplach a mytí:**
    2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011316
QQI 102 P/TOP	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

29. Uchycení ramen:
Ručně povolitelný/utažitelný šroub

30. Typ mycích ramen:
Otočná dvojcípá

31. Materiál mycích ramen:
Kompozit

32. Typ oplachových ramen:
Otočná dvoucípá

33. Materiál oplachových ramen:
Kompozit

34. Hluboko tažená (lisovaná) vana:
Ano

35. Hladinové filtry vany:
kompozitní

36. Odpadový filtr:
Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

37. Termostop:
Ano

38. Regulovatelný termostat bojleru:
Ano

39. Kapacita košů:
24-30-60

40. Systém dávkování chemie:
Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

41. Systém úspory energie:
Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

42. Elektroventil na horkou vodu:
Ano

43. Typ displeje:
3 místní displej + diodová lišta

44. Umístění ovládacího panelu:
nahoře

45. USB port:
Ano, pro aktualizaci firmware

46. Odpadové čerpadlo:
Ano

47. Autodiagnostika:
Ano

48. Typ mycího čerpadla:
DuoFlow

49. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:
Ano

50. Dávkovací čerpadlo oplachu:
Ano

51. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:
2,1

52. Doba mycího cyklu [s/koš]:
60-120-150

53. Teplota oplachové vody [°C]:
80

54. Standardní výbava k zařízení:
1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka průběžná jednoplášťová s odpadovým čerpadlem horní ovládání 50x50 400 V / 3N

Model	Sap kód	00011316
QQI 102 P/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

55. Program ProSpeed:
Ano

56. Program ProFessional:
Ano

57. Program ProTemp:
Ano

58. Program ProClean:
Ano

59. Program ProDrain:
Ano

60. Program ProLong:
Ano

61. Hlučnost přístroje [dB]:
60,4

62. Průřez vodičů CU [mm²]:
1,5

63. Přípojka na vodu:
3/4“

64. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062