

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau combiné avec four électrique statique GN 2/1 - 6x brûleur ECO

|                   |                          |           |
|-------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b>     | <b>Code SAP</b>          | 00110109  |
| SPBT 70/120 21 GE | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |



- Type d'appareil: Appareil combiné
- Puissance de la zone 1 [kW]: 6
- Puissance de la zone 2 [kW]: 6
- Puissance de la zone 3 [kW]: 6
- Puissance de la zone 4 [kW]: 6
- Puissance de la zone 5 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 6 [kW]: 3,5
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

|                                    |                             |                                                                  |            |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Code SAP</b>                    | 00110109                    | <b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>                               | 6          |
| <b>Largeur nette [mm]</b>          | 1200                        | <b>Puissance de la zone 3 [kW]</b>                               | 6          |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>       | 700                         | <b>Puissance de la zone 4 [kW]</b>                               | 6          |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>          | 900                         | <b>Puissance de la zone 5 [kW]</b>                               | 3,5        |
| <b>Poids net [kg]</b>              | 115.00                      | <b>Puissance de la zone 6 [kW]</b>                               | 3,5        |
| <b>Puissance électrique [kW]</b>   | 6.300                       | <b>Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)</b> | Électrique |
| <b>Alimentation</b>                | 400 V / 3N - 50 Hz          | <b>Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)</b> | Statique   |
| <b>Puissance gaz [kW]</b>          | 31.000                      | <b>Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]</b>         | 682        |
| <b>Type de connection gaz</b>      | Gaz naturel, propane butane | <b>Profondeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]</b>     | 558        |
| <b>Nombre de zones</b>             | 6                           | <b>Hauteur de la pièce interne [mm]</b>                          | 348        |
| <b>Puissance de la zone 1 [kW]</b> | 6                           | <b>Diamètre de l'appareil [mm]</b>                               | 100        |

# Fiche technique

Dessin technique



Fourneau combiné avec four électrique statique GN 2/1 - 6x brûleur ECO

Modèle


Code SAP

00110109

SPBT 70/120 21 GE

Groupe d'articles

Fourneaux

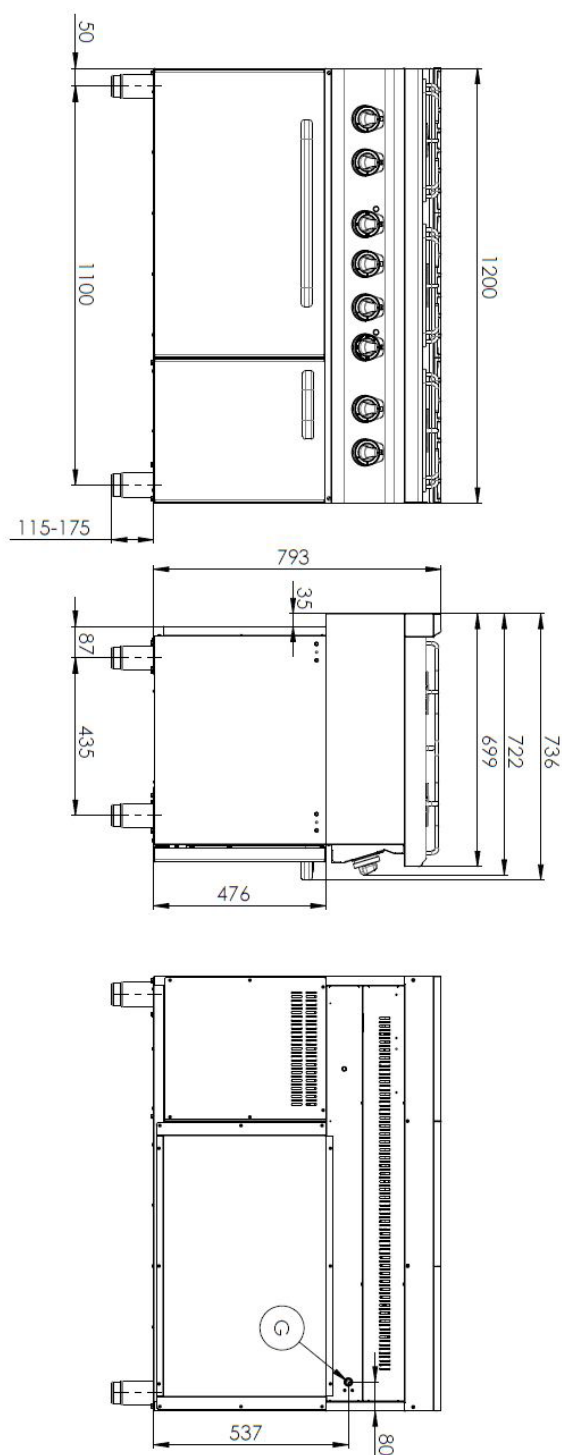

### Fourneau combiné avec four électrique statique GN 2/1 - 6x brûleur ECO

|                   |                          |           |
|-------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b>     | <b>Code SAP</b>          | 00110109  |
| SPBT 70/120 21 GE | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

1

#### Construction massive du brûleur

- Haute performance et efficacité  
Brûleurs en fonte, amovibles  
Longue durée de vie
- Économie d'énergie (combustion parfaite)
  - Permet de gagner du temps pour la préparation des aliments
  - Facile d'entretien / de nettoyage

2

#### Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

- Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)  
Transitions en douceur
- Nettoyage facile et rapide

3

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien  
Résistant aux éclaboussures  
Longue durée de vie
- Économies sur les interventions d'entretien
  - Nettoyage facile de l'appareil

4

#### Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie  
Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur
- Économies sur les interventions d'entretien
  - Plus grande résistance à la corrosion

5

#### Élément de sécurité – thermocouple

- Fonctionnement sécurisé pour le personnel  
Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque  
Longue durée de vie
- Économies sur les interventions d'entretien
  - Service facile et plus rapide

6

#### Grand four électrique à quatre positions pour grilles statiques

- Possibilité de cuisson  
Grande capacité et variabilité  
Conception entièrement en acier inoxydable
- Convient pour les plats à base de levure et les desserts
  - Longue durée de vie
  - Nettoyage facile

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Fourneau combiné avec four électrique statique GN 2/1 - 6x brûleur ECO

|                   |                          |           |
|-------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b>     | <b>Code SAP</b>          | 00110109  |
| SPBT 70/120 21 GE | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

**1. Code SAP:**

00110109

**2. Largeur nette [mm]:**

1200

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

115.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1240

**7. Profondeur brute [mm]:**

800

**8. Hauteur brute [mm]:**

975

**9. Poids brut [kg]:**

132.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil combiné

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance électrique [kW]:**

6.300

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Puissance gaz [kW]:**

31.000

**15. Type de connection gaz:**

Gaz naturel, propane butane

**16. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

**17. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

1.20

**19. Nombre de zones:**

6

**20. Puissance de la zone 1 [kW]:**

6

**21. Puissance de la zone 2 [kW]:**

6

**22. Puissance de la zone 3 [kW]:**

6

**23. Puissance de la zone 4 [kW]:**

6

**24. Puissance de la zone 5 [kW]:**

3,5

**25. Puissance de la zone 6 [kW]:**

3,5

**26. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

6

**27. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:**

36

**28. Pieds réglables:**

Oui

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Fourneau combiné avec four électrique statique GN 2/1 - 6x brûleur ECO

|                   |                          |           |
|-------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b>     | <b>Code SAP</b>          | 00110109  |
| SPBT 70/120 21 GE | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

**29. Nombre de feux/foyers:**

6

**30. Diamètre de l'appareil [mm]:**

100

**31. Type de zones de cuisson au gaz:**

Brûleurs en fonte

**32. Type de partie interne de l'appareil 1  
(exemple: le four):**

Électrique

**33. Type de partie interne de l'appareil 2  
(exemple: le four):**

Statique

**34. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

682

**35. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

558

**36. Hauteur de la pièce interne [mm]:**

348

**37. Température maximale de la chambre intérieur [° C]:**

300

**38. Température minimale de la chambre intérieur [° C]:**

50

**39. Raccordement à un robinet à boule:**

1/2

**40. Section des conducteurs CU [mm²]:**

1