

Herd elektrisch mit 2 Glühplatten Tisch

Modell	SAP -Code	00014648
SPL 70/04 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde






- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,5
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,5
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung

SAP -Code	00014648	Power Electric [KW]	5.000
Netzbreite [MM]	400	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	700	Anzahl der Zonen	2
Nettohöhe [MM]	330	Energieverbrauch der Zone 1 [KW]	2,5
Nettogewicht / kg]	39.30	Energieverbrauch der Zone 2 [KW]	2,5

Herd elektrisch mit 2 Glühplatten Tisch

Modell	SAP -Code	00014648
SPL 70/04 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

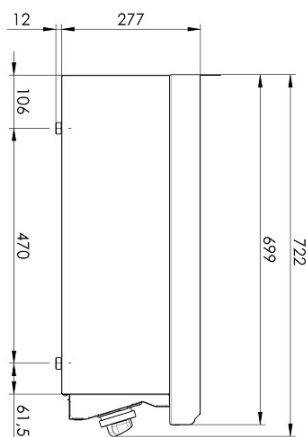

Herd elektrisch mit 2 Glühplatten Tisch

Modell	SAP -Code	00014648
SPL 70/04 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1. SAP -Code:

00014648

2. Netzbreite [MM]:

400

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

330

5. Nettogewicht / kg]:

39.30

6. Bruttobreite [MM]:

440

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

390

9. Bruttogewicht [kg]:

45.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

5.000

12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Schutz der Kontrollen:

IPX4

14. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

15. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

16. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

17. Anzahl der Zonen:

2

18. Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:

2,5

19. Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:

2,5

20. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

21. Service - Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

22. Sicherheitselement:

innerer thermostatischer Schutz gegen Überhitzung

23. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

360

24. Verstellbare Füße:

Ja

25. Weitere Informationen:

Schublade zum einfachen Entfernen von Schmutz, der sich unter den Platten angesammelt hat

26. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

2

Herd elektrisch mit 2 Glühplatten Tisch

Modell	SAP -Code	00014648
SPL 70/04 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

27. Art der elektrischen Kochzonen:

quadratisch

28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1