

## Šoker 15x GN 1/1 s kolečky a LED osvětlením

|                  |                        |                                |
|------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00038875                       |
| SHFN 1511 KL LED | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |




- Minimální teplota zařízení [°C]: -40
- Maximální teplota zařízení [°C]: 3
- Sonda: 1-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Digitální

|                               |          |                                       |                    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00038875 | <b>Napájení</b>                       | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 790      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 15                 |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 807      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1, EN 600x400 |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1970     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 40                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 219.00   | <b>Typ ovládání</b>                   | Digitální          |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 2.620    |                                       |                    |

**Šoker 15x GN 1/1 s kolečky a LED osvětlením**

|                  |                        |                                |
|------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00038875                       |
| SHFN 1511 KL LED | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

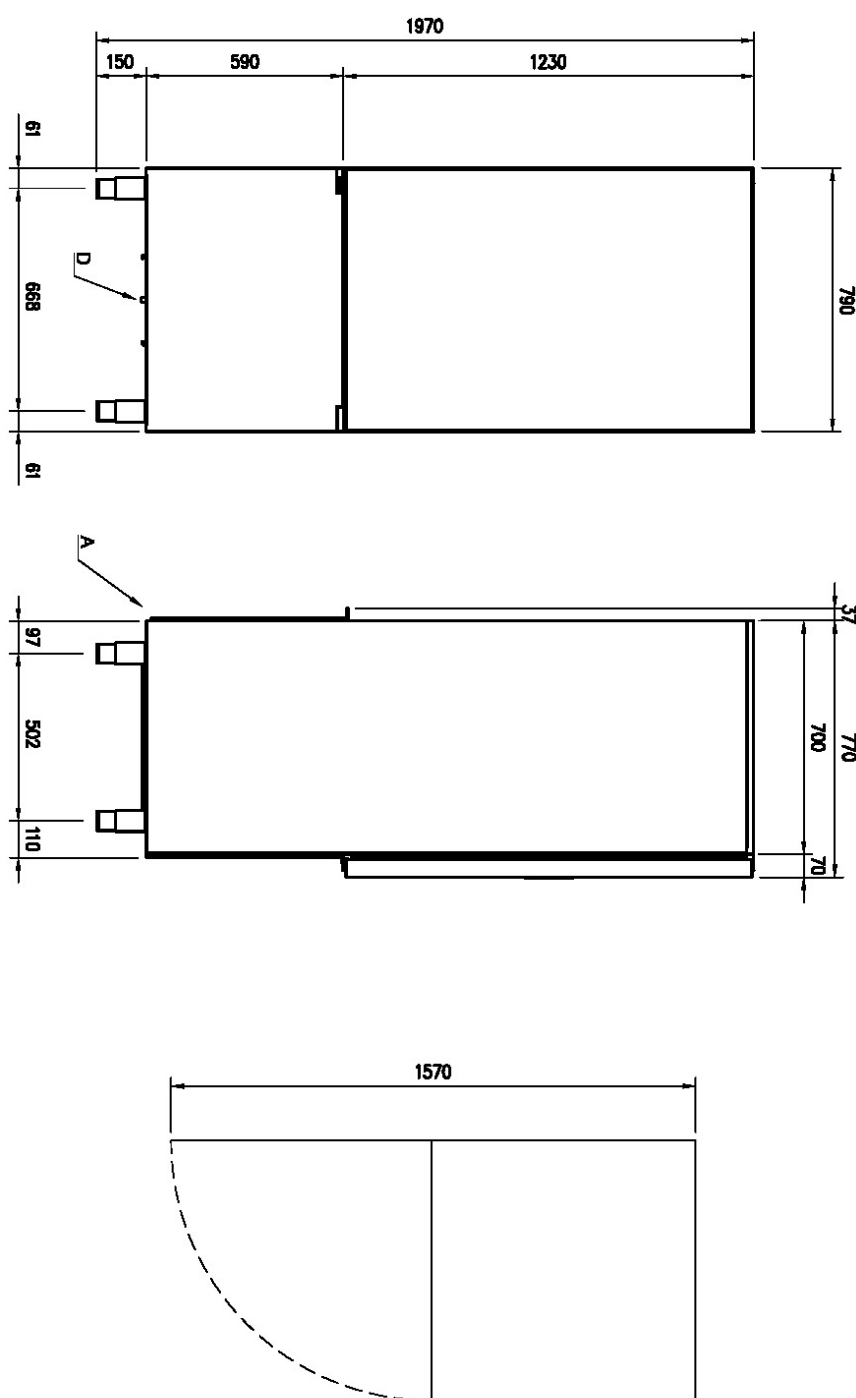

### Šoker 15x GN 1/1 s kolečky a LED osvětlením

|                  |                 |                                |
|------------------|-----------------|--------------------------------|
| Model            | Sap kód         | 00038875                       |
| SHFN 1511 KL LED | Skupina artiklů | Šokery a multifunkční zařízení |

1

#### Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2

#### Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3

#### Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potravin

4

#### Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5

#### Autorepair povrch

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

### Šoker 15x GN 1/1 s kolečky a LED osvětlením

|                  |                        |                                |
|------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00038875                       |
| SHFN 1511 KL LED | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

**1. Sap kód:**

00038875

**2. Šířka netto [mm]:**

790

**3. Hloubka netto [mm]:**

807

**4. Výška netto [mm]:**

1970

**5. Hmotnost netto [kg]:**

219.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

830

**7. Hloubka brutto [mm]:**

860

**8. Výška brutto [mm]:**

2120

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

240.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**12. Otevírání zařízení:**

Panty vlevo

**13. Příkon elektrický [kW]:**

2.620

**14. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Klimatická třída:**

5

**16. Typ ovládání:**

Digitální

**17. Chladivo:**

R290

**18. Počet GN / EN zařízení:**

15

**19. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1, EN 600x400

**20. Hloubka GN zařízení [mm]:**

40

**21. Minimální teplota zařízení [°C]:**

-40

**22. Maximální teplota zařízení [°C]:**

3

**23. Tloušťka izolace [mm]:**

60

**24. Sonda:**

1-bodová

**25. Automatické odmrazování:**

Ne

**26. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**27. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,5