Fiche technique

Caractéristiques du produit

Marmite à grande capacité électrique indirecte 300 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00019624
BIQ 90/140 300 E	**Groupe d'articles**	Marmites



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Type de chauffage de l'appareil: Indirect
- Régulation de la pression de la vapeur: Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil
- Remplissage: Robinet mécanique
- Remplissage du duplicateur: Semi-automatique
- Diamètre de la vanne de vidange: 2»
- Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]: 1160x540x440/490
- Volume de la cuve [L]: 300
- Volume utilisable [l]: 280


Code SAP	00019624	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	1400	**Volume de la cuve [L]**	300
Profondeur nette [mm]	928	**Volume utilisable [l]**	280
Hauteur nette [mm]	900	**Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]**	1160x540x440/490
Poids net [kg]	238.00	**Type de chauffage de l'appareil**	Indirect
Puissance électrique [kW]	32.000	**Régulation de la pression de la vapeur**	Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique


Dessin technique

Marmite à grande capacité électrique indirecte 300 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00019624
BIQ 90/140 300 E	**Groupe d'articles**	Marmites

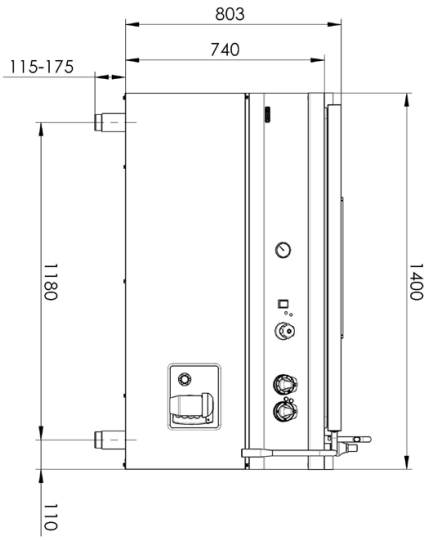

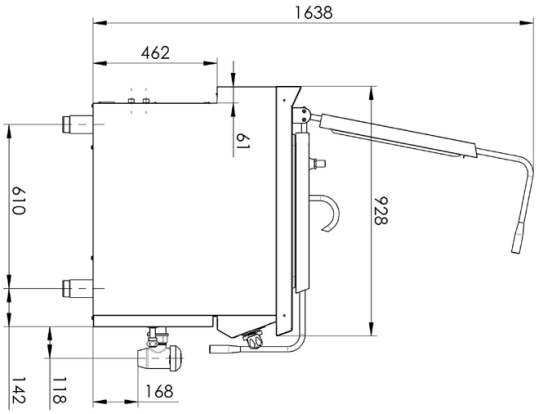

E - přívod napětí 400V
WD - přívod vody do duplikátrou
W - přívod vody

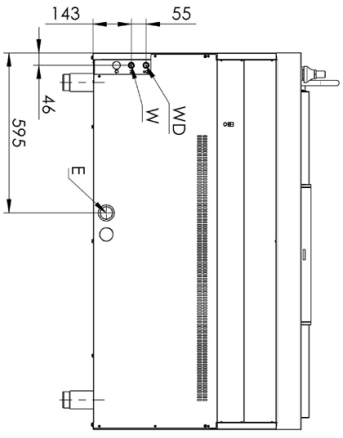

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Marmite à grande capacité électrique indirecte 300 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00019624
BIQ 90/140 300 E	**Groupe d'articles**	Marmites

1 **Couvercle supérieur dans la conception du panneau avant**

Grâce au design, les lignes du panneau avant et du couvercle sont unifiées, le design proposé permet un entretien facile par l'utilisateur

- Grâce à sa conception, le condensat est évacué vers l'arrière du couvercle, éliminant ainsi le risque de brûlure de l'opérateur avec du condensat chaud. L'utilisateur économise du temps et de l'énergie dans la maintenance du produit.

2 **Poignée allongée ergonomique**

Même les personnes de petite taille peuvent soulever confortablement le couvercle jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert

- L'opérateur ne va pas s'ébouillanter par la vapeur lorsque le couvercle est soulevé en position complètement ouverte.

3 **Fond incliné**

Tout le volume du récipient s'écoule sans qu'il soit nécessaire de transporter les aliments vers l'évier

- Il n'y a pas de « flaques d'eau » résiduelles au fond. Les pertes sont éliminées lorsque les aliments sont versés hors du récipient de cuisson.

4 **Fond renforcé sans déformation**

Grâce aux renforts dans l'inter-revêtement, la durée de vie du duplicateur est prolongée, il n'y a pas de déformation due à la chaleur et à la dilatation du matériau

- La durée de vie du récipient de cuisson est prolongée plusieurs fois, grâce aux renforts, il ne peut y avoir ni déchirure ni déformation. L'utilisateur n'a pas besoin de changer le produit pour un nouveau après des années d'utilisation, ce qui lui permet de faire des économies.

5 **Panneau de contrôle design résistants aux fuites**

Ergonomiquement confortable, empêchant l'eau de s'écouler dans l'appareil

- Grâce à une protection suffisante des commandes, l'eau ne s'infiltre pas dans l'appareil, prolongeant ainsi la durée de vie de la commande ou éliminant le risque potentiel de fuite dans les composants fonctionnels de l'appareil.

6 **Indicateurs dans la cuve**

L'opérateur peut dire en un coup d'œil la quantité de nourriture qui se trouve à l'intérieur du récipient de cuisson

- Gain de temps pour faire fonctionner le produit lors du remplissage d'eau ou de la mesure de la quantité totale d'aliments à cuire.

7 **Purge automatique du duplicateur**

Grâce au pressostat intégré, la pression dans le revêtement intermédiaire est automatiquement régulée

- L'utilisateur peut se concentrer sur la préparation des aliments ou des ingrédients car il n'a pas besoin de surveiller la pression dans la gaine intermédiaire.

8 **Bras de remplissage pivotant**

Remplissage pratique du récipient du duplicateur, le bras est utilisé pour l'entretien et le nettoyage du récipient de cuisson

- Remplissage et nettoyage pratiques de la cuve de cuisson, cependant le bras ne gêne pas dans le récipient chauffant, grâce à son placement sur la plaque supérieure.

9 **Trop-plein d'évacuation intégré**

L'eau condensée s'écoule directement de la plaque supérieure

- Élimination du risque de glissade de l'opérateur sur les sols mouillés. Les liquides excédentaires sont évacués directement dans le drain central et non en amont ou sous l'installation.

10 **Plaque supérieure gaufrée**

Plus facile à utiliser et à nettoyer, l'eau ne déborde pas sur le bord jusqu'aux commandes et à l'opérateur
La plaque supérieure conserve sa rigidité sans se déformer dans le temps avec l'utilisation

- Sécurité du service lors de l'utilisation du produit, hygiène et solidité de l'équipement

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Marmite à grande capacité électrique indirecte 300 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00019624
BIQ 90/140 300 E	**Groupe d'articles**	Marmites

1. **Code SAP:**
   00019624
2. **Largeur nette [mm]:**
   1400
3. **Profondeur nette [mm]:**
   928
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   238.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1435
7. **Profondeur brute [mm]:**
   1030
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1085
9. **Poids brut [kg]:**
   248.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Stationnaire
12. **Puissance électrique [kW]:**
    32.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX4
15. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
16. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure et revêtement
17. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
18. **Diamètre de la vanne de vidange:**
    2"
19. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
20. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
21. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    2.00
22. **Finition de surface:**
    Acier inoxydable poli
23. **Type de chauffage de l'appareil:**
    Indirect
24. **Volume de la cuve [L]:**
    300
25. **Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]:**
    1160x540x440/490
26. **Capacité volumique du récipient [l]:**
    300.00
27. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    100
28. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    30

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Marmite à grande capacité électrique indirecte 300 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00019624
BIQ 90/140 300 E	**Groupe d'articles**	Marmites

29. Accès au service:
De l'avant en retirant le panneau avant

30. Élément de sécurité:
ManomètreThermostat de sécurité

31. Thermostat de sécurité:
Oui

32. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:
15

33. Pieds réglables:
Oui

34. Épaisseur du fond:
2.50

35. Matériau du fond:
AISI 316

36. Type de cuve:
Fixe

37. Volume utilisable [l]:
280

38. Remplissage:
Robinet mécanique

39. Remplissage du duplicateur:
Semi-automatique

40. Forme de la cuve:
Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements

41. Régulation de la pression de la vapeur:
Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil

42. Type de vanne de vidange:
Conique

43. Conduit de trop-plein:
Oui

44. Manomètre:
Oui

45. Remplissage - type d'eau:
Froid

46. Section des conducteurs CU [mm²]:
16

47. Connexion d'approvisionnement en eau:
1/2 «

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062