

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 39x39 - 230 V

Model	Sap kód	00011280
QQI 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby





- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 5
- Počet pláštů: 1
- Světlá výška dveří [mm]: 320
- Rozměr koše [mm]: 390 x 390
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,6
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011280	Příkon bojleru [kW]	2.600
Šířka netto [mm]	436	Objem vany [l]	8
Hloubka netto [mm]	535	Příkon vany [kW]	0.600
Výška netto [mm]	670	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	1,6
Hmotnost netto [kg]	32.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	60-120-150
Příkon elektrický [kW]	3.500	Světlá výška dveří [mm]	320
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	390 x 390
Objem bojleru [l]	2.60	Hlučnost přístroje [dB]	61,5

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 39x39 - 230 V

Model	Sap kód	00011280
QQI 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

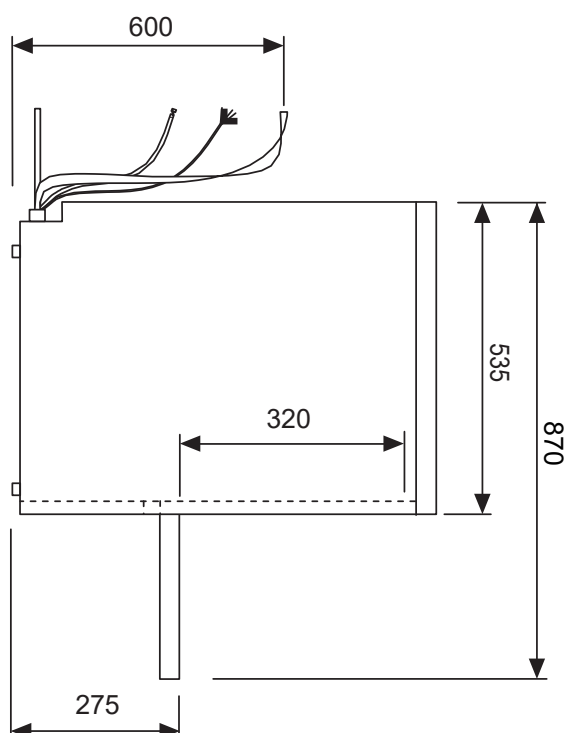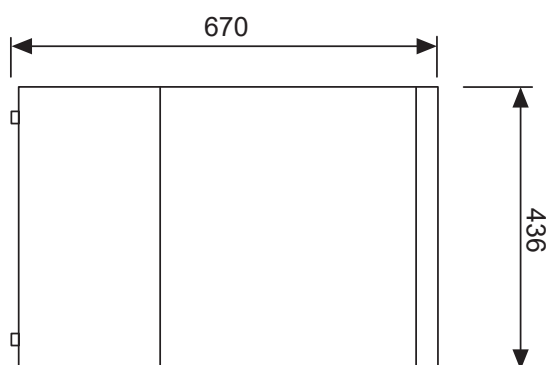

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 39x39 - 230 V

Model	Sap kód	00011280
QQI 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

3

LED Display

třířádkový display
diodová lišta

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4

Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděljuje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5

Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart delší životnost

6

Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7

Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8

Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 39x39 - 230 V

Model	Sap kód	00011280
QQI 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011280

2. Šířka netto [mm]:

436

3. Hloubka netto [mm]:

535

4. Výška netto [mm]:

670

5. Hmotnost netto [kg]:

32.00

6. Šířka brutto [mm]:

486

7. Hloubka brutto [mm]:

585

8. Výška brutto [mm]:

720

9. Hmotnost brutto [kg]:

35.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

3.500

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Rozměr koše [mm]:

390 x 390

16. Počet programů:

5

17. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

18. Světla výška dveří [mm]:

320

19. Vstupní tlak [bar]:

2-4

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Počet plášťů:

1

22. Samočisticí cyklus:

Ano

23. Objem bojleru [l]:

2.60

24. Příkon bojleru [kW]:

2.600

25. Objem vany [l]:

8

26. Příkon vany [kW]:

0.600

27. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

28. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 39x39 - 230 V

Model	Sap kód	00011280
QQI 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

30. Materiál mycích ramen:

Kompozit

31. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

32. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

33. Podpěry košů:

lisované

34. Hladinové filtry vany:

kompozitní

35. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

36. Termostop:

Ano

37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

38. Kapacita košů:

24-30-60

39. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

40. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

41. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

42. Typ displeje:

3 místní displej + diodová lišta

43. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

44. Odpadové čerpadlo:

Ano

45. Autodiagnostika:

Ano

46. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

47. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

48. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

49. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

1,6

50. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-120-150

51. Teplota oplachové vody [°C]:

65

52. Standardní výbava k zařízení:

2x koš na sklo, 1x koš na přibory

53. Program ProSpeed:

Ano

54. Program ProFessional:

Ano

55. Program ProTemp:

Ano

56. Program ProClean:

Ano

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 39x39 - 230 V

Model	Sap kód	00011280
QQI 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

57. Program ProDrain:

Ano

60. Přípojka na vodu:

3/4"

58. Hlučnost přístroje [dB]:

61,5

61. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

59. Průřez vodičů CU [mm²]:

1