

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 35x35 - 230 V

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby





- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 5
- Počet plášťů: 1
- Světlá výška dveří [mm]: 260
- Rozměr koše [mm]: 350 x 350
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,6
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přeřadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011264	Objem vany [l]	7
Šířka netto [mm]	401	Příkon vany [kW]	0.600
Hloubka netto [mm]	490	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	1,6
Výška netto [mm]	595	Doba mycího cyklu [s/koš]	60-120-150
Hmotnost netto [kg]	28.00	Světlá výška dveří [mm]	260
Příkon elektrický [kW]	3.500	Rozměr koše [mm]	350 x 350
Objem bojleru [l]	2.60	Hlučnost přístroje [dB]	61
Příkon bojleru [kW]	2.600		

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 35x35 - 230 V

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

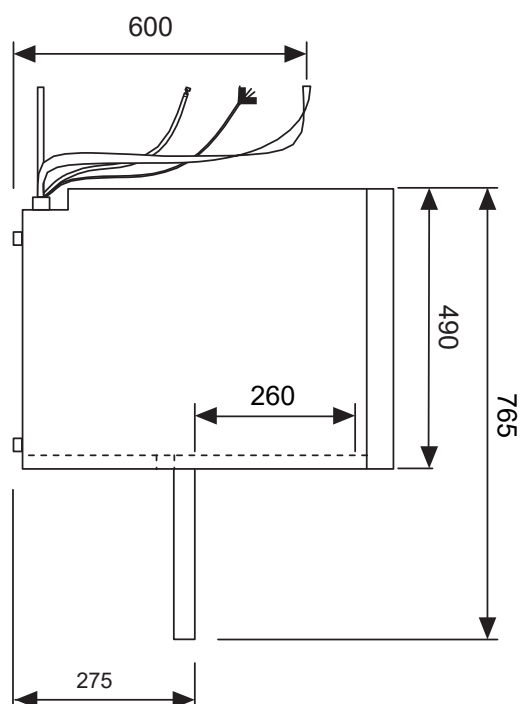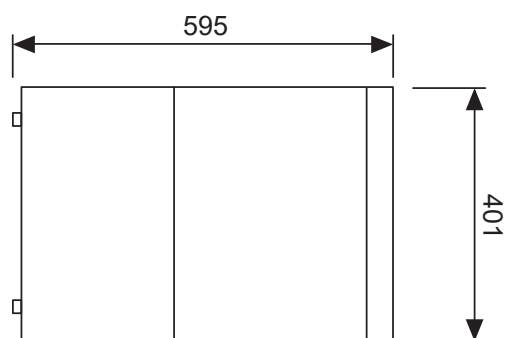

Myčka podstolová jednoblašťová s odpadovým čerpadlem 35x35 - 230 V

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

- 1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**
oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

- 2 Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach**
mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí
- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

- 3 LED Display**
třířádkový display diodová lišta
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

- 4 Dvojité čerpadlo**
unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

- 5 Lisované podpěry košů**
vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky
- vysoký hygienický standart delší životnost

- 6 Dávkovače mycích prostředků**
dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

- 7 Dvojitý filtrační systém**
filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně

- 8 Úspora energie**
EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 35x35 - 230 V

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011264

2. Šířka netto [mm]:

401

3. Hloubka netto [mm]:

490

4. Výška netto [mm]:

595

5. Hmotnost netto [kg]:

28.00

6. Šířka brutto [mm]:

451

7. Hloubka brutto [mm]:

540

8. Výška brutto [mm]:

645

9. Hmotnost brutto [kg]:

31.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

3.500

14. Počet programů:

5

15. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

16. Světlá výška dveří [mm]:

260

17. Vstupní tlak [bar]:

2-4

18. Nastavitelné nožičky:

Ano

19. Počet plášťů:

1

20. Samočisticí cyklus:

Ano

21. Objem bojleru [l]:

2.60

22. Příkon bojleru [kW]:

2.600

23. Objem vany [l]:

7

24. Příkon vany [kW]:

0.600

25. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

26. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

27. Typ mycích ramen:

Otočná dvojcípá

28. Materiál mycích ramen:

Kompozit

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 35x35 - 230 V

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

30. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

31. Podpěry košů:

lisované

32. Hladinové filtry vany:

kompozitní

33. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

34. Termostop:

Ano

35. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

36. Kapacita košů:

24-30-60

37. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

38. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

39. Rozměr koše [mm]:

350 x 350

40. Typ displeje:

3 místní displej + diodová lišta

41. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

42. Odpadové čerpadlo:

Ano

43. Autodiagnostika:

Ano

44. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

45. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

46. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

47. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

1,6

48. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-120-150

49. Teplota oplachové vody [°C]:

65

50. Standardní výbava k zařízení:

2x koš na sklo, 1x koš na příbory

51. Program ProSpeed:

Ano

52. Program ProFessional:

Ano

53. Program ProTemp:

Ano

54. Program ProClean:

Ano

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 35x35 - 230 V

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

55. Program ProDrain:

Ano

58. Přípojka na vodu:

3/4"

56. Hlučnost přístroje [dB]:

61

59. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

57. Průřez vodičů CU [mm²]:

1