Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 2/3, 4,8 kW, Einspritzung, Touchdisplay, automatisches Waschen, linke Tür 400 V / 3N

Modell	**SAP -Code**	00014273
MPD 0523 X ELAM	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Konvektomaten



- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 5
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/3
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7“
- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Nein
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar


SAP -Code	00014273	**Dampftyp**	Spritzen
Netzbreite [MM]	637	**Anzahl der GN / en**	5
Nettentiefe [MM]	692	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 2/3
Nettohöhe [MM]	657	**GN -Gerätetiefe**	65
Nettogewicht / kg]	53.00	**Steuertyp**	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	4.800	**Bildschirmgröße**	7“
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 2/3, 4,8 kW, Einspritzung, Touchdisplay, automatisches Waschen, linke Tür 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014273
MPD 0523 X ELAM	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Konvektomaten

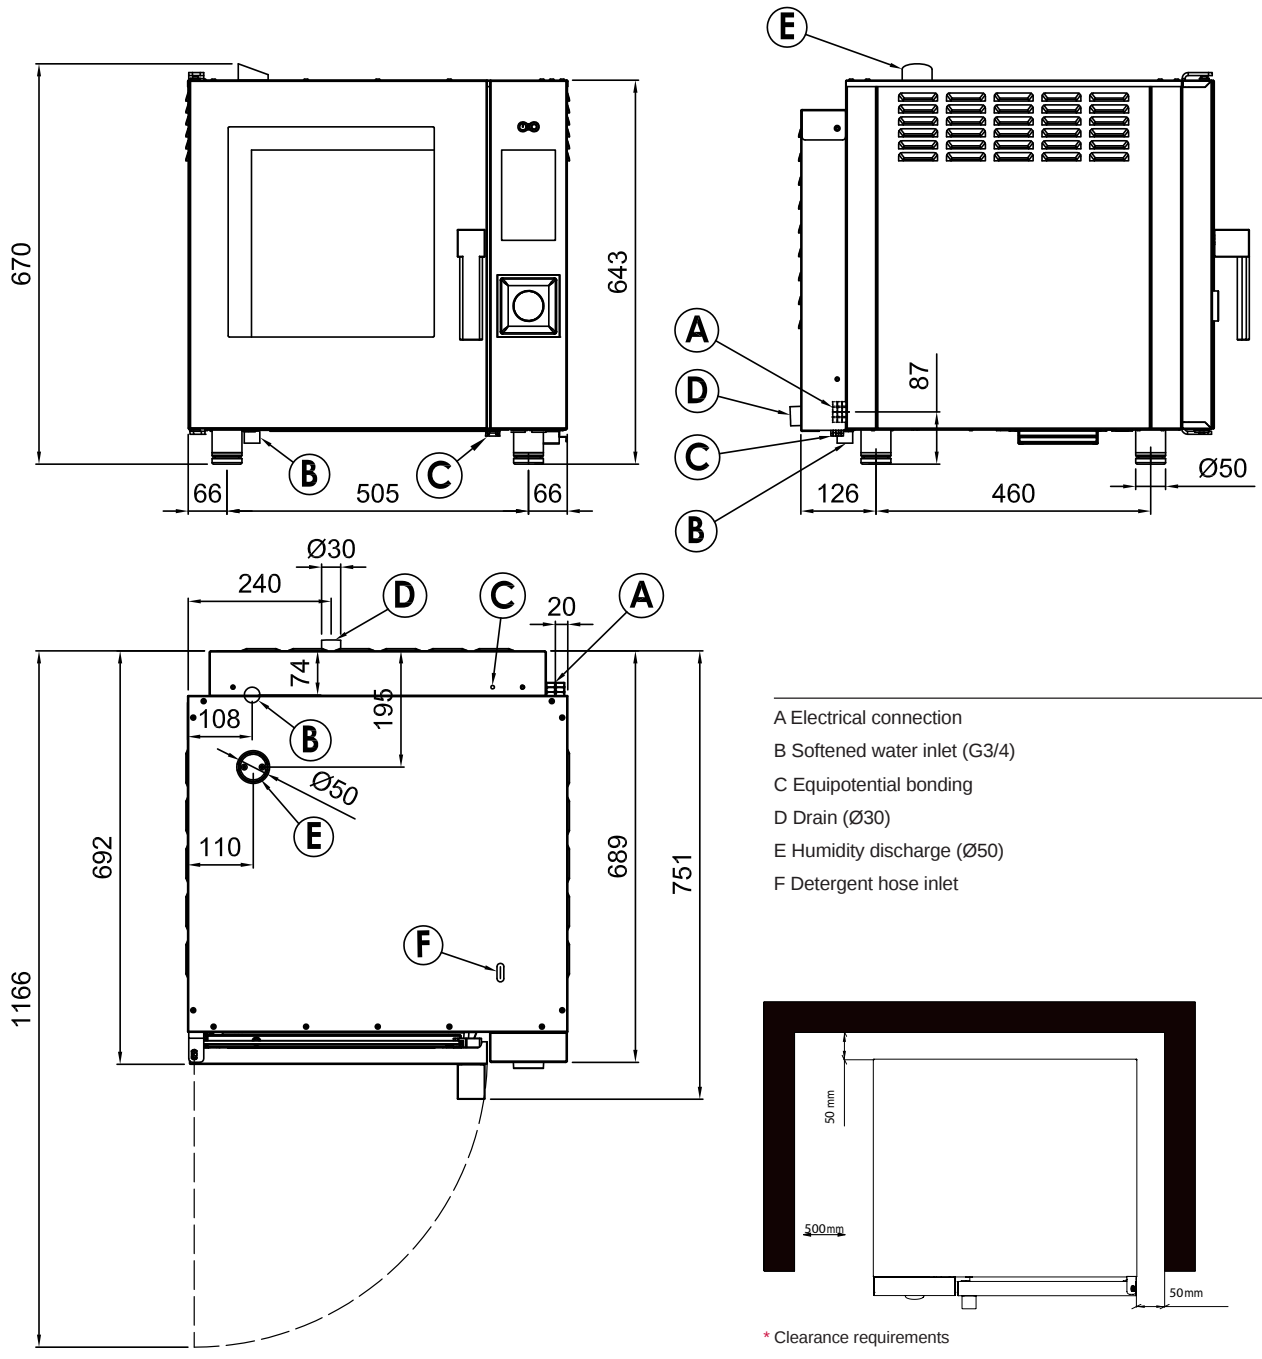

A Electrical connection
B Softened water inlet (G3/4)
C Equipotential bonding
D Drain (Ø30)
E Humidity discharge (Ø50)
F Detergent hose inlet

* Clearance requirements

NOTE

* Drain line must be vented

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 2/3, 4,8 kW, Einspritzung, Touchdisplay, automatisches Waschen, linke Tür 400 V / 3N

Modell	**SAP -Code**	00014273
MPD 0523 X ELAM	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Konvektomaten

1. **SAP -Code:**
   00014273
2. **Netzbreite [MM]:**
   637
3. **Nettentiefe [MM]:**
   692
4. **Nettohöhe [MM]:**
   657
5. **Nettogewicht / kg]:**
   53.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   810
7. **Grobtiefe [MM]:**
   700
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   780
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   63.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    4.800
12. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Material:**
    AISI 304
14. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
15. **Feuchtigkeitskontrolle:**
    Ja, indirektes Messen
16. **Verfügbarkeit stapeln:**
    Ja
17. **Steuertyp:**
    Touchscreen + Knopf
18. **Weitere Informationen:**
    Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)
19. **Dampftyp:**
    Spritzen
20. **Stabilere Version:**
    Ja
21. **Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**
    Ja
22. **Verzögerter Start:**
    Ja
23. **Bildschirmgröße:**
    7"
24. **Delta t -Wärmevorbereitung:**
    Ja
25. **Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**
    Ja
26. **Nachtkochen:**
    Ja
27. **Waschsystem:**
    geöffnet
28. **Waschmitteltyp:**
    flüssiges Waschmittel + Abspülen mit Wasser

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 2/3, 4,8 kW, Einspritzung, Touchdisplay, automatisches Waschen, linke Tür 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00014273
MPD 0523 X ELAM	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

29. **Multi -Level -Kochen:**
Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

30. **Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:**
Nein

31. **Langsames Kochen:**
ab 50 °C

32. **Fan Stopp:**
Betriebsunterbrechung beim Öffnen der Tür, ungebremst

33. **Beleuchtungstyp:**
LED-Beleuchtung in den Türen, auf einer Seite

34. **Hohlraummaterial und Form:**
AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

35. **Reversibler Lüfter:**
Ja

36. **Sustaince Box:**
Ja

37. **Heizelementmaterial:**
Incoloy

38. **Sonde:**
Ja

39. **Dusche:**
manuell (optional)

40. **Abstand zwischen den Schichten [mm]:**
74

41. **Räucherfunktion:**
Ja

42. **Innenbeleuchtung:**
Ja

43. **Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:**
Ja

44. **Anzahl der Fans:**
1

45. **Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:**
3

46. **Anzahl der Programme:**
1000

47. **USB-Anschluss:**
Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

48. **Türverfassung:**
abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

49. **Anzahl der voreingestellten Programme:**
100

50. **Anzahl der Rezeptschritte:**
9

51. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
50

52. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
300

53. **Geräteheiztyp:**
Kombination von Dampf und Heißluft

54. **Haccp:**
Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 2/3, 4,8 kW, Einspritzung, Touchdisplay, automatisches Waschen, linke Tür 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014273
MPD 0523 X ELAM	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Konvektomaten

55. Anzahl der GN / en:
5

56. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:
GN 2/3

57. GN -Gerätetiefe:
65

58. Lebensmittelregeneration:
Ja

59. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

60. Durchmesser Nominal:
DN 50

61. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062