Technický list

Vlastnosti produktu

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře 400 V / 3N

Model	Sap kód	00020601
MPD 2011 ERAM	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění


Sap kód	00020601	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	995	**Typ vývinu páry**	Nástřik
Hloubka netto [mm]	835	**Počet GN / EN zařízení**	20
Výška netto [mm]	1850	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1, EN 600x400
Hmotnost netto [kg]	260.00	**Typ ovládání**	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	31.000		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technický list


Technický výkres

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00020601
MPD 2011 ERAM	**Skupina artiklů**	Konvektomaty

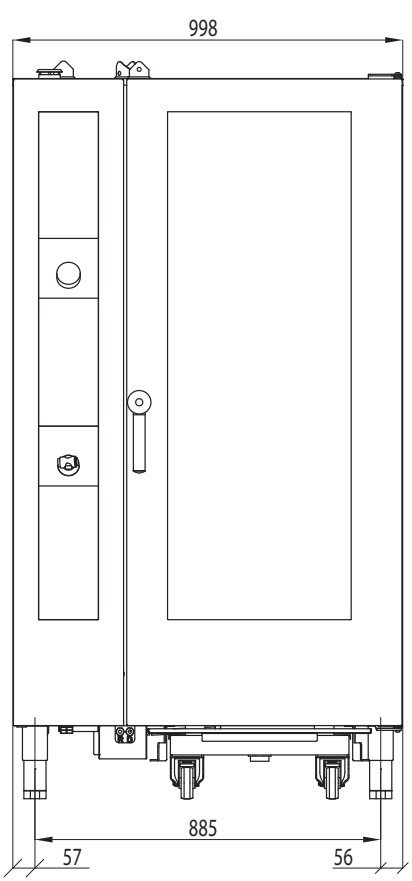

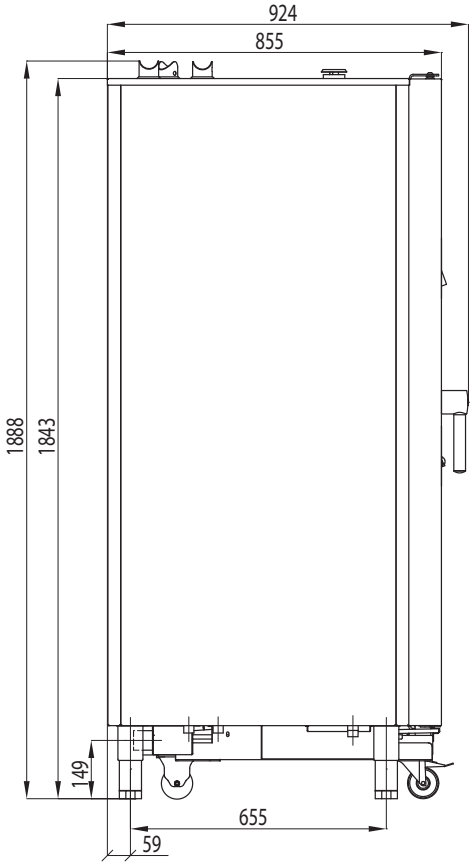

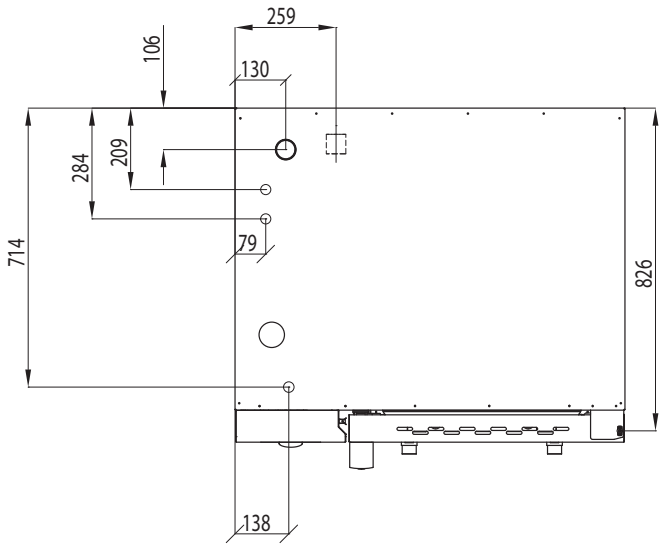

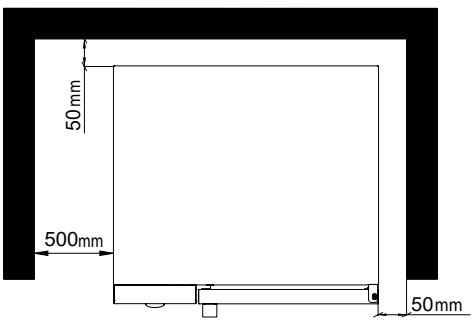

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00020601
MPD 2011 ERAM	**Skupina artiklů**	Konvektomaty

1 **Systém rychlé ventilace komory**
rychlé odvětrání pachů
– úspora času a nákladů

2 **Dvojité prosklené větrací dveře (panely lze otevřít)**
snadné čištění a mytí
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál

3 **Osvětlení varné komory LED**
přehled uvnitř konvektomatu
– úspora času a nákladů, když neotevíráme konvektomat, neuniká horký vzduch

4 **Varná komora AISI 304 s vyklenutými rohy**
snadné čištění a mytí
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál

5 **Výškově nastavitelné nožičky**
variabilita provozu
– možnost nastavení výšky

6 **Ovládání pomocí jediného knoflíku**
jednoduchost
– úspora času; usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál

7 **Vozík**
vaří a manipuluje se až s 20 GN najednou
– nízké náklady na provoz, úspora času i nákladů

8 **Přednastavené programy vaření**
možnost ovládání 9 fází vaření pro každou z nich
– úspora času a nákladů

9 **Režim vaření „One Touch“**
okamžité spuštění cyklu vaření „jedním dotykem programu“
– úspora času a nákladů

10 **Easy service**
možnost vaření různých pokrmů v jednom čase
– úspora času a nákladů

11 **Super Steam**
možnost nastavení 2 úrovní vlhkosti
– chutné vyvážené pokrmy

12 **Funkce Hold**
možnost udržování teploty pokrmů, okamžité podávání
– úspora času a nákladů

13 **Regenerační funkce**
regenerace pokrmů
– chutné a hodnotnější jídlo, pěkný vzhled pokrmu,

14 **Rack control**
možnost podávání všech pokrmů v jeden čas na jednom místě
– úspora času a nákladů

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře 400 V / 3N

Model	Sap kód	00020601
MPD 2011 ERAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. **Sap kód:**
   00020601
2. **Šířka netto [mm]:**
   995
3. **Hloubka netto [mm]:**
   835
4. **Výška netto [mm]:**
   1850
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   260.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1150
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   1050
8. **Výška brutto [mm]:**
   2100
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   290.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    31.000
12. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Materiál:**
    AISI 304
14. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
15. **Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**
    480
16. **Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**
    660
17. **Výška vnitřní části zařízení [mm]:**
    1430
18. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
19. **Typ ovládání:**
    Dotykové + knoflík
20. **Doplňující informace:**
    Není možnost reverzního otevírání dveří (klika na pravé straně)
21. **Typ vývinu páry:**
    Nástřik
22. **Delta T tepelná úprava:**
    Ano
23. **Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**
    Ano
24. **Typ mycího prostředku:**
    Tekutý mycí detergent + oplach vodou
25. **Více úrovňové vaření:**
    Ne
26. **Pokročilé nastavení vlhkosti:**
    Dva režimy nasycení páry
27. **Nízkoteplotní tepelná úprava:**
    od 50 °C
28. **Zastavení ventilátoru:**
    Okamžité při otevření dveří

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře 400 V / 3N

Model	Sap kód	00020601
MPD 2011 ERAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Typ osvětlení:
LED

30. Materiál a tvar komory:
AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

31. Funkce udržovací skříně:
Ano

32. Standardní výbava k zařízení:
Sonda jádra
Zatahovací ruční sprcha
Automatický mycí systém (tekutý prací prostředek)
Vozík
Wi-Fi

33. Materiál tělesa:
Incoloy

34. Sprcha:
Vytahovací

35. Rozteč mezi zásuvy [mm]:
65

36. Počet ventilátorů:
1

37. Počet rychlostí ventilátoru:
6

38. USB port:
Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

39. Konstrukce dveří:
Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

40. Počet kroků receptu:
9

41. Typ ohřevu zařízení:
Kombinace páry a horkého vzduchu

42. Počet GN / EN zařízení:
20

43. Velikost GN / EN zařízení [mm]:
GN 1/1, EN 600x400

44. Funkce regenerace pokrmů:
Ano

45. Průřez vodičů CU [mm²]:
16

46. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

47. Přípojka na vodu:
3/4“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062