

### Vitrína chladicí GN 3-1/1 spodní kryt, otevírání nahoru, Wenge

|                    |                        |                  |
|--------------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b>       | <b>Sap kód</b>         | 00012134         |
| ES PLATINUM+ 3W DF | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |








- Typ bufetu: PLATINUM - dynamicky chlazená vitrina
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 3
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8
- Otevírání zařízení: Vyklápěcí nahoru

|                               |          |                                        |                    |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00012134 | <b>Napájení</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1169     | <b>Počet GN / EN zařízení</b>          | 3                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 760      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>  | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1688     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>        | 200                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 213.00   | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | 4                  |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.247    | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | 8                  |


### Vitrína chladicí GN 3-1/1 spodní kryt, otevírání nahoru, Wenge

|                    |                        |                  |
|--------------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b>       | <b>Sap kód</b>         | 00012134         |
| ES PLATINUM+ 3W DF | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |


A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE Ø16  
E= GAS CONNECTION Ø8 Ø10  
F= WATER BOX

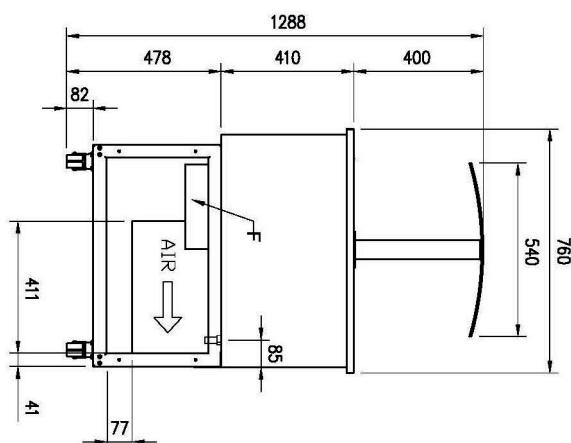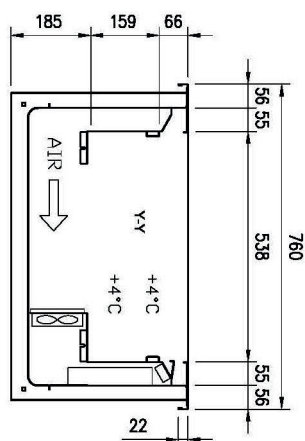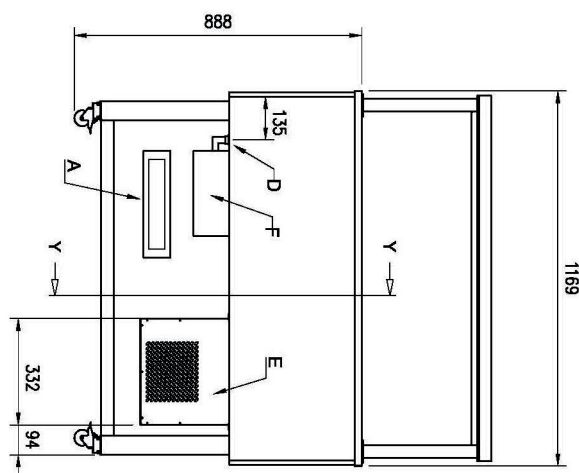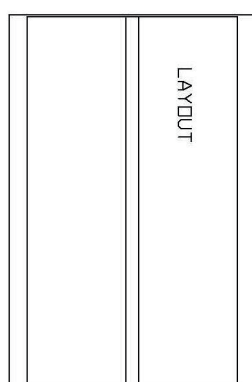

PLATINUM



SERVICE



FLAT

### Vitrína chladicí GN 3-1/1 spodní kryt, otevírání nahoru, Wenge

|                    |                        |                  |
|--------------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b>       | <b>Sap kód</b>         | 00012134         |
| ES PLATINUM+ 3W DF | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

1

#### **Dynamické chlazení**

konstantní teplota ve všech místech chlazeného prostoru

- větší hygienická bezpečnost chlazené potravin

2

#### **LED osvětlení**

minimální energetická náročnost

- úsporné osvětlení,
- atraktivní vzhled

3

#### **Regulace výšky plochy**

velký rozsah výšky plochy dna vitríny

- větší variabilita ukládání produktů
- úspora místa

4

#### **Bržděná pojezdová kolečka**

snadná manipulace

- možnost snadno přesouvat vitrínu během provozu dle potřeby

### Vitrína chladicí GN 3-1/1 spodní kryt, otevírání nahoru, Wenge

|                    |                        |                  |
|--------------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b>       | <b>Sap kód</b>         | 00012134         |
| ES PLATINUM+ 3W DF | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

**1. Sap kód:**

00012134

**2. Šířka netto [mm]:**

1169

**3. Hloubka netto [mm]:**

760

**4. Výška netto [mm]:**

1688

**5. Hmotnost netto [kg]:**

213.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1233

**7. Hloubka brutto [mm]:**

860

**8. Výška brutto [mm]:**

1830

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

231.10

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ bufetu:**

PLATINUM - dynamicky chlazená vitrina

**12. Typ vlastností zařízení:**

Chlazené

**13. Vnější barva zařízení:**

Hemlock

**14. Příkon elektrický [kW]:**

0.247

**15. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Počet GN / EN zařízení:**

3

**17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**18. Hloubka GN zařízení [mm]:**

200

**19. Minimální teplota zařízení [°C]:**

4

**20. Maximální teplota zařízení [°C]:**

8

**21. Otevírání zařízení:**

Vyklápěcí nahoru

**22. Vnitřní osvětlení:**

Ne

**23. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,5

**24. Chladivo:**

R290