

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Plaque à induction drop-in électrique, 12 niveaux de puissance

Modèle	Code SAP	00038647
RIB 35 D	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,5

Code SAP	00038647	Puissance électrique [kW]	3.500
Largeur nette [mm]	380	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	360	Nombre de zones	1
Hauteur nette [mm]	81	Puissance de la zone 1 [kW]	3,5
Poids net [kg]	8.50	Dimensions de la plaque vitro-céramique [mm]	360 x 380



Fiche technique

Dessin technique



Plaque à induction drop-in électrique, 12 niveaux de puissance

Modèle	Code SAP	00038647
RIB 35 D	Groupe d'articles	Fourneaux

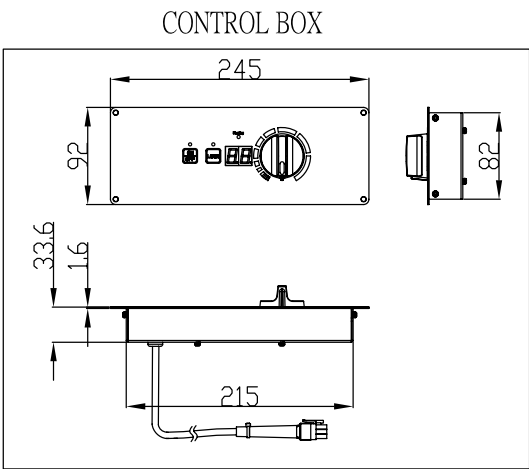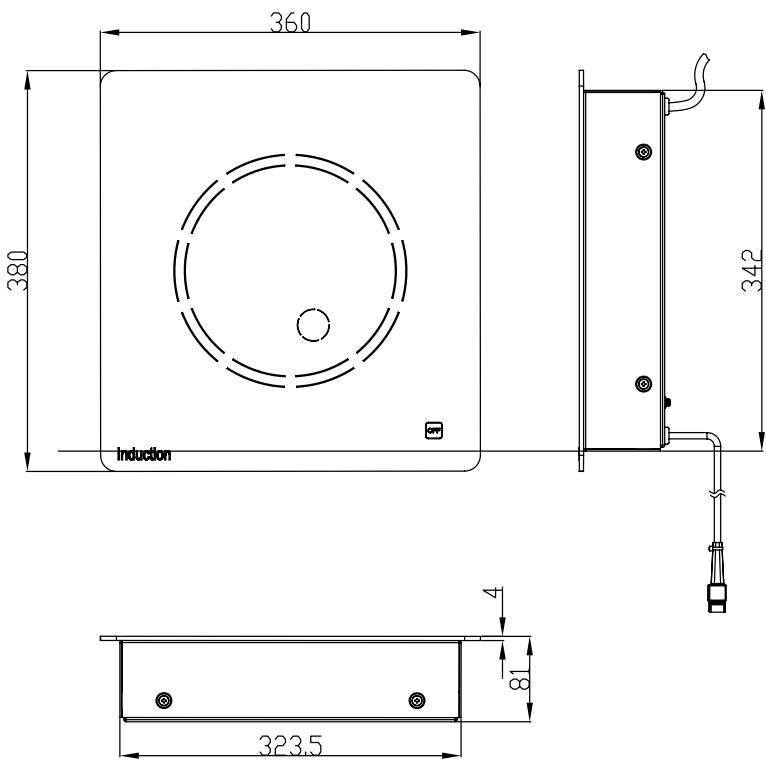

Plaque à induction drop-in électrique, 12 niveaux de puissance

Modèle	Code SAP	00038647
RIB 35 D	Groupe d'articles	Fourneaux

1

12 niveaux de performance

possibilité de cuisiner avec différentes intensités

- variabilité d'utilisation - aucun coût d'acquisition supplémentaire pour d'autres équipements de cuisson n'est nécessaire

2

Surface de cuisson en verre

nettoyage facile

- économiser du temps et de l'énergie humaine

3

Dispositif encastrable conçu pour l'installation

vous permettra de conserver l'apparence souhaitée des éléments intérieurs environnants

- ajoute de l'élégance, de l'esthétique et de la valeur opérationnelle

4

Contrôle tactile

fonctionnement simple et contrôle tactile

- économiser du temps et de l'énergie humaine lors de la cuisson

5

Arrêt automatique de sécurité

Si la température du fond de la casserole est trop élevée, l'alimentation sera coupée.

- une sécurité opérationnelle accrue, évitant les dommages, les blessures ou les incendies

6

Détecteur de dépassement du temps de cuisson

Si une casserole reste sur la plaque à induction pendant plus de 2 heures ou si l'utilisateur n'utilise aucune fonction pendant plus de 2 heures, la plaque s'éteint automatiquement.

- une sécurité opérationnelle accrue, évitant les dommages, les blessures ou les incendies

7

Dispositif de réinitialisation automatique de circuit intégré

Le microprocesseur de contrôle principal est équipé d'un chien de garde qui se réinitialise automatiquement lorsque le programme logiciel échoue.

- entretien plus pratique, gain de temps, de coûts et d'énergie pour un éventuel entretien

8

Mise sous tension en 2 étapes

élément de sécurité régi par la législation

- élément de sécurité conforme à la législation - augmente la sécurité opérationnelle

9

Pour de meilleurs résultats, utilisez des pots d'un diamètre de 12 à 26 cm.

grande variabilité d'utilisation de différents diamètres de casseroles, poêles et faitouts

- économie sur les coûts d'achat en fonction de la taille des casseroles et poêles - il est possible de cuisiner dans des récipients de différentes tailles

10

Détecteur de compatibilité des matériaux

Si l'appareil à induction est allumé pendant plus de 60 secondes sans casserole ou avec une casserole incompatible, l'appareil s'éteint automatiquement.

- une sécurité opérationnelle accrue, prévient les blessures et les incendies

11

Détecteur de petits objets

Si le matériau de la poêle ou de la casserole ou ses dimensions ne conviennent pas à l'unité à induction, le voyant d'alimentation ne s'allumera pas. L'unité à induction ne détectera aucun objet ou ustensile de moins de 5 cm de diamètre.

- une sécurité opérationnelle accrue, prévient les blessures, les dommages ou la détérioration et les incendies

12

Convient aux casseroles et poêles en fer, en fonte, en acier inoxydable, émaillées avec un fond magnétique plat.

la possibilité d'utiliser des ustensiles de cuisine fabriqués à partir d'une large gamme de matériaux pour cuisiner

- économies sur les coûts d'achat - divers matériaux de récipients de cuisson peuvent être utilisés

Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque à induction drop-in électrique, 12 niveaux de puissance

Modèle	Code SAP	00038647
RIB 35 D	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00038647

2. Largeur nette [mm]:

380

3. Profondeur nette [mm]:

360

4. Hauteur nette [mm]:

81

5. Poids net [kg]:

8.50

6. Largeur brute [mm]:

550

7. Profondeur brute [mm]:

460

8. Hauteur brute [mm]:

210

9. Poids brut [kg]:

10.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Drop-In

12. Puissance électrique [kW]:

3.500

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Indicateurs:

Digital

16. Matériau de la plaque supérieure:

Vitrocéramique

17. Nombre de zones:

1

18. Puissance de la zone 1 [kW]:

3,5

19. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

12

20. Nombre de feux/foyers:

1

21. Type de zones de cuisson électriques:

Induction

22. Dimensions de la plaque vitrocéramique [mm]:

360 x 380

23. Section des conducteurs CU [mm²]:

1